

CZ Doplnkový dveřní/okenní senzor Solight 1D52



Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předjedete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Určeno k použití v domácnosti nebo uvnitř místnosti. Nikdy nevystavujte prostředí s vysokou vlhkostí (např. koupelna), zamezte kontaktu výrobku s kapalinami.

Popis funkcí

Dveřní alarm: Pokud je magnet oddělen od vysílače na vzdálenost větší než jeden centimetr, rozblíká se dioda v intervalu jedné vteřiny a bude vyslán poplašný signál do hlavní jednotky (1D50 nebo 1D51).


Nízký stav baterie: Je-li baterie téměř vybitá, začne dioda blikat každé tři vteřiny. Hlavní jednotka hlasově upozorní, že zařízení v dané zóně potřebuje vyměnit baterie.

Bezpečnostní tlačítko: V případě, že je vysílač odstraněn ze své pozice, bezpečnostní tlačítko spustí alarm.

Nezavřené dveře: Pokud je senzor v oddělené poloze, alarm nelze zapnout. V takovém případě hlavní jednotka hlasově upozorní, že dveře nejsou pořádně dovřené.

Montáž

Sundejte zadní kryt na vysílači a připevňte jej oboustrannou lepicí páskou nebo šrouby na nepohyblivou část dveří ve výšce cca 1,8 – 2,4m od země. Poté stejným způsobem připevňte magnet na pohyblivou část dveří.

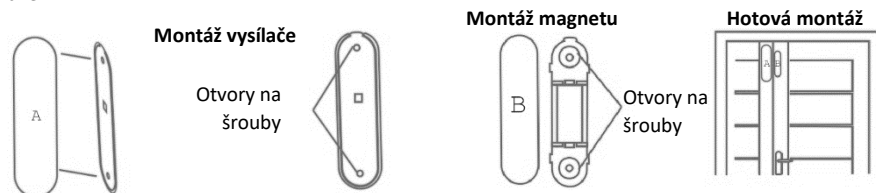


Výměna baterie

Sundejte zadní kryt na vysílači a vyměňte baterii. Použijte novou alkalickou 12V/23A a při vkládání dbejte vyznačené polaritu. Po výměně vyzkoušejte funkčnost.

Technické parametry

Dosah: 100m bez překážek
Přenosová frekvence: 433MHz
Napájení: 1x 12V/23A alkalická baterie
Odolnost: IP20 – pro vnitřní použití



Na výrobek je vystaveno CE Prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy. Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz nebo na www.solight.cz