



FX NAUTILUS




Súprava PMR (Personal Mobile Radio) vysielaciek

Návod k obsluhu – Slovensky

- 8 Kanálov
- 121 privátnych kódov (38 CTCSS a 83 DCS kódov)
- Dosah až 10 km*
- Ponorný dizajn
- Priame volanie
- 121 skupinových kódov
- Tichý režim
- 10 voliteľných vyzváňacích tónov
- Podsvietený LCD displej
- Roger Beep – zvuková indikácia ukončenia vysielania
- Vibrácie
- Volanie všetkým
- Automatická zmena kanálu skupiny
- Nabíjacia základňa
- Indikátor stavu batérie
- Monitorovanie kanálu
- Skenovanie kanálu
- Zámok tlačidiel

* Dosah sa môže líšiť v závislosti na okolitom prostredí a geografických podmienkach.

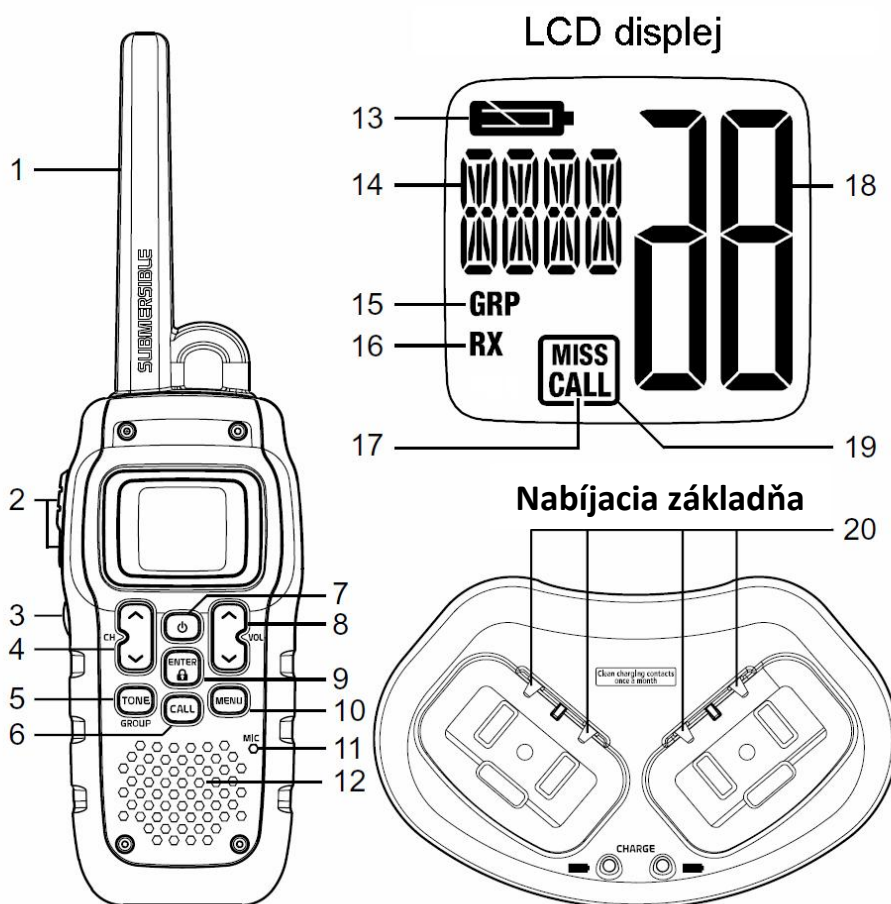

1. Anténa
2. PTT tlačidlo
3. Monitorovacie tlačidlo
4. Tlačidlo hore/dole pre voľbu kanálu
5. Tónové / Skupinové tlačidlo
6. Tlačidlo Call - vyzváňacie tlačidlo
7. Tlačidlo Zapnúť / Vypnúť
8. Tlačidlo hore/dole pre nastavenie hlasitosti
9. Tlačidlo Enter / zámok tlačidiel
10. Tlačidlo Menu

11. Mikrofón
12. Reprodukotor
13. Indikátor stavu batérie
14. Číslo skupiny, ID, položky menu
15. Indikátor režimu SKUPINA
16. Indikátor príjmu
17. Indikátor vyzváňania
18. Číslo kanálu
19. Indikátor zmeškaného volania
20. Nabíjacie kontakty

Ďakujeme, že ste si zakúpili vodotesné PMR (Personal Mobile radio) vysielачky. Jedná sa o ľahké ručné vysielачky vybavené celou radou užitočných funkcií. Používajte ich pri športových udalostiach, aby ste zostali v kontakte so svojou rodinou a priateľmi, pri turistike, lyžovaní a iných outdoorových aktivitách.

Vysielачky zodpovedajú štandardu JIS7 (IPX7) odolnosti voči vode. To znamená, že vysielачky vydržia bez poškodenia ponorené do hĺbky 1 m na dobu až 30 minút.

Potom čo bola vysielачka ponorená vo vode, môžete zaznamenať skreslenie zvuku. Je to preto, že v okolí mikrofónu a reproduktoru zostala voda. Traste vysielачkou, aby ste vytrepali zostávajúcu vodu a zvuk sa vrátil do normálu.

UPOZORNENIE: Pokiaľ boli vysielачky vystavené účinku slanej vody, starostlivo ju pred zapnutím opláchnite a vyčistite sladkou vodou a vysušte.

Obsah dodávky

- 2x vysielачka
- 2x nabíjacie NiMH batérie
- 1x sieťový AC adaptér
- 1x dvojitá nabíjacia základňa
- 2x klipsa na opasok
- Návod k obsluhu


Vloženie batérií

Vysielачky používajú dodávané NiMH nabíjacie battery packy.

Pre inštaláciu NiMH battery packu

- 1) Presvedčte sa, že je vysielачka vypnutá
- 2) Skrutkovačom proti smeru hodinových ručičiek odskrutkujte skrutku zaisťujúcu viečko priestoru pre batérie a viečko odklopte.
- 3) Vložte NiMH battery pack do priestoru pre batérie kontakty smerom dole ku kontaktom v priestore pre batérie a štítkom k sebe. Dbajte pri tom na pokyny na štítku battery packu. Pri chybnéj inštalácii battery packu nebude vysielачka fungovať.
- 4) Pred opätovným uzavretím viečka priestoru pre batérie skontrolujte gumové tesnenie okolo priestoru pre batérie a pások pre vybratie battery packu. Uistite sa, že tesnenie je v poriadku a nie je na ňom ani pod ním žiadny cudzí predmet či nečistoty.
- 5) Zavrite viečko priestoru pre batérie a bezpečne utiahnite zaisťovaciu skrutku.

Použitie indikátora stavu batérií a varovanie pri nízkej úrovni nabitia batérií

Tieto vysielачky sú vybavené indikátorom stavu nabitia batérií. Ak je úroveň nabitia batérií nízka, rozblíka sa ikona  a pod ňou sa zobrazí nápis **BATT**. Zároveň zaznie varovný tón. Je potrebné okamžite dobiť battery pack.

VAROVANIE: Aby ste zabránili nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu vecí požiarom, dobíjajte vysielачky výhradne v dodávanej špeciálne pre tieto vysielачky a k tomuto účelu navrhnutéj nabíjacej základni.

Dobíjanie vysieláčiek

Súčasťou dodávky vysieláčiek je špeciálna nabíjacia základňa a NiMH battery pack. Pri nabíjaní vysieláčiek v nabíjacej základni postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

- Keď pripájate vysielачky k nabíjačke, používajte len originálne dobíjacie battery packy dodávané s vysielачkou FX NAUTILUS.
- Nepoužívajte iné batérie než originálne battery packy, ktoré sú súčasťou dodávky.
- Sieťový AC adaptér zapájajte iba do odborne inštalovanej sieťovej zásuvky 220 V, 50 Hz vyhovujúcej príslušným normám.
- Dbajte, aby elektrická zásuvka, do ktorej je sieťový AC adaptér zapojený, bola vždy prístupná a ovládateľná.
- Uistite sa, že viečko krytu batérií, je bezpečne zaistené na mieste, keď nabíjate batérie.
- Zaobchádzajte s použitými batériami bezpečne a spôsobom, ktorý nebude poškodzovať životné prostredie. Nikdy ich neskúšajte spáliť alebo dať kamkoľvek, kde by mohli zhorieť alebo byť prerazené.

Pred vložením vysieláčiek do nabíjacej základni sa uistite, že sú vypnuté.

Použitie nabíjacej základne:

- 1) Zapojte koncovku sieťového AC adaptéru do zásuvky označenej DC IN 9V na zadnej strane nabíjacej základne. Potom zapojte sieťový AC adaptér do elektrickej sieťovej zásuvky 220V. Dbajte, aby elektrická zásuvka, do ktorej je sieťový AC adaptér zapojený, bola vždy prístupná a ovládateľná.
- 2) Umiestnite nabíjaciú základňu na stôl alebo na inú rovnú pevnú plochu a vložte do nej vysielачky klávesnicou smerom vpred.
- 3) Presvedčte sa, že červené LED diódy na nabíjacej základni svietia. Nabíjajte po dobu 16 hodín a po nabití vyberte vysielачky z nabíjacej základne.

Poznámka:

- Doba nabíjania závisí od stavu nabitia batérií.
- Pre urýchlenie nabíjania vypnite pred začiatkom nabíjania vysielачku.

VAROVANIE:

- Nabíjacia základňa nie je vodotesná. Pokiaľ spadne nabíjacia základňa do vody, odpojte ju predtým, než sa ju pokúsíte z vody vytiahnuť. Nechajte nabíjaciú základňu celú vyschnúť pred tým, než ju opäť pripojíte.
- Pokiaľ boli vysielачky mokré alebo špinavé od blata vyčistite a vysušte ich ešte pred tým, než ich vložíte do nabíjacej základne.

Použitie vysieláčiek

Pre najlepšie využitie vysieláčiek si pred ich použitím pozorne prečítajte celý tento návod k obsluhu.

Dôležité bezpečnostné upozornenia:

- K zníženiu vplyvu elektromagnetického žiarenia držte pri používaní vysielачku minimálne 5 cm (2 palce) od tváre.
- Nikdy nepoužívajte vysielачku vonku pri búrke.
- Držte vysielачky i príslušenstvo k nim z dosahu nemluvniat a malých detí.

Zapnutie vysielacky a nastavenie hlasitosti

- 1) Stlačte a držte stlačené tlačidlo **⏻**, dokiaľ sa vysielacka nezapne.
- 2) Pre nastavenie hlasitosti stlačte tlačidlo **VOL ▲** alebo **▼** pre zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.
- 3) Stlačte a držte stlačené tlačidlo **⏻**, dokiaľ sa vysielacka nevypne.

Nastavenie kanálu

Vysielacka má 8 kanálov a 121 privátnych kódov. Pre vzájomnú komunikáciu medzi sebou musí byť nastavený rovnaký kanál. Nastavením privátnych kódov môžete zabrániť vzájomnému rušeniu komunikácie pri použití rovnakého kanálu.

Pre voľbu kanálu

Stlačte tlačidlo **CH ▲** alebo **▼** pre prechod do režimu voľby kanálov. Stlačením tlačidiel **CH ▲** alebo **▼** nastavte požadovaný kanál. Pre potvrdenie stlačte tlačidlo **ENTER / 🔒**.

Nastavenie režimu SKUPINA

Pre prácu v režime SKUPINA (GROUP) je potrebné na vysielacke nastaviť niekoľko parametrov:

- Prepnúť vysielacku do režimu SKUPINA
- Nastaviť kód SKUPINY
- Nastaviť číslo jednotky
- Nastaviť „Prezývku“ (NickName)

Prepnutie vysielacky do režimu SKUPINA

Pre prepnutie vysielacky do režimu skupina, čo umožňuje použitie Priameho volania, Automatické zmeny kanálu a Volanie všetkým, stlačte a podržte tlačidlo **TONE/GROUP** po dobu 2 sekúnd. Na displeji sa zobrazí **GRP** a kód SKUPINY „0“. Vysielacka je v režime SKUPINA.

Poznámka: V režime SKUPINA nemôžete prijímať vysielanie iných vysielaciek, pokiaľ nevysielajú na rovnakom kanály a s rovnakým kódom skupiny.

Nastavenie kódu SKUPINY

Nastavenie kódu skupiny pre vašu vysielacku v rozsahu 0-121. Každý vo vašej skupine musí zvoliť rovnaký kód skupiny, aby ste mohli medzi sebou vzájomne komunikovať.

- 1) V režime SKUPINY. Stlačte tlačidlo **TONE/GROUP**. Kód skupiny začne blikať. Stlačte **CH ▲** alebo **▼** pre nastavenie kódu skupiny v rozsahu 1-121.
- 2) Pre potvrdenie stlačte tlačidlo **ENTER / 🔒** alebo **TONE/GROUP**.
- 3) Pre ukončenie režimu SKUPINA stlačte a podržte tlačidlo **TONE/GROUP** po dobu 3 sekúnd. Vysielacka ukončí režim SKUPINA a vráti sa do normálneho režimu.

Nastavenie čísla jednotky

Každá vysielacka vo vašej skupine musí byť nastavená na jedinečné číslo v rozsahu 1-16.

- 1) Stláčajte tlačidlo **MENU**, pokiaľ sa na displeji nezobrazí nápis UNIT. Potom stlačte tlačidlo **ENTER / 🔒**. Aktuálne číslo jednotky začne blikať.
- 2) Stlačením tlačidiel **CH ▲** alebo **▼** nastavte požadované číslo jednotky v rozsahu 1-16.
- 3) Stlačením tlačidla **ENTER / 🔒** potvrdte zvolené číslo jednotky a prejdite do ďalšieho kroku - nastavenie „Prezývky“ (Nickname).

Nastavenie „Prezývka“ (Nickname)

Vaša „Prezývka“ sa zobrazí na displeji iných vysielaciek v skupine, pokiaľ zvolíte „Priame volanie“ alebo Volanie všetkým“. Táto prezývka sa zobrazí na displeji tiež tomu, kto volí „Priame volanie“ vám. Pokiaľ nie je nastavená žiadna „Prezývka“ zobrazí sa číslo jednotky.

- 1) Stláčajte tlačidlo **MENU**, pokiaľ sa na displeji nezobrazí nápis UNIT. Potom stlačte tlačidlo **ENTER** / **🔒**. Aktuálne číslo jednotky začne blikať. Potom stlačením tlačidiel **CH** **▲** alebo **▼** nastavte požadované číslo jednotky v rozsahu 1-16 (bude to číslo jednotky v režime SKUPINA). Stlačením tlačidla **ENTER** / **🔒** potvrdíte. Na displeji sa krátko zobrazí **NAME** a potom ----. Kurzor na mieste prvého písmena bude blikať.
- 2) Stlačením tlačidiel **CH** **▲** alebo **▼** zvolíte písmeno, potvrdíte tlačidlom **ENTER** / **🔒** a prejdete na ďalšie písmeno. Postup opakujte, pokiaľ nezadáte všetky 4 znaky „prezývka“.
- 3) Stlačením tlačidla **MENU** potvrdíte nastavenie a opustíte menu.

Používanie režimu SKUPINA

Režim SKUPINA Vám umožňuje priame volanie a komunikáciu s konkrétnou osobou v skupine bez toho, aby ste obťažovali všetkých členov skupiny. Zároveň umožňuje rýchlo zmeniť kanál všetkých členov v skupine z jednej vysielacky. Pred použitím režimu skupina vykonajte všetky nastavenia na všetkých vysielacích v skupine. Potom zaznamenajte čísla jednotiek a prezývky jednotlivých vysielaciek v skupine do ostatných vysielaciek v skupine tak, že z každej vysielacky v skupine vykonáte „Volať všetkým“ (každou vysielackou „prezvoníte“ ostatné vysielacky).

Priame volanie, Volanie všetkým

„Volanie všetkým“ vám umožňuje naraz volať všetkým členom skupiny. Naopak „Priame volanie“ vám umožňuje volať jednej konkrétnej osobe v skupine bez toho, aby vaša komunikácia rušila ostatných členov skupiny.

Volanie všetkým

Pre volanie všetkým v skupine stlačte v režime skupiny tlačidlo **CALL**. Na displeji bliká **ALL** (všetci). Opätovným stlačením tlačidla **CALL** alebo **ENTER** / **🔒** potvrdíte voľbu ALL. Každý v skupine bude počuť po dobu 3 sekúnd „cvrlikanie“. Po skončení cvrlikania môžete začať hovoriť.

POZNÁMKA: Pokiaľ používate „Volanie všetkým“ posielajú vaša vysielacka tiež číslo vašej jednotky alebo prezývku, takže sa objaví každému vo vašej skupine na displeji a v prehľade volania.

Priame volanie

Pre volanie konkrétnej osobe v skupine bez toho, aby ste rušili ostatných členov skupiny, stlačte v režime skupiny tlačidlo **CALL**. Potom tlačidlá **CH** **▲** alebo **▼** zvolíte osobu alebo číslo jednotky osoby, ktorej chcete volať a potvrdíte opätovným stlačením tlačidla **CALL** alebo tlačidlom **ENTER** / **🔒**. Vaša vysielacka odošle vyzváňací signál trvajúci cca 3 sekundy. Volaná jednotka prijme a začne vydávať rovnaký vyzváňací tón.

Vyzváňací tón môžete kedykoľvek ukončiť stlačením tlačidla **PTT**. Pokiaľ neukončíte ručne vyzváňací tón, bude volaná jednotka vydávať vyzváňací tón 15 sekúnd a potom automaticky prestane.

Automatická zmena kanálu

Automatická zmena kanálu vám umožňuje ľahko koordinovať a meniť kanál každému v skupine. Môžete to potrebovať napríklad vtedy, keď zistíte, že ste na používanom kanály často rušený inými užívateľmi vysielaciek.

Pre zahájenie automatickej zmeny kanálu na všetkých vysielacích v skupine stlačte tlačidlo **MENU** toľkokrát, kým sa na displeji objaví **CHCX**. Potom stlačte tlačidlo **ENTER** / **🔒**. Aktuálne číslo kanálu

začne blikať. Tlačidlami **CH** **▲** alebo **▼** zvolte nový požadovaný kanál (na displeji bude zobrazený Aktuálny kanál TO Nový kanál). Môžete skontrolovať, či je nový požadovaný kanál čistý. Potom stlačte tlačidlo **CALL** alebo **ENTER** / **🔒**.

Vaša vysielaciačka bude „cvrlikať“ po dobu asi 10 sekúnd zatiaľ čo bude vysielat signál pre zmenu kanálu. Ako náhle iná vysielaciačka v skupine prijme signál s inštrukciou k zmene kanálu, raz „zacvrliká“ a zmení kanál.

Aby ste sa presvedčili, že všetky vysielaciačky v skupine zmenili kanál, odporúčame:

- Bežte so svojou vysielaciačkou von do otvoreného priestranstva, kde je najlepší dosah signálu.
- Optimalizujte dosah vašej vysielaciačky v dobe vysielania signálu s pokynom k zmene kanálu tak, že ju zdvihnete nad hlavu kam až to pôjde.
- Po zmene postupne jednotlivo zavolajte na všetky jednotky v skupine, aby ste sa presvedčili, že žiadna jednotka nebola vynechaná. Pokiaľ niektorá jednotka bola vynechaná, nastavte na svojej vysielaciačke späť pôvodný kanál a opakujte volanie na pôvodnom kanály.

Použitie vysielaciačky v štandardnom režime

Používajte vysielaciačky v štandardnom (nie v skupinovom) režime vtedy, pokiaľ potrebujete komunikovať s vysielaciačkami, ktoré nie sú vybavené funkciou SKUPINA (GROUP). Zaistite, aby i druhé strany boli na rovnakom kanály (1-8).

Funkcie Skenovanie kanálov

Vysielaciačka je vybavená funkciou skenovanie kanálov, ktorá umožňuje ľahko skenovať všetkých 8 kanálov. Ak je detekovaný aktívny kanál, zastaví sa skenovanie na tomto kanály. Ako náhle komunikácia na tomto kanále skončí (kanál je čistý) obnoví sa po cca 2 sekundách skenovania. Stlačením tlačidla **PTT** v dobe pozastavenia skenovania, dôjde k ukončeniu skenovania a vysielaciačka zostane nastavená na kanále, na ktorom došlo k pozastaveniu skenovania.

Aktivácia funkcie Skenovanie kanálov

Stlačte tlačidlo **MENU**. Na displeji sa objaví hlásenie SCAN. Potvrďte tlačidlom **ENTER** / **🔒**. Číslo kanálu sa mení, ako vysielaciačka rýchlo cyklicky mení kanál.

Vypnutie funkcie Skenovanie kanálov

Kedykoľvek stlačíte tlačidlo **MENU**, **PTT** alebo **CALL**. Vysielaciačka ukončí skenovanie kanálov.

Hovorenie do vysielaciačky

ako hovoriť do vysielaciačky aby vás ostatní počuli.

- 1) Stlačte a držte stlačené tlačidlo **PTT** a hovorte normálnym jasným hlasom smerom do mikrofónu. Vysielaciačku držte vo vzdialenosti 5 -10 cm od úst. Po dobu vysielania sa na displeji zobrazuje **TX**. Po stlačení tlačidla **PTT** urobte krátku pauzu pred tým, než začnete hovoriť. Zamedzíte tým odrezaniu prvých častí vašich slov.
- 2) Ako náhle ukončíte svoju reč, pusťte tlačidlo **PTT**. Inak nebudete môcť prijímať prichádzajúcu odpoveď (hovor). V dobe príjmu sa na displeji zobrazuje **RX**.

POZNÁMKA: Stlačením tlačidla **PTT**, sa objaví na displeji symbol **TX**. Pokiaľ je tlačidlo **PTT** nepretržite stlačené po dobu jednej minúty vysielanie sa ukončí a vysielaciačka začne vydávať varovný chybový tón.

Funkcia Monitorovanie kanálu

Funkciu Monitorovanie kanálu môžete použiť na overenie, či na aktuálnom kanály neprebíha slabá vzdialená komunikácia.

- Stlačte tlačidlo **MON** po dobu 2 sekúnd, pokiaľ nezaznie dvojité pípnutie. Na displeji sa zobrazí hlásenie **MON** a symbol **RX** bude blikať. Vysielačka bude trvalo prijímať a vy budete počuť šum, i slabé signály v pozadí (ak sú nejaké). Vysielačka je v režime monitorovania. Ako náhle vysielačka zachytí signál, šum sa stíši. Vysielačka tak môže monitorovať slabé signály.


Vypnutie režimu monitorovania:

Pre ukončenie monitorovania kanálu a návrat do štandardného režimu krátko stlačte tlačidlo **MON**. Hlásenie **MON** a symbol **RX** zhasnú.

Prechádzanie MENU

Pre prístup k vyspelým funkciám je vysielačka vybavená systémom **MENU**.

- 1) Pre vstup do systému Menu stlačte tlačidlo **MENU**.
- 2) Pre prechádzanie jednotlivými položkami menu opakovane stláčajte tlačidlo **MENU**. Po dosiahnutí poslednej položky menu (**TONE**), opustíte prechádzanie menu.
- 3) Ďalšie spôsoby ako opustiť systém menu.
 - a. Stlačte: **PTT, MON, CALL** alebo **TONE/GROUP**.
 - b. Počkajte 10 sekúnd, až sa vysielačka automaticky vráti do predchádzajúceho režimu.

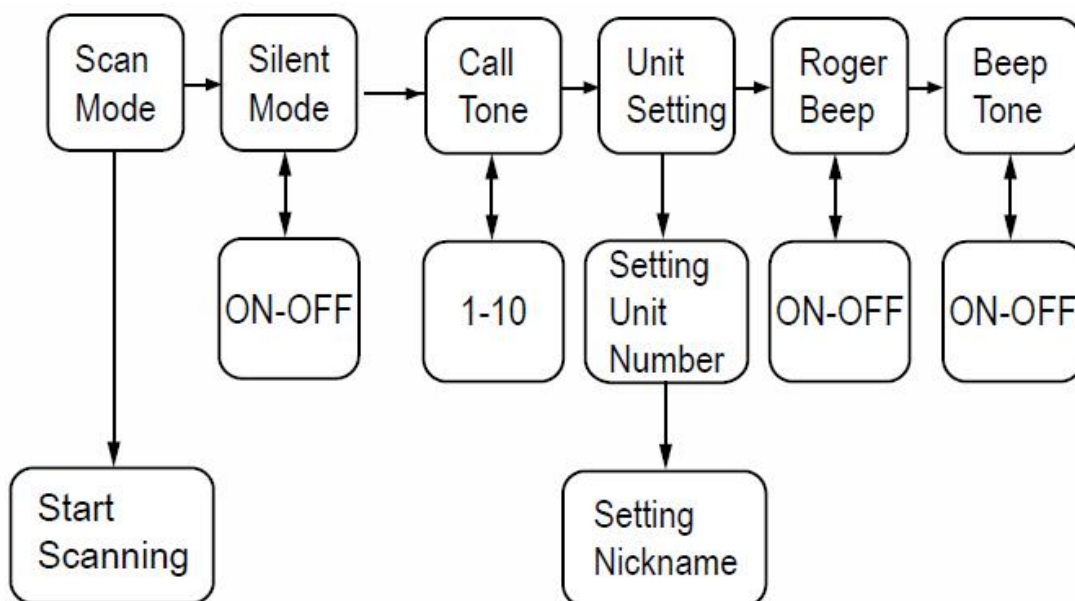

Tichý režim

Pokiaľ zapnete tichý režim, všetky prichádzajúce volania budú stíšené. Podsvietený displej vysielačky, indikátor kanálu, hlásenie **SLNT** a **CALL** začnú blikať, aby vás upozornili na prichádzajúce volanie. Pokiaľ do 15 sekúnd neodpoviete, podsvietenie displeja sa vypne. Vysielačka bude vibrovať, aby vás upozornila na zmeškané volanie.

Zapnutie tichého režimu.

- 1) Vstúpte do menu. Prechádzajte menu, pokiaľ sa na displeji nezobrazí **SLNT**. Potom stlačte **ENTER /** . Aktuálne nastavenie začne blikať.
- 2) Pre zapnutie vyberte tlačidlá **CH ^** alebo **✓** voľbu **ON** a potvrdte stiskom tlačidla **ENTER /** . Tichý režim je aktivovaný.

POZNÁMKA: Aby ste zabránili nežiaducim hláseniam prichádzajúcich volaní v tichom režime, uistite sa, že ste v režime Skupiny alebo používate privátny kód.

Pokiaľ zapnete funkciu skenovanie kanálov a je detekovaný aktívny kanál, budete počuť hovor na tomto kanále i pokiaľ je vysielacia v tichom režime.

Zmeškané volanie




Ak počas tichého režimu dostanete volanie a neodpoviete, na displeji vysielacky sa zobrazí symbol **MISS CALL** – zmeškané volanie. Pokiaľ používate režim SKUPINA, zobrazí sa na displeji vysielacky i „prezývka“ osoby, ktorá volala.

Vysielacia vám navyše bude vibráciami každú minútu po dobu 3 minút pripomínať zmeškané volanie.

Vysielanie volacieho tónu

Vysielacia je vybavená 10 rôznymi voliteľnými volacími tónmi, ktoré sú vysielané v normálnom režime po stlačení tlačidla **CALL**. Zvolený tón budete tiež počuť, pokiaľ niekto učiní Priame volanie na vás.


Pre nastavenie volacieho tónu:





- 1) Vstúpte do menu a prechádzajte menu, pokiaľ sa na displeji neobjaví **CALL**. Potom stlačte tlačidlo **ENTER** / . Na displeji začne blikať aktuálne číslo (1-10) volacieho tónu.
- 2) Pre zmenu volacieho tónu stlačte tlačidlo **CH**  alebo . Po každej zmene zaznie ukážka nastaveného tónu.

Pre odoslanie zvoleného volacieho tónu stlačte tlačidlo **CALL**. Zvolený tón bude vysielaný po pevne nastavenú dobu. Vysielanie volacieho tónu zrušíte stlačením tlačidla **PTT**.

Roger Beep – zvuková indikácia ukončenie vysielania


Roger beep je zažité medzinárodné pomenovanie krátkeho pípnutia, ktoré je odoslané nakoniec pri ukončení vysielania, aby druhá strana vedela, že ste ukončili vysielanie. Toto pípnutie môžete počuť v okamihu ukončenia vášho vysielania, pokiaľ máte nastavené voľby **Roger Beep** a **Beep Tone** na **ON** (zapnuté). Pokiaľ máte nastavené **Roger Beep** na **ON** (zapnuté) a **Beep Tone** na **OFF** (vypnuté) vy Roger Beep pípnutie nepočujete, ale bude odoslané a druhá strana ho pri ukončení vášho vysielania bude počuť.





Pre nastavenie Roger Beep stlačte tlačidlo **MENU** a prechádzajte menu, pokiaľ sa na displeji nezobrazí **RGR**. Potom stlačte tlačidlo **ENTER** / . Aktuálne nastavenie začne na displeji blikať.

- Pre vypnutie vysielania signálu Roger Beep stlačte tlačidlo **CH**  - zobrazí sa **oF** (vypnuté) a potom potvrdte tlačidlom **ENTER** / .
- Pre zapnutie vysielania signálu Roger Beep stlačte tlačidlo **CH**  - zobrazí sa **on** (zapnuté) a potom potvrdte tlačidlom **ENTER** / .



Zapnutie a vypnutie zvukovej indikácie stlačenia tlačidla – Beep Tone


Vysielacia pri každom stlačení tlačidla (s výnimkou tlačidla **PTT**) vydá krátke pípnutie.

Pre zapnutie alebo vypnutie tejto zvukovej indikácie stlačte tlačidlo **MENU** a prechádzajte menu, pokiaľ sa na displeji nezobrazí **TONE**. Potom stlačte tlačidlo **ENTER** / . Aktuálne nastavenie začne na displeji blikať.


- Pre vypnutie zvukovej indikácie stlačením tlačidla stlačte tlačidlo **CH**  - zobrazí sa **oF** (vypnuté) a potom potvrdte tlačidlom **ENTER** / .
- Pre zapnutie zvukovej indikácie stlačením tlačidla stlačte tlačidlo **CH**  - zobrazí sa **on** (zapnuté) a potom potvrdte tlačidlom **ENTER** / .

Zámok tlačidiel

Stlačte a držte tlačidlo **ENTER** /  pokiaľ sa na displeji nezobrazí hlásenie **LOCK** (zamknuté). Po 3 sekundách hlásenie **LOCK** zmizne. V režime zamknutých tlačidiel sa pri stlačení tlačidla (s výnimkou tlačidiel **PTT** a ) zobrazí na displeji hlásenie **LOCK** a zaznie varovné pípnutie.

Pre ukončenie zámku tlačidiel opätovne stlačte a držte tlačidlo **ENTER** /  pokiaľ sa na displeji nezobrazí hlásenie **UNLK** (skratka pre UNLOCK - odomknuté).

POZNÁMKA:

- I v režime zámok tlačidiel môžete stále používať vysielачku a prijímať vysielanie alebo vysielачku tlačidlom  zapnúť alebo vypnúť.
- Vysielачka zostane v režime zámku tlačidiel i potom čo ju vypnete a opäť zapnete.

Funkcia automatického úsporného režimu

Vysielачka je vybavená obvodom pre automatické zvýšenie výdrže batérie. Pokiaľ po dobu 3 sekúnd nie je prijímaný ani vysielaný žiadny hovor, vysielачka sa prepne do úsporného režimu. I v úspornom režime je napriek tomu vysielачka schopná prijímať vysielanie.

Podsvietenie LCD displeja

Pri stlačení ľubovoľného tlačidla (s výnimkou tlačidla **PTT**) sa automaticky zapne podsvietenie LCD displeja. Podsvietenie LCD displeja bude svietiť po dobu 10 sekúnd než sa vypne.

Čistenie a údržba

Pri čistení vysielачiek použite jemnú utierku navlhčenú vodou. Nepoužívajte čističe alebo rozpúšťadlá, ktoré môžu spôsobiť škody, na ktoré sa nevzťahuje záruka.

Technické parametre

Dostupné kanály	8 kanálov
Sub-kanály	38 subkanálov 83 DCS kódov
Frekvenčný rozsah	446,00625 – 446,09375 MHz
Výstupný výkon (TX)	max 0,5 W
Napájanie	Ni-MH Battery Pack
Dosah	až 10 km vo voľnom priestranstve na priamu viditeľnosť bez prekážok pri plne nabitých batériách

Tabuľka frekvencií kanálov

Kanál	Frekvencie (MHz)	Kanál	Frekvencie (MHz)
1	446.00625	5	446.05625
2	446.01875	6	446.06875
3	446.03125	7	446.08125
4	446.04375	8	446.09375

Podmienky používania vysielaciek PMR 446

Mobilné zariadenie určené pre hlasovú komunikáciu štandardu PMR 446 vo frekvenčnom pásme 446,0-446,1 MHz. Vyžiarený výkon maximálne 500 mW e.r.p. Toto rádiové zariadenie je možné na Slovensku prevádzkovať v rámci Všeobecného povolenia TÚ SR č. VPR-02/2006.

Zoznam zemí a prípadné obmedzenia, v ktorých možno prevádzkovať zariadenie PMR446.

Štát	Povolenie	Výnimky v používaní
Belgicko	Áno	Nutná individuálna licencia
Bulharsko	Áno	Bez obmedzenia
Česká republika	Áno	Bez obmedzenia
Dánsko	Áno	Bez obmedzenia
Estónsko	Áno	Bez obmedzenia
Fínsko	Áno	Bez obmedzenia
Francúzsko	Obmedzené	Nie je povolené použitie 1. a 2. kanálu
Chorvátsko	Áno	Bez obmedzenia
Írsko	Áno	Bez obmedzenia
Island	Áno	Bez obmedzenia
Taliansko	Áno	Nesmú sa obmedzovať predané frekvencie
Cyprus	Áno	Bez obmedzenia
Lichtenštajnsko	Áno	Bez obmedzenia
Litva	Áno	Bez obmedzenia
Lotyšsko	Áno	Bez obmedzenia
Luxembursko	Áno	Nutná individuálna licencia
Maďarsko	Áno	Bez obmedzenia
Monako	Nie	Frekvencie sú obsadené
Nemecko	Áno	Bez obmedzenia
Holandsko	Áno	Bez obmedzenia
Nórsko	Áno	Nesmú sa obmedzovať predané frekvencie
Poľsko	Áno	Nutná individuálna licencia
Portugalsko	Áno	Bez obmedzenia
Rakúsko	Áno	Bez obmedzenia
Rumunsko	Obmedzené	Nie je povolené použitie 1. a 8. kanálu
Rusko	Áno	Po preškolení
Grécko	Áno	Bez obmedzenia
Slovensko	Áno	Bez obmedzenia
Španielsko	Áno	Bez obmedzenia
Švédsko	Áno	Bez obmedzenia
Švajčiarsko	Áno	Bez obmedzenia
Turecko	Áno	Nutná individuálna licencia
Veľká Británia	Áno	Bez obmedzenia

Bezpečnosť

Pred použitím PMR vysielaciek a celého ich príslušenstva ako sú nabíjačky batérií a batérie si prečítajte a dodržujte nasledujúce pokyny a bezpečnostné opatrenia.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pre zníženie rizika zranenia pri používaní nabíjačky nabíjajte iba originálne nabíjacie batérie. Iné druhy batérií by mohli explodovať a spôsobiť zranenie alebo škody.

1. Nevystavujte nabíjací sieťový adaptér pôsobeniu vplyvu dažďa alebo snehu.
2. Nepoužívajte nabíjací sieťový adaptér, pokiaľ bol vystavený prudkému nárazu, alebo po upadnutí, alebo po poškodení akýmkoľvek iným spôsobom.
3. Nabíjací sieťový adaptér nerozoberajte. Pokiaľ by bol nesprávne spätne zmontovaný, mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k požiaru.

4. Nikdy nemeňte napájací kábel dodaný spolu s nabíjacím sieťovým adaptérom. Pri vyťahovaní zástrčky zo zásuvky vždy ťahajte za vlastnú zástrčku nie za kábel, aby sa znížilo riziko poškodenia kábla alebo zástrčky.
5. Pre zníženie rizika úrazu elektrickým prúdom vždy najprv vytiahnite zástrčku zo zásuvky a až potom vykonajte údržbu alebo čistenie. Použitie akéhokoľvek nedoporučeného príslušenstva môže mať za následok riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo fyzické poranenie.
6. Dbajte prosím na to, aby napájacia zásuvka, do ktorej je zapojený nabíjací sieťový adaptér bola vždy prístupná a ovládateľná.

VÝSTRAHA

Poškodená anténa

Nepoužívajte vysielaciu anténu, ak má poškodenú anténu. Ak sa poškodená anténa dotkne kože, môže dôjsť k malému popáleniu.

Batérie

Všetky batérie môžu spôsobiť poškodenie majetku a/alebo zranenie osoby ako sú popáleniny, pokiaľ sa vodivý materiál, ako sú šperky, kľúče alebo korálky, dotkne holých koncoviek. Materiál môže vytvoriť elektrický obvod (skrat) a rýchlo sa zahriať. Dbajte na manipuláciu s nabitými batériami, zvlášť pri ich ukladaní do tašky, náprsných tašiek alebo do inej nádoby s kovovými predmetmi.

VAROVANIE

Pre vozidlá s Air Bagy

Nedávajte vysielaciu anténu do miest nad air bag alebo do oblasti vystrelenia air bagu. Air bag sa nafukuje veľkou silou. Ak umiestnite vysielaciu anténu do oblasti rozbalenia air-bagu môže byť vysielacia anténa vrhnutá veľkou silou a spôsobiť vážne zranenie pasažierom vozidla.

Prostredie s nebezpečenstvom výbuchu

Pokiaľ sa nachádzate v priestore s potenciálne výbušnými plynmi, vypnite vašu vysielaciu anténu. Iskri v takomto prostredí môžu spôsobiť výbuch alebo požiar s následnými poraneniami alebo dokonca smrteľný úraz.

Batérie

Nevymieňajte alebo nenabíjajte batérie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu. Iskra medzi kontaktmi pri inštalácii alebo výmene batérií môže spôsobiť výbuch.

Rozbušky a výbušné oblasti

Aby nedošlo k novej interferencii s výbušnými úkonmi, vypnite vysielaciu anténu v blízkosti rozbušiek alebo vo "výbušných oblastiach" alebo v oblastiach označených "vypnite dvojcestnú vysielaciu anténu". Dbajte na všetky výstražné značky a pokyny.

POZNÁMKA: Oblasť s nebezpečenstvom výbuchu sú často, ale nie vždy jasne označené. Týka sa to miest s palivami, ako sú spodné paluby lodí, zariadenia na presun alebo skladovanie palív a chemikálií, miest, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice ako sú zrná, prach alebo kovový prach, a ďalších oblastí, kde je doporučene vypnúť motor vozidla.

Likvidácia

Európska smernica o likvidácii 2002/96/ES.



Správna likvidácia tohto výrobku (vyradené elektrické a elektronické zariadenie). Určené pre Európsku úniu a ďalšie európske zeme so systémom zberu separovaného odpadu. Tento symbol uvedený na výrobku, na obale alebo v dokumentácii označuje, že tento výrobok nesmie byť po skončení životnosti likvidovaný spolu s bežným domovým odpadom.

Ak chcete zabrániť nebezpečnému pôsobeniu na životnom prostredí alebo na ľudskom zdraví spôsobené nekontrolovanou likvidáciou odpadu, oddel'te toto zariadenie od iných typov odpadov a odovzdajte ho k recyklácii, a tým prispejete k optimálnemu opakovanému využitiu materiálnych zdrojov. Užívatelia v domácnostiach sa musia obrátiť na predajcu, u ktorého výrobok zakúpili, alebo na miestne úrady, ktoré im poskytnú informácie o mieste a spôsobe manipulácie s týmto výrobkom, ktorý je šetrný voči životnému prostrediu. Firemní užívatelia sa musia obrátiť na svojho dodávateľa a overiť si podmienky uvedené v kúpnej zmluve. Tento výrobok nesmie byť pri likvidácii zmiešaný s iným podnikovým odpadom.

Záruka

Spoločnosť Brondi poskytuje kupujúcemu záruku za podmienok nižšie uvedených. Touto zárukou nie sú dotknuté zákonné práva kupujúceho vyplývajúce zo zákona na ochranu spotrebiteľa. Záručná doba na výrobok činí 24 mesiacov a začína plynúť od dátumu predaja vyznačeného na záručnom liste, faktúre, dodacom liste alebo účtenke. Záruka na kapacitu dobíjacieho akumulátora, ktorý je súčasťou balenia výrobku, je 6 mesiacov od dátumu predaja. Po tejto dobe sa toto posudzuje ako zníženie funkčnosti akumulátora spôsobené obvyklým opotrebením, a na toto zníženie kapacity sa už záruka nevzťahuje. Kapacita a životnosť nedobíjacej batérie, ktorá je súčasťou balenia výrobku, je limitovaná konštrukciou a kapacitou batérie, a záruka na kapacitu a životnosť je posudzovaná podľa konštrukcie batérie a nie je tu garantovaná životnosť alebo plná kapacita po dobu 6 mesiacov. Ak dôjde v záručnej dobe k poruche tohto výrobku pri bežnom používaní a údržbe doručí kupujúci na vlastné náklady výrobok, u ktorého bola zistená závada autorizovanému servisnému stredisku * alebo priamo predajcovi, u ktorého bol výrobok zakúpený. Výrobok musí byť predaný spolu s dokladom o kúpe a celým príslušenstvom (batérie, nabíjačky, adaptéry, káble, príručky a ostatné príslušenstvo). Pri zaslaní dopravnou službou musí byť výrobok riadne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

Nárok na uplatnenie záruky sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

- Neodborná inštalácia, zachádzanie či obsluha a použitie, ktoré sú v rozpore s návodom k použitiu.
- Neoprávnený zásah či modifikácia výrobku.
- Závada spôsobená mechanickým poškodením výrobku.
- Výrobok bol poškodený jeho nesprávnym či neprimeraným používaním alebo v rozpore s návodom k používaniu.
- Výrobok bol poškodený pri preprave.
- Výrobok bol poškodený zapojením do siete nezodpovedajúcej STN alebo bol pripojený na iné napätie, než je uvedené v jeho technickej špecifikácii.
- Chyby výrobku spôsobené bežným opotrebením.
- Poškodenie v dôsledku zásahu vyššej moci.
- Ak bol výrobok používaný pre iné účely ako obvyklé.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká tiež v prípade, ak vyžaduje kupujúci modifikácie alebo adaptácie k rozšíreniu funkcií výrobku oproti výrobcom štandardnému prevedeniu alebo ak bude počas záručnej doby vymenená akákoľvek časť výrobku, ktorá nie je dodaná či schválená autorizovaným servisným strediskom, alebo ak bude výrobok rozobraný neoprávnenou osobou.

U záručnej opravy je kupujúci povinný uviesť podrobne všetky chyby reklamovaného výrobku a je povinný pri vykonávaní záručnej opravy poskytovať potrebnú súčinnosť v rozsahu, ktorú po ňom možno spravodlivo požadovať.

Poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe veci viažu podľa zvláštnych právnych predpisov.

* Aktuálne adresy a kontakty na autorizované servisné strediská nájdete na www.brondi.cz.

Riešenie problémov

Brondi FX Nautilus musí byť opravovaná výlučne v autorizovanom servisnom stredisku odborne školeným technikom. NIKDY sa nepokúšajte opravovať alebo nastavovať prístroj sami – môžete problém viac zhoršiť.

CE Prehlásenie o zhode

Spoločnosť Brondi S.p.A. registrovaná v Taliansku, Via B. Gozzoli n. 60-00142 Roma s prevádzkovou jednotkou v Taliansku, Via Guido Rossa 16, 10024 Moncalieri (TO), týmto prehlasuje, že výrobok:

FX Nautilus

vyhovuje smernici 1999/5/CE (R&TTE) týkajúcej sa rozhlasových a telekomunikačných koncových zariadení a spĺňa nasledujúce normy:

EN300296-2 v.1.1.1 (2001-03)

EN301489-5 v1.3.1 (2002-08)

EN60065: 2002

Zhoda s uvedenými požiadavkami je vyjadrená značkou:



Výrobok zodpovedá Smernici 89/336/CEE, týkajúcej sa elektromagnetickej kompatibility a tiež zodpovedá Smernici 73/23/CEE (nízke napätie), týkajúcej sa bezpečnostných noriem.

Kompletné Prehlásenie o zhode je možné si vyžiadať mailom na: info@brondi.it.



**AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2000 =**

BRONDI S.p.A.
www.brondi.it
info@brondi.it



Waste electrical products must not be disposed of with household waste. This equipment should be taken to your local recycling center for safe treatment

www.brondi.cz
www.brondi.it