




Brondi LP700

Nabíjecí přenosná svítilna s úspornou žárovkou

Návod k obsluze - ČESKY

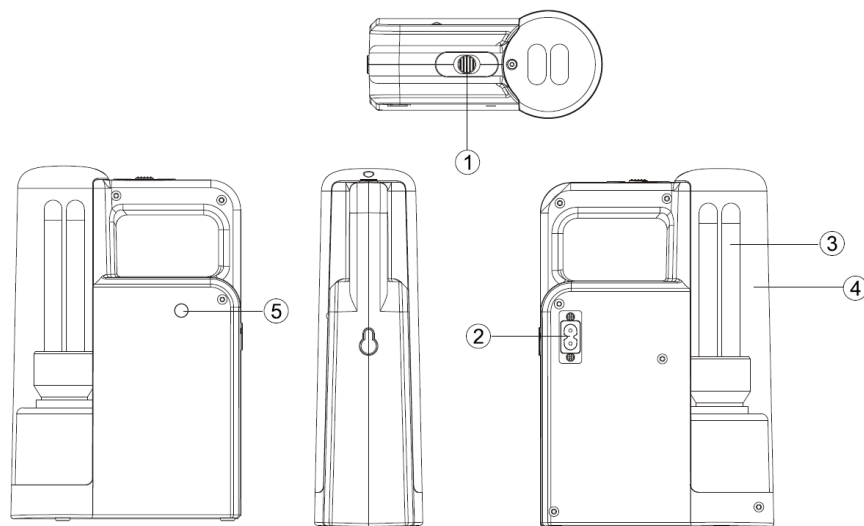

- 1) Vypínač
- 2) Zásuvka
- 3) Úsporná žárovka

- 4) Průhledný kryt
- 5) Indikátor nabíjení

UPOZORNĚNÍ: Z důvodu ochrany životnosti nabíjecí baterie nabíjete svítilnu, jakmile se sníží intenzita světla.


Důležité upozornění

1. Před prvním použitím nabíjete (viz Jak nabíjet svítilnu).
2. Připojujte výlučně na el. síť se střídavým napětím 220-240 V, 50/60 Hz.
3. Jakmile se sníží intenzita světla, dobijte svítilnu.
4. Svítilnu dobíjete pravidelně minimálně každé 3 měsíce po dobu 8 hodin. Jinak může dojít k úplnému vybití baterie a nebude ji možné opět nabít.
5. Vypněte vypínač, pokud svítilnu nepoužíváte.
6. Výkon svítilny se může snížit, pokud je používána nebo nabíjena mimo doporučené teplotní rozpětí 0°C až 40°C.
7. Nevystavujte vodě a dešti.

8. Vyvarujte se neodborných zásahů. V případě poruchy se obraťte na autorizované servisní středisko.

Jak používat svítilnu

1. Pro zapnutí světla zatlačte vypínač (1) směrem vpřed (ON).
2. Pro vypnutí světla zatlačte vypínač (1) směrem vzad (OFF).



Jak nabíjet svítilnu

Před připojením svítilny k elektrické síti se prosím ujistěte, že napětí síťové zásuvky je 220-240 V, 50/60 Hz. Zapojujte pouze do odborně instalovaných zásuvek. Dbejte, aby zásuvka byla dobře přístupná a ovladatelná.


1. Dodávaný síťový kabel zapojte do odpovídajícího konektoru na svítilně (2). Poté druhý konec kabelu zapojte do elektrické zásuvky 220-240 V, 50/60 Hz.
2. Vypínač (1) přepněte to polohy (OFF) – vypnuto. Rozsvítí se červená LED (5) – indikátor nabíjení. Obvyklá doba nabíjení je 20–24 hodin. Mírné zahřátí baterie během nabíjení je normální.
3. Funkce **Nouzové osvětlení**: v režimu nabíjení přepněte vypínač (1) do polohy (ON) – zapnuto. Úsporná žárovka se automaticky rozsvítí, dojde-li k výpadku napájení. Doba svitu závisí na stavu nabití baterie.

Výměna úsporné žárovky (3)

1. Odpojte svítilnu od elektrické sítě a vypněte ji.
2. Odšroubujte šroubek zajišťující průhledný kryt (4) a sejměte průhledný kryt (4). Vyměňte standardní 13W úspornou žárovku (3).
3. Vraťte zpět průhledný kryt (4) a zajistěte jej opět šroubkem.

Specifikace

1. Napájení: 220-240 V, 50/60 Hz, střídavě
2. Nabíjecí olovená baterie 6V, 4Ah nebo 6V, 4,5 Ah.
3. Standardní výměnná úsporná žárovka 13 W
4. Doba nabíjení: průměrně 20-24 hodin
5. Doba svícení: průměrně 4 hodiny (závisí na stavu nabití baterie)
6. Rozměry: 155 x 72 x 240 mm

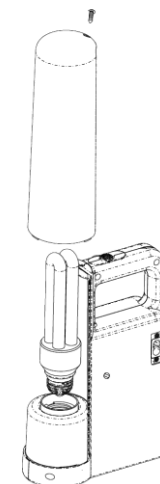

Likvidace – po uplynutí životnosti výrobku



Evropská směrnice o likvidaci 2002/96/ES.

Tento symbol na produktu nebo na obalu znamená, že s produktem včetně jeho příslušenství není možné zacházet jako s běžným komunálním odpadem. V žádném případě nevyhazujte tento přístroj do běžného odpadu z domácností. Po uplynutí životnosti musí být odevzdán na sběrném místě k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Informujte se na Vaši městské nebo obecní správě na možnosti odborné a ekologické likvidace přístroje.

Distributor pro ČR: Solight s.r.o., Tř. Kpt. Jaroše 1844/28, 602 00 Brno
Distributor pro SR: Solight s.r.o., Kamenná 19, 010 01 Žilina

