


Vážený zákazník, Váš nový powerbank je vybavený modernou Lithium-Polymerovou batériou, ktorá sa vyznačuje vysokou kapacitou 9000mAh, hmotnosťou 224g, malými rozmermi a nízkou hodnotou samovybíjania. Ideálny pomocník pre nabíjanie telefónov, tabletov, navigácií, fotoaparátov, MP3/MP4 prehrávačov a podobných zariadení v miestach bez prístupu k elektrickej energii. Vysokokapacitný akumulátor umožňuje nabíjať dve zariadenia naraz, napr. tablet a mobilný telefón, celkový nabíjací prúd cez USB výstupy je tak 2000mA. Mobilné telefóny odporúčame nabíjať výstupom USB 1000mA, tablety výstupom USB 2000mA. Pre nabíjanie iných zariadení obecné platí, že batérie s kapacitou vyššou než 3000mAh je vhodné nabíjať USB výstupom 2000mA. Nabíjanie cez USB 1000mA je pomalšie. Nabíjanie cez USB 2000mA je rýchlejšie, avšak niektoré zariadenia môžu mať ochranu pred nabíjaním neoriginálnou nabíjačkou. V tomto prípade sa nabíjanie nepovolí a je nutné používať len originálny nabíjací adaptér výrobcu.

Powerbank má funkciu automatického ukončenia nabíjania v prípade, že je napr. mobilný telefón nabitý na 95% - 100%. K vypnutiu dôjde najdlhšie do 30-tich minút od plného nabitia. Táto funkcia však nemusí byť kompatibilná so všetkými mobilnými telefónmi a tabletami. Výrobok je vybavený radou bezpečnostných funkcií, napr. ochrana pred prebitím, prepätím, skratom, prehriatiu, preťaženiu a nadmernému vyčerpaniu batérie jeho používanie je úplne bezpečné. Pri správnom použití môže byť batéria nabitá až 500x, bez toho aby stratila svoju plnú kapacitu.

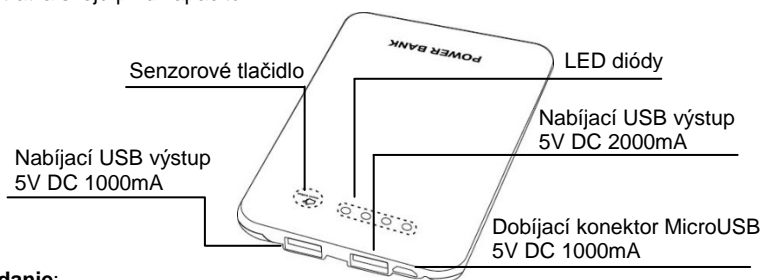

Ovládanie:

1. Krátkym stlačením tlačidla zistíte stav dobitia akumulátora powerbanku. LED dióda sa na krátku dobu rozsvieti príslušnou farbou a potom zhasne.

4 diódy = 75 – 100%

2 diódy = 25 – 50%

3 diódy = 50 – 75%

1 dióda = 0 – 25%

2. Pre dobitie powerbanku použite USB A -> microUSB kábel. Nabíjanie môžete prevádzkať pomocou PC alebo klasickej USB nabíjačky.
3. Pri dobíjaní bliká vždy jedna zo štyroch LED diód v závislosti na úrovni nabitého akumulátora. Pri plnom dobíjaní svietia nepretržite všetky 4 diódy.
4. Zapojte kábel širokým USB konektorom do nabíjacieho výstupu na powerbanku. Druhý koniec zapojte do nabíjaného prístroja. V prípade, že dodaný kábel s microUSB konektorom nie je kompatibilný s konektorom pripojovaného zariadenia, použite originálny kábel. Nabíjanie začne automaticky. Podľa svojho uváženia môžete nabíjanie kedykoľvek prerušiť a opäť obnoviť vypojením/zapojením nabíjacieho kábla.

Údržba:

1. Pokiaľ powerbank nepoužívate, nabite ju každé 3 mesiace na plnú kapacitu.
2. Udržujte ju v suchu a pri izbovej teplote. Neponárajte powerbank do vody, nevystavujte extrémnym teplotám a nerozoberajte.
3. Nečistite pomocou agresívnych chemikálií, mydiel a iných čistiacich prostriedkov. K čisteniu použite vlhkú utierku. Po čistení nechajte powerbank dôkladne uschnúť.

Poznámka: Pri dobíjaní powerbanku alebo nabíjaní zariadenia môžete krátkym dotykom tlačidla vypnúť/zapnúť signalizačné LED diódy. Vhodné pri nabíjaní v noci.

Záruka:

Na celý výrobok je záruka 24 mesiacov, záruka na 100% kapacitu akumulátora je 6 mesiacov od dáta zakúpenia. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vstupných a výstupných USB konektorov vďaka používaniu prístroja, nesprávne nabíjanie/vybíjanie akumulátora, hrubé zaobchádzanie a nedodržanie podmienok údržby. V prípade, že powerbank nenabíja pripojené zariadenie z dôvodu ochrany pred poškodením vlastnej batérie, nepovažuje sa reklamácia za oprávnenú.