

Ďakujeme Vám za zakúpenie nášho zariadenia. Ide o LED svetidlo s naklápačným solárnym panelom a snímačom pohybu, vhodné na osvetlenie vonkajších priestorov bez napájania (parkoviská, pergoly, prístrešky, dvory, vstupné brány atď.). Pred inštaláciou, používaním alebo opravou zariadenia si pozorne prečítajte tento návod a venujte pozornosť bezpečnostným upozorneniam a pokynom. Tým zabezpečíte nielen ochranu osôb, ale aj dlhodobú životnosť zariadenia.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Svetelný tok	500 lm
Spotreba energie	max. 5 W
Teplota farby	4000K
Batéria	Li-Ion 3,7 V 1500 mAh
Doba nabíjania batérie prostredníctvom solárneho panelu	Približne 8 hodín (v závislosti od svetelných podmienok)
Čistá doba svietenia	min. 1,5 hodiny (napr. 270 zapnutí pri 20 sekundách svietenia)
Solárny panel	300 mA, 5,5 V
Detekčný uhol senzora	120
Detekčná vzdialenosť	cca 1–8 m (v závislosti od okolitej teploty)
Klasifikácia IP	IP54


VAROVANIE

- Zariadenie nerozoberajte ani neopravujte; po skončení jeho životnosti ho odovzdajte na určenom mieste.
- Na zariadenie nič nezavesujte.
- Zariadenie neponárajte do vody.

INŠTALÁCIA

POZNÁMKA: Vyberte vhodné miesto s dostatočným slnečným žiarením. Odporúčaná výška inštalácie je 1,5 m – 2,5 m nad zemou.

1. Nastavte držiak do uhla, v ktorom chcete zariadenie inštalovať.
2. Vložte kolíky do vopred vyvŕtaných otvorov.
3. Prišraubujte svetidlo na vybrané miesto.
4. Nastavte uhol osvetlenia.

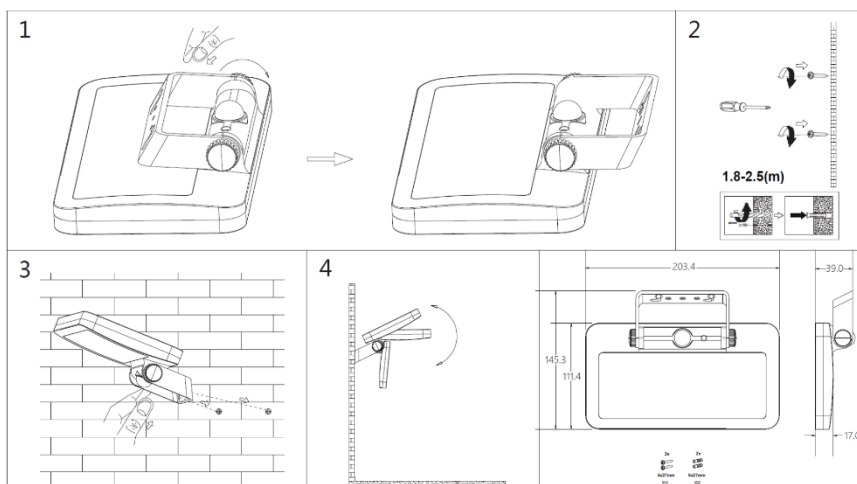

OVLÁDANIE

1. Stlačte a podržte tlačidlo po dobu 3–5 sekúnd, aby sa zariadenie zaplo. Zariadenie sa zapne v režime I – svieti s nízkou jasnosťou a detekuje vysokú jasnosť.
2. Stlačte tlačidlo znovu, zariadenie dvakrát zabliká. Zariadenie prejde do režimu II – zariadenie sa nerozsvieti, keď zistí vysokú jasnosť. Časové oneskorenie je približne 15 sekúnd.
3. Stlačte tlačidlo znovu, zariadenie trikrát zabliká. Zariadenie prejde do režimu III – zariadenie sa rozsvieti s vysokým jasom a nebude reagovať na detekciu senzora.
4. Stlačte tlačidlo znovu a zariadenie sa vypne.

NABÍJANIE BATÉRIE

Batéria sa nabíja vo všetkých prevádzkových režimoch. Pre optimálne počiatočné nabitie nabíjajte produkt, keď je vypnutý. Poznámka: batéria je úplne nabitá po 7 až 8 hodinách vystavenia slnečnému žiareniu. Doba nabíjania závisí od úrovne nabitia batérie a kvality slnečného žiarenia.

ÚDRŽBA ZARIADENIA

- Ak prestanete produkt používať, vypnite ho, uskladnite a vyčistite.
- Pravidelne kontrolujte pohybový senzor a solárny panel, aby ste sa uistili, že nie sú znečistené. Odstráňte všetky nečistoty, aby produkt fungoval správne.
- V zime udržiavajte produkt, najmä solárny panel, bez snehu a ľadu.
- Na čistenie používajte iba suchú handričku bez vlákien. Ak je produkt veľmi znečistený, handričku mierne navlhčite.

Svetelný zdroj tohto svetidla nie je vymeniteľný. Na konci životnosti je potrebné vymeniť celé svetidlo a zlikvidovať ho na určenom mieste. Tento produkt obsahuje svetelný zdroj, ktorý nie je možné z dôvodu jeho konštrukcie vybrať na kontrolu, a preto sa celý produkt považuje za svetelný zdroj. Napájací kábel nie je možné vymeniť. Ak je poškodený, zariadenie sa nesmie ďalej používať.

Produkt má vyhlásenie o zhode CE v súlade s platnými predpismi.

K dispozícii na požiadanie od výrobcu: info@solight.cz, alebo na stiahnutie z www.solight.sk.

