

Digitálny teplomer s vlhkomerom SOLID TE11

Ukazovateľ vývoja teplôt

Pamäť Min./Max. teplôt

Budík

Formát času 12/24 hodín

Zobrazenie dňa v týždni a dátumu

LED displej s podsvietením

Platnosť kalendára: 2001-2099

Typy v predpovedi počasia: Jasno, Polojasno, Oblačno, Daždivo

Premenné teploty: °C / °F

Rozsah vnútorných teplôt: 0 °C / +50 °C

Rozsah vnútornej vlhkosti: 20 % - 99 % RH

Napájanie: 3 x AAA (LR03) (nie sú súčasťou balenia), DC 4.5 V (súčasť balenia)

Nastavenie:

Jedným stlačením tlačidla MODE (režim) zobrazíte na displeji kalendár.

Ďalším stlačením tlačidla MODE prejdete do režimu nastavenie budíku.

Nastavenie času:

Stlačte tlačidlo MODE a podržte ho stlačené po dobu 3 sekúnd. Tým prejdete do režimu nastavovanie času.

Pozícia v poli, kde sa zobrazuje čas (hodiny), sa rozblíka a v tej chvíli je možné vykonať zmeny v nastavení času. Pomocou tlačidla UP alebo DOWN nastavte aktuálny čas (hodiny).

Znovu stlačte tlačidlo MODE:

Pozícia v poli, kde sa zobrazuje čas (minúty), sa rozblíka a v tej chvíli je možné vykonať zmeny v nastavení času. Pomocou tlačidla UP alebo DOWN nastavte aktuálny čas (minúty).

Nastavenie kalendára:

Pomocou tlačidla MODE zobrazte na displeji kalendár.

Stlačte tlačidlo MODE a podržte ho stlačené po dobu 3 sekúnd. Tým prejdete do režimu nastavovanie kalendára.

Pozícia v poli, kde sa zobrazuje rok, sa rozblíka. V tej chvíli je možné vykonať zmeny v nastavení roku pomocou tlačidla UP alebo DOWN.

Znovu stlačte tlačidlo MODE:

Pozícia v poli, kde sa zobrazuje mesiac, sa rozblíka. V tej chvíli je možné pomocou tlačidla UP alebo DOWN vykonať zmeny v nastavení mesiaca.

Znovu stlačte tlačidlo MODE:

Pozícia v poli, kde sa zobrazuje deň, sa rozblíka. V tej chvíli je možné pomocou tlačidla UP alebo DOWN nastaviť deň.

Nastavenie budíka:

Stlačením tlačidla MODE vyvolajte na displeji zobrazený čas.

Stlačte tlačidlo MODE a podržte ho stlačené po dobu 3 sekúnd. Tým prejdete do režimu nastavovania budíku.

Pozícia v poli, kde sa zobrazuje čas (hodiny), sa rozblíka a v tej chvíli je možné vykonávať zmeny. Pomocou tlačidla UP alebo DOWN nastavte aktuálny čas (hodiny).

Znovu stlačte tlačidlo MODE:

Pozícia v poli, kde sa zobrazuje čas (minúty), sa rozblíka a v tej chvíli je možné vykonávať zmeny. Pomocou tlačidla UP alebo DOWN nastavte aktuálny čas (minúty).

Zapnutie a vypnutie budíka sa robí tlačidlom UP.

Nastavenie budíka:

Stlačením tlačidla MAX/MIN zobrazíte rekordnú zaznamenanú teplotu a vlhkosť (MAX).

Ďalším stlačením tlačidla MAX/MIN zobrazíte najnižšiu rekordnú zaznamenanú teplotu a vlhkosť (MIN).

Časový formát:

V časovom režime stlačte tlačidlo UP a podržte ho stlačené po dobu 3 sekúnd. V tej chvíli môžete prejsť z režimu 12 hodinového cyklu do režimu 24 hodín a obrátene.

Formát zobrazenia hodnôt teploty:

Stlačením tlačidla DOWN môžete prechádzať medzi zobrazenými hodnotami teplôt v stupňoch Celsia a vo Fahrenheitech.

Opakované budenie/osvetlenie:

V režime budíku stlačte tlačidlo SNZ/LIGHT. Tým prejdete do režimu opakovaného budenia. Stlačením tlačidla SNZ/LIGHT aktivujete osvetlenie.

Indikácia optimálnej teploty a vlhkosti:

- ♦ SUCHO : HODNOTA VLHKOSTI NIŽŠIA AKO 40 %
- ♦ POHODA : TEPLOTA V PÁSME 20-25°C , VLHKOSŤ V PÁSME 40-70 %.
- ♦ VLHKO : HODNOTA VLHKOSTI VYŠŠIA AKO 70 %
- ♦ DISPLEJ BEZ IKONY: VONKAJŠIA TEPLOTA 20-25°C , VONKAJŠIA VLHKOSŤ 40-70 %



PREDPOVEĎ POČASIA:

IKONA POČASIA	Jasno	Polojasno	Oblačno	Daždivo
Teplota	Vlhkosť	Vlhkosť	Vlhkosť	Vlhkosť
< 15°C	< 40 %	41 % ~ 65 %	66 % ~ 71 %	> 71 %
16 ~ 25°C	< 55 %	56 % ~ 70 %	71 % ~ 79 %	> 79 %
26 ~ 32°C	< 60 %	61 % ~ 75 %	76 % ~ 86 %	> 86 %

IKONA POČASIA (umiestnenie ikon sa môže u rôznych modelov líšiť)




Indikátor teplotného trendu

Po vložení batérií meteorologická stanica urobí meranie aktuálnej teploty. Aktuálna teplota sa berie ako neutrálna hodnota, hodnota „0“.


Posúdenie budúceho vývoja teploty a jeho zobrazenie na displeji sa potom robí takto:

- Pokiaľ po uplynutí jednej hodiny je teplota o viac ako 1-3°C vyššia ako prvá nameraná hodnota, zobrazí sa pozitívna krivka ďalšieho vývoja teploty.
- Pokiaľ po uplynutí jednej hodiny je teplota o viac ako 1-3°C nižšia ako prvá nameraná hodnota, zobrazí sa krivka negatívna.

Nameraná teplota sa potom berie ako neutrálna hodnota, od ktorej sa potom robia ďalšie prognózy. Maximálne možné odstupňovanie hodnôt teploty je +/- 3°C.

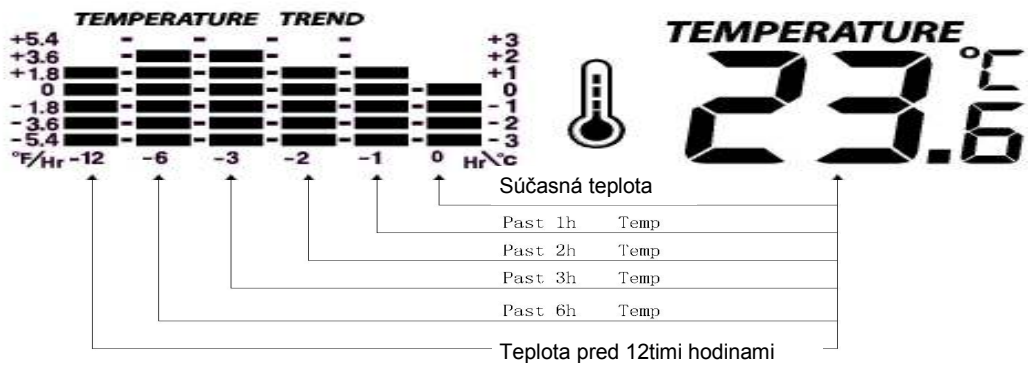

SOLIGHT

**Likvidácia odpadu:**

Elektrické zariadenie z domácností: Ak nechcete váš elektrický prístroj ďalej používať, odovzdajte ho prosím na verejnom mieste určenom na tieto účely, alebo na mieste ich spätného odberu. Elektrické prístroje v žiadnom prípade nevyhadzujte do nádob s netriedeným odpadom (viď zobrazený symbol preškrtnutého odpadkového koša). Ďalšie pokyny k likvidácii: Odovzdajte prístroj v stave, ktorý umožní jeho neskoršiu recykláciu alebo znehodnotenie. Batérie vopred odstráňte a zabráňte poškodeniu nádob obsahujúce tekutiny. Elektrické prístroje môžu obsahovať škodliviny. Pri zlej manipulácii alebo pri poškodení prístroja môže pri jeho neskoršej recyklácii dôjsť k poškodeniu zdravia alebo znečisteniu životného prostredia.

ZÁRUČNÝ LIST

Výrobky značky SOLID dodáva:

S-ELEKTRO s. r. o., K priehrade 8, 013 42 Horný Hričov, Slovakia

web: www.solid-czech.cz/sk/

Záruka a servis:**Záručné opravy uplatňujte u svojich predajcov.**

Záruku môžete uplatniť len na výrobné vady. Do výrobku nesmú byť urobené žiadne úpravy a zmeny. Záruka sa nedá uplatniť na vady spôsobené nesprávnym používaním, ktoré je v rozpore s návodom a vady spôsobené vyššou mocou (napr. živelné pohromy). Výrobky na záručnú a pozáručnú opravu sa prijímajú len v čistom a kompletnom stave. Štandardná záruka je poskytovaná po dobu 24 mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Záruka je poskytovaná na základe predloženia záručného listu a dokladu o zakúpenia výrobku s typovým označením výrobku, dátumom predaja a razítkom predajne.

Typ výrobku:.....

Dátum predaja:.....

Pečiatka a podpis predajcu:.....

Dátum reklamácie:.....

Zistená vada:.....