


Děkujeme, že jste si zakoupili naše zařízení. Před instalací, použitím nebo opravou zařízení si pečlivě přečtěte tento návod a věnujte pozornost bezpečnostním varováním a pokynům. Tím zajistíte nejen ochranu osob, ale i dlouhodobou životnost zařízení. Osvětlení lze natáčet a naklápět, panel je možné od světla oddělit a umístit samostatně do výhodnějších světelných podmínek.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	max. 9W
Světelný tok	850lm
Chromatická	4000K
Režim svícení	3 přednastavené režimy svícení
Úhel detekce senzoru	120°
Detekční vzdálenost čidla	cca 3-6m (v závislosti na okolní teplotě)
Doba nabíjení baterie solárním panelem	cca 8 hodin (v závislosti na světelných podmínkách)
Čistá doba svícení	Min. 1,5hod. (např. 180 sepnutí při svícení 30sec)
Baterie	Li-Ion 3,7V 3600mAh
Solární panel	3W, 6V
Krytí IP	IP54


OBSAH BALENÍ

1. Solární panel
2. Osvětlení včetně pohybového (PIR) senzoru
3. Instalační příslušenství
4. Propojovací kabel

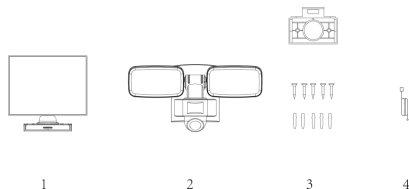

INSTALACE

1. Do předvrtaných děr vložte hmoždinky a připevněte držák
2. Nasaďte svítidlo na držák
3. Připevněte solární panel (vyberte místo, kde bude minimálně 6h přímý sluneční svit)
4. Propojte solární panel se základnou svítidla
5. Stiskněte a držte tlačítko na cca 2 vteřiny pro zapnutí zařízení



Tlačítko

FIG 1

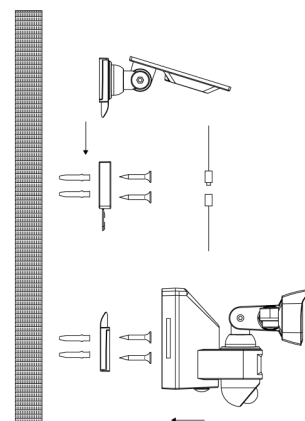


FIG 2

Pracovní režimy

Po zapnutí se zařízení automaticky spustí v režimu 1. Každým dalším stisknutím tlačítka se režim přepíná — nejprve na režim 2, poté na režim 3. Pro vypnutí zařízení podržte tlačítko přibližně 2 sekundy. Při dalším zapnutí bude zařízení opět spuštěno v režimu 1.

Režim 1: Při detekci pohybu 100% svit po dobu 30sec, poté zhasnuto.

Režim 2: Při detekci pohybu 100% svit po dobu 30sec, poté svítí na 15%.

Režim 3: Při detekci pohybu 100% svit po dobu 30sec, poté svítí na 75% do 10min, následně 50% svit do 30min, dále 15% svit do 5 hod. a 5% svit do max. 10hod

POZNÁMKA: Pokud si nejste jisti, zda je světlo zapnuté, překryjte rukou solární panel, nebo světlo přemístěte do tmavého prostředí a pokud je dostatečně nabitě, rozsvítí se.

UPOZORNĚNÍ

- Zařízení disponuje ochranou proti stříkající vodě, nikdy ho neponořujte.
- Pokud zařízení ztrácí na intenzitě, nebo době svícení, otřete ze solárního panelu prach.

Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném. Tento produkt obsahuje světelný zdroj, který z konstrukčních důvodů nelze vyjmout pro ověření, a proto je celý produkt považován za světelný zdroj. Přívodní kabel nelze vyměnit, je-li poškozený, zařízení nesmí být nadále používáno.

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy.
Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na www.solight.cz.

