


Ďakujeme, že ste si zakúpili naše zariadenie. Pred inštaláciou, používaním alebo opravou zariadenia si pozorne prečítajte tento návod a dbajte na bezpečnostné upozornenia a pokyny. Zabezpečíte tým nielen ochranu osôb, ale aj dlhú životnosť zariadenia. Svetlo sa dá otáčať a nakláňať, panel sa dá oddeliť od svetla a umiestniť samostatne do priaznivejších svetelných podmienok.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Príkon	max. 9W
Svetelný tok	850lm
Chromatickosť	4000K
Režim osvetlenia	3 prednastavené režimy osvetlenia
Uhol detekcie snímača	120°
Vzdialenosť detekcie snímača	cca 3-6 m (v závislosti od teploty okolia)
Čas nabíjania batérie solárneho panelu	približne 8 hodín (v závislosti od svetelných podmienok)
Čistý čas svietenia	Min. 1,5 h (napr. 180 prepnutí po 30 s)
Batérie	Li-Ion 3,7 V 3600 mAh
Solárny panel	3W, 6V
Krytie IP	IP54


OBSAH BALENIA

1. Solárny panel
2. Osvetlenie vrátane snímača pohybu (PIR)
3. Inštalčné príslušenstvo
4. Pripojovací kábel

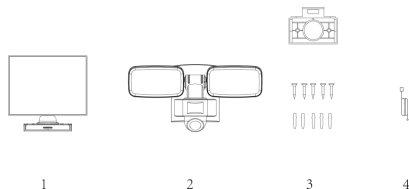

INŠTALÁCIA

1. Vložte hmoždinky do predvŕtaných otvorov a pripevnite konzolu
2. Montáž svetidla na držiak
3. Pripevnite solárny panel (vyberte miesto, kde bude aspoň 6 hodín priame slnečné svetlo)
4. Pripojenie solárneho panela k základni svetidla
5. Stlačením a podržaním tlačidla na približne 2 sekundy zapnete zariadenie



Tlačidlo

FIG 1

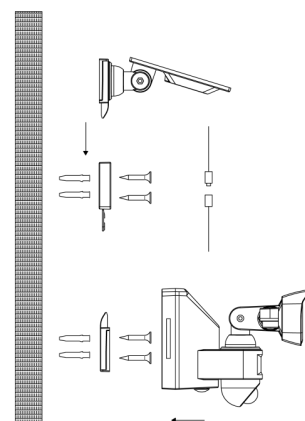


FIG 2

Pracovné režimy

Po zapnutí sa zariadenie automaticky spustí v režime 1. Každým ďalším stlačením tlačidla sa režim prepne - najprv do režimu 2, potom do režimu 3. Ak chcete zariadenie vypnúť, podržte tlačidlo približne 2 sekundy. Pri ďalšom zapnutí sa zariadenie opäť spustí v režime 1.

Režim 1: Pri detekcii pohybu svieti 100 % na 30 sekúnd, potom sa vypne.

Režim 2: Pri detekcii pohybu svieti 100 % počas 30 sekúnd, potom svieti na 15 %.

Režim 3: Pri detekcii pohybu svieti 100 % počas 30 sekúnd, potom svieti 75 % počas 10 minút, potom 50 % počas 30 minút, potom 15 % počas 5 hodín a 5 % počas max. 10 hodín

POZNÁMKA: Ak si nie ste istí, či je svetlo zapnuté, položte ruku na solárny panel alebo premiestnite svetlo na tmavé miesto a ak je dostatočne nabité, rozsvieti sa.

UPOZORNENIE

- Zariadenie má ochranu proti striekajúcej vode, nikdy ho neponárajte.
- Ak zariadenie stratí intenzitu alebo trvanie svetla, utrite prach zo solárneho panelu.

Svetelný zdroj tohto svetidla je nevymeniteľný, po skončení životnosti sa musí celé svetidlo vymeniť a zlikvidovať na určenom mieste. Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj, ktorý sa z konštrukčných dôvodov nedá odstrániť na overenie, a preto sa celý výrobok považuje za svetelný zdroj. Napájací kábel nie je možné vymeniť, ak je poškodený, zariadenie sa nesmie ďalej používať.

Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode CE v súlade s platnými predpismi.
Na vyžiadanie od výrobcu: info@solight.cz alebo na stiahnutie z www.solight.sk.

