


SK Solight 1D53 doplnkové PIR čidlo k sadám Solight 1D50GSM a 1D51



Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu použitiu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod na použitie si starostlivo uschovajte. Určené na používanie v domácnosti alebo vo vnútri miestnosti. Nikdy nevystavujte prostrediu s vysokou vlhkosťou (napr. kúpeľňa), zabráňte kontaktu výrobku s kvapalinami.

Popis

- 1) Kryt PIR senzora
- 2) LED indikátor
- 3) Vstup pre napájanie
- 4) Prepínač zapnuté/vypnuté
- 5) Kryt batérií

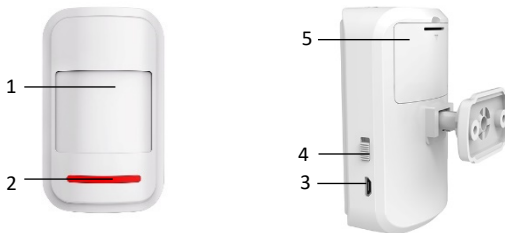


Napájanie

Čidlo je napájané tromi alkalickými AAA batériami s napätím 1,5V. Vždy používajte nové batérie, nemiešajte staré a nové ani rôzne typy a značky batérií. Otvorte kryt, vložte batérie a dbajte pritom na vyznačené polaritu. Kryt zatvorte. Okrem batérií môžete čidlo napájať cez microUSB adaptér s napätím DC 5V.

Nastavenie

Odskrutkujte skrutku a otvorte telo prístroja. Nájdete tam dva prepínače viac foto.

Odloženie	5 minút	5 sekúnd
LED	Vypnuté	Zapnuté




V tomto režime bude LED dióda funkčná po zapnutí prístroja a pri detekcii pohybu. Po zapnutí máte na odchod päť sekúnd. Tento režim je východiskový z výroby.

Odloženie	5 minút	5 sekúnd
LED	Vypnuté	Zapnuté



V tomto režime bude LED dióda vypnutá za všetkých okolností. Po zapnutí máte na odchod päť minút.

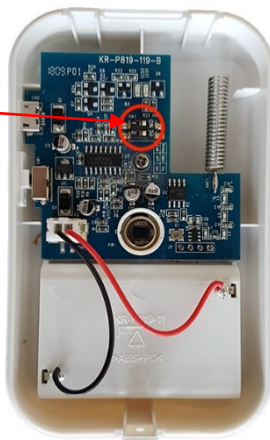

Montáž

Zariadenie musí byť umiestnené vo vnútri miestnosti. Môžete ho buď položiť na rovnú plochu, alebo ho upevniť pomocou dodávaného držáka na stenu. Optimálna výška je dva metre. Pred upevnením overte, či senzor pokrýva požadovanú plochu.

Technické parametre

Dosah PIR: 10m/110°

Bezdrôtový dosah: cca 150m bez prekážok

Frekvencia: 433MHz

Na výrobok je vystavené CE Prehlásenie o zhode v súlade s platnými predpismi. Na vyžiadanie u výrobcu: info@solight.cz nebo na www.solight.cz