

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	0,5W
Teplota chromatičnosti	3000K (teplá bílá)
Čas automatického svícení	cca 30sec.
Světelná citlivost pro spuštění	10 lux
Detekční vzdálenost senzoru	5m max.
Detekční úhly	120° horizontálně, 60° vertikálně
Baterie	Li-Ion 3,7V; 1500mAh
Výdrž baterie	20hodin nepřetržitého svícení (týdny při sepnutí několikrát za noc)

INSTALACE


Magnetická instalace

- Přiložte zařízení k železnému povrchu, pomocí magnetu se přichytí

Instalace pomocí magnetické desky

1. Odstraňte fólii z magnetické desky
2. Na magnetickou desku nalepte oboustrannou lepicí pásku
3. Přilepte magnetickou desku na požadované místo
4. Připevněte svítidlo k magnetické desce

POPIS ZAŘÍZENÍ

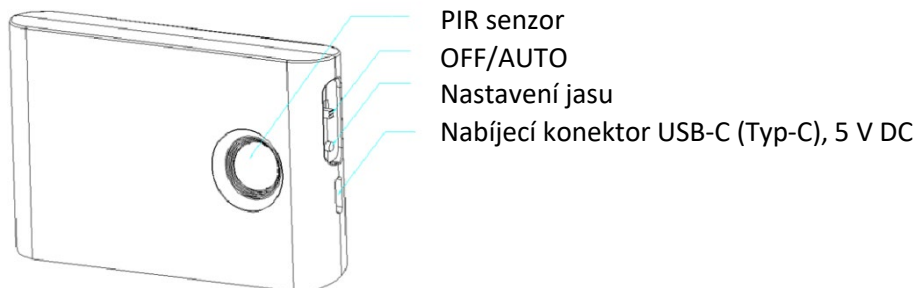

UPOZORNĚNÍ

- Vyhněte se umístění svítidla v blízkosti předmětů, které jsou zdrojem tepla nebo vlhkosti.
- Nevystavujte svítidlo venkovnímu prostředí, přímému dešti a neponořujte jej do vody. Svítidlo je určeno k vnitřnímu použití.

Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném. Tento produkt obsahuje světelný zdroj, který z konstrukčních důvodů nelze vyjmout pro ověření, a proto je celý produkt považován za světelný zdroj. Přívodní kabel nelze vyměnit, je-li poškozený, zařízení nesmí být nadále používáno.

CE  IP20