


Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení venkovního LED reflektoru. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám výrobek sloužil bezpečně a k plné spokojenosti.

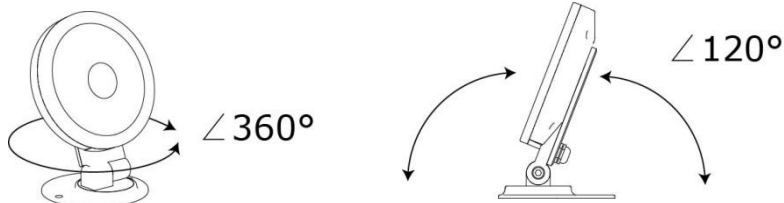


## Instalace

- Před započítím montáže zařízení, při údržbě či demontáži je nutné vždy odpojit napájení vypnutím vypínače nebo jističe.
- Práce, spojené s připojením lampy k napájení, by měly být provedeny oprávněnou osobou s patřičným oprávněním.
- Během činnosti lampy se lampa zahřívá. Před každou činností prováděnou na lampě, např. údržba apod., je nutné odpojit lampu od napájení a počkat několik minut do úplného vychladnutí lampy.
- Zákaz používání lampy bez ochranného skla nebo s popraskaným ochranným sklem.
- Svítidlo musí být k elektrické instalaci připojeno tří-žilovým přívodem (s ochranným vodičem), který je nutno přivést do svítidla přes průchodku.
- Připojení je nutné provést následovně:

L=fáze=hnědý kabel

N=nulový vodič=modrý kabel

Uzemnění = zeleno-žlutý kabel

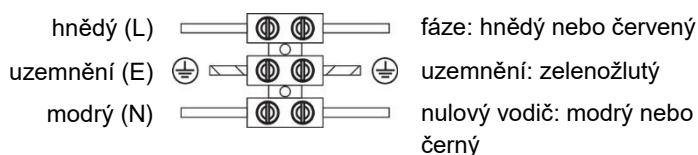

- Před uvedením do provozu, je bezpodmínečně nutné zkontrolovat správnost připojení.
- Před upevněním lampy je nutné zkontrolovat, zda jsou dodrženy vzdálenosti od okolních předmětů, vzdálenost od ochranného skla k osvětlovanému předmětu musí být nejméně 0,5m.
- Nakonec dotáhněte všechny šroubky a seřídte konzolu lampy pro dosažení požadovaného osvětlení.

## Ovládání

LED reflektor se kompletně ovládá pomocí dodávaného dálkového ovladače. Pomocí tlačítek ON/OFF reflektor zapnete/vypnete. Tlačítka se symboly „slunce“ a šipek nahoru/dolů zvyšujete/snižujete intenzitu světla. Pomocí barevných tlačítek měníte barvu svícení. Tlačítkem s písmenem „W“ přepnete svícení na základní bílou barvu.

Reflektor nabízí funkce prolínání barev, jejichž aktivaci provedete tlačítky, která jsou popsána níže:

**Flash:** Pomalé prolínání tří barev (červené, modré a zelené)

**Smooth:** Pomalé prolínání sedmi barev (červené, modré, zelené, žluté, fialové, oranžové, bílé)

Tlačítka **Fade** (tři barvy) a **Strobe** (sedm barev) nabízejí stejné funkce jako výše popsána tlačítka, avšak v rychlejším tempu.

## Upozornění

Chraňte před dětmi, nezasahujte do zapojení. Technické změny jsou vyhrazeny, uchovejte návod.

SOLIGHT Holding, s.r.o. nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené nesprávnou montáží lampy, nesprávným zapojením k elektrické instalaci, použitím jiného než doporučeného příslušenství, neschválenými technickými změnami, nebo nedodržením doporučení v tomto návodu.

Nepřikrývejte, čistěte pouze ve stavu odpojeném od elektrické sítě a nedívejte se přímo do reflektoru. Dodržujte základní bezpečnostní opatření.

## Technické parametry

Světelný zdroj: 10W RGB LED;  
 Materiál: Tlakově litý hliník  
 IP65, Napětí: 220-240V, 50/60Hz

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě. K dispozici na [www.solight.cz](http://www.solight.cz)

Dovozce: Solight, CZ

## Příklady montáže

