



Dobíjacie svetidlo s dvoma svetelnými zdrojmi

LP – 200

Návod na obsluhu – slovensky




Výstraha: V záujme zaistenia výdrže batérie dobíjajte prosím svetidlo hneď, ak svetivosť stráca svoju jasnosť.

BRONDI S.p.A.

www.brondi.it info@brondi.it

Popis

1. Indikátor dobíjania
2. Priehľadný kryt
3. LED dióda
4. LED reflektor
5. Prstenec lupy
6. Prepínač svetidlá (7 LED)
7. LED svetidlo
8. Prepínač (24 LED)
9. Kryt sieťového káblu

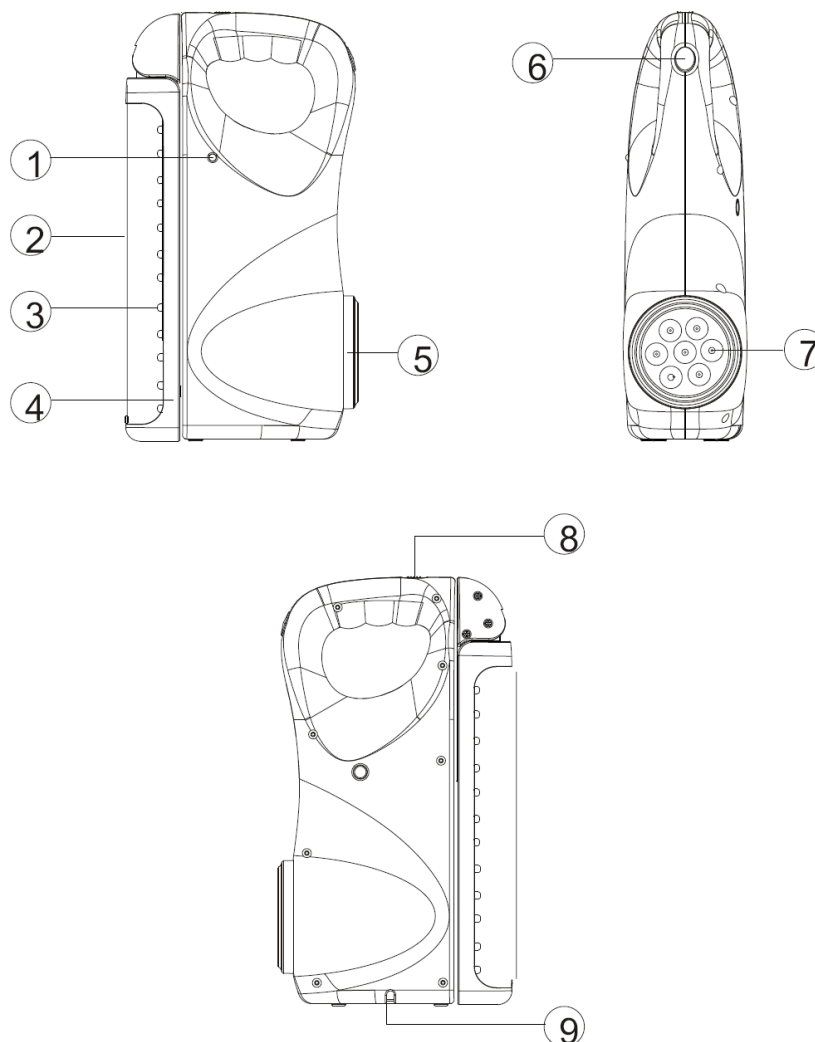


Dôležité oznámenie

1. Prečítajte si prosím inštrukcie v manuáli ešte pred prvým použitím. Pred prvým použitím taktiež najprv plne nabite batérie.
2. Pred zapojením do sieťovej zásuvky sa uistite, že hodnota napätia na prístroji aj v zásuvke spolu súhlasia.
3. Udržiavajte prosím batérie v nabitom stave. Dobíjajte vždy, keď svetlo začne slabnúť.
4. Pokiaľ nepoužívate lampu po dobu dlhšiu ako 3 mesiace, potom niekoľkokrát za sebou znovu nabite batérie aspoň po dobu 8 hodín. Inak môže dôjsť k totálnemu vyčerpaniu batérií a mohlo by byť ťažké ju znovu nabiť.
5. Pokiaľ lampu nepoužívate, prepnite prosím vypínač do polohy OFF.
6. Lampa nemusí fungovať dostatočne, pokiaľ ju používate alebo nabíjate pri príliš nízkych alebo vysokých teplotách (pod 0 stupňov Celzia alebo nad 40 stupňov Celzia)
7. Zabráňte prosím styku lampy s vodou alebo dažďom
8. Pre čistenie lampy nikdy nepoužívajte silné alebo škodlivé chemikálie.
9. Nikdy nepoužívajte iné nešpecifikované batérie, mohlo by to spôsobiť škodu na Vašom svetidle.
10. Neotvárajte a nerozoberajte jednotku. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.

Dobíjanie


1. Skontrolujte a presvedčte sa ešte pred nabíjaním, že dodávka elektrického prúdu je konzistentná (odpovedajúca).
2. Otvorte ochranný kryt, vyjmite kábel a zapojte ho do zásuvky.

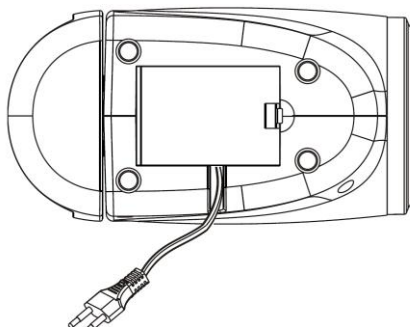

Obrázok 1

Použitie


1. Zapnutie/vypnutie svetidlá (7 LED): Stlačte vypínač na svetidle (č. 6) a zvolte polohu ON (zapnuté) alebo OFF (vypnuté)
2. Zapnutie/vypnutie reflektora (24 LED): stlačte vypínač (č. 8) a zvolte režim ON (zapnuté) alebo OFF (vypnuté)
3. Funkcia Núdzové osvetlenie: Pri dobíjaní batérie, stlačte tlačidlo vypínača reflektora (č. 8) a prepnite ho do pozície ON. V prípade prerušenia elektrického prúdu sa reflektor automaticky rozsvieti.
4. Nový dizajn s ochrannou funkciou proti nevratnému vybitiu batérie. Pokiaľ hrozí vybitie batérie pod bezpečný limit, LED sa automaticky vypnú v záujme ochrany batérie. Potom prosím znovu dobite batériu.
5. Možnosť odklopenia reflektoru (Obrázok 2 a 3). Odklopenie reflektoru je možné v rozsahu zobrazenom na obrázkoch 2 a 3. Obrázok indikuje maximálny uhol odklopenia.

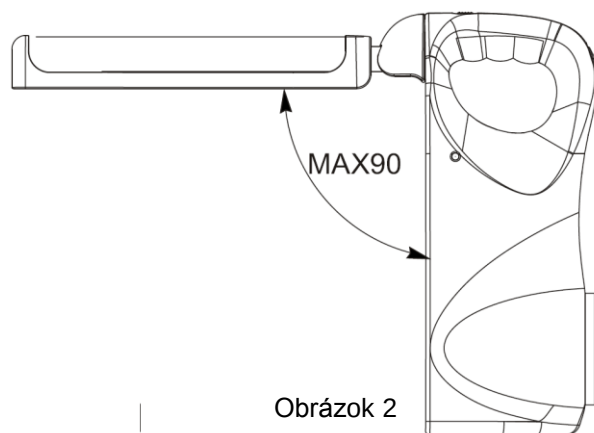

Obrázok 2

Špecifikácie

1. Elektrický zdroj: AC 220-240V 50/60Hz
2. Znovu dobíjacia batéria: 6V, 5,5Ah pevne vstavaný nabíjací olovený akumulátor, ktorý nevyžaduje zvláštnu údržbu
3. Doba nabíjania: 20-24 hodín
4. Diódy: 24 LED + 7 LED
5. Rozmery: 162x87x304mm

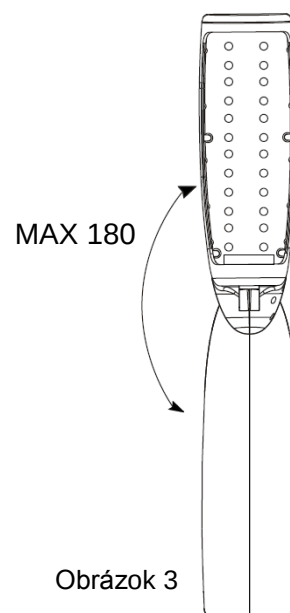

Obrázok 3