

Děkujeme, že jste si zakoupili naše zařízení. Před instalací, použitím nebo opravou zařízení si pečlivě přečtěte tento návod a věnujte pozornost bezpečnostním varováním a pokynům. Tím zajistíte nejen ochranu osob, ale i dlouhodobou životnost zařízení.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení	DC5V-9V/2-3A
Baterie (při výpadku napájení)	CR2032
Výstup bezdrátového nabíjení	Max. 15W


- Digitální LED displej s vysokým rozlišením a velkým zobrazením času
- Dva režimy zobrazení: Pouze zobrazení času / Zobrazení času/teplotního cyklu
- Jas lze nastavit ve třech stupních nebo vypnout
- Duální budík a funkce odložení budíku
- Jednotka teploty ve volitelných °C /°F
- Rozsahy měření teploty: -9°C (16°F) ~ 39°C (102°F)
- Napájení: Vstup DC5V-2A DC9V-3A, Výstup pro bezdrátové nabíjení

UPOZORNĚNÍ

- Zařízení nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte. Po skončení životnosti zařízení zlikvidujte na místě pro to určeném.
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti zdrojů vody a na vlhkých místech.
- Pokud je zařízení poškozené, nepoužívejte jej.
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti karet s magnetickým proužkem (např. kreditní karty,...)
- Bezdrátovou nabíječku používejte pouze pro zařízení, které mají tuto funkci.
- Mezi mobilní zařízení a nabíječku nekládejte cizí předměty.
- Pokud používáte mobilní zařízení s tlustým obalem, nemusí fungovat správně, pouzdro odejměte v případě potíží.


POPIS ZAŘÍZENÍ

1. Displej
2. Napájecí vstup
3. Teplotní senzor
4. Tlačítko + a Zapnutí a vypnutí budíku
5. Tlačítko – a Výběr režimu
6. Tlačítko SET a teplota
7. Tlačítko budíku
8. a 10. Odložení buzení a nastavení jasu
9. Indikátor napájení
10. Odložení buzení a nastavení jasu
11. Protisklizová podložka bezdrátové nabíječky mobilního zařízení
12. Kryt prostoru pro baterii

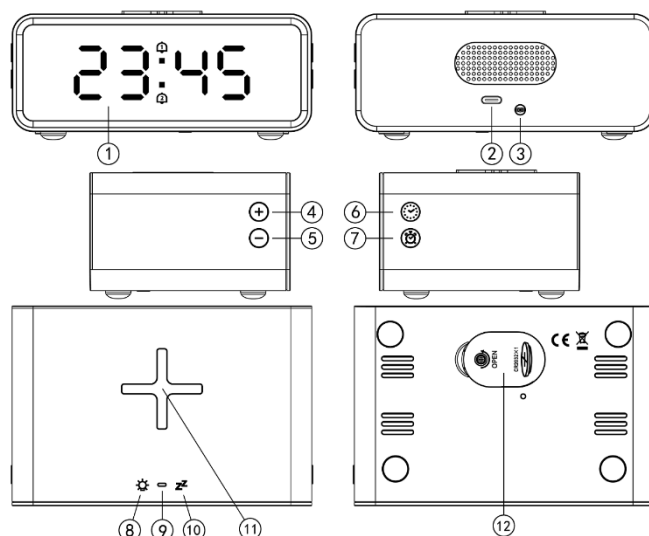

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

1. Otevřete kryt prostoru pro baterie (12. bod v popisu zařízení)
2. Vložte baterii CR2032
3. Připojte přírodní USB-C kabel

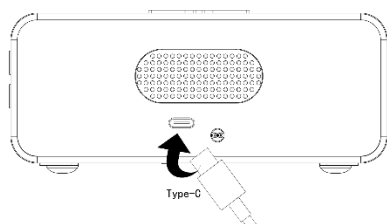

NASTAVENÍ ČASU

- Stisknutím tlačítka  přepněte na zobrazení okolní teploty na 5 sekund (není podporováno, když se mobilní zařízení bezdrátově nabíjí).
- Stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 2 sekund, začne blikat 12/24HR. Nyní pomocí tlačítek „+“ a „-“ nastavte požadovaný formát časování 12h nebo 24h.
- Potvrďte předchozí nastavení stisknutím tlačítka  a začnou blikat minuty. Pomocí tlačítek „+“ a „-“ nastavte minuty.
- Potvrďte předchozí nastavení stisknutím tlačítka  a začne blikat °C. Pomocí tlačítek „+“ a „-“ nastavte °C a °F.
- Potvrďte předchozí nastavení stisknutím tlačítka  a přejdete na zobrazení času.

Při nastavování času ve 12h režimu se za pozicí minut zobrazí **A** (AM), nebo **P** (pro PM), aby bylo přehledné, zda nastavujete ranní či odpolední čas. Např.

6: **A** ----- 6 AM (ráno)

2: **P** ----- 2 PM (odpoledne)

Poznámka: Pokud při nastavování neprovedete žádnou akci, po 15 sekundách se režim nastavení automaticky ukončí.

NASTAVENÍ BUDÍKU

- Stisknutím tlačítka + zapnete Budík 1, Budík 2, nebo oba najednou. Pokud je zapnutý Budík 1, zobrazí se . Pokud je zapnutý Budík 2, zobrazí se . Pokud jsou zapnuté oba budíky, zobrazí se  i .
- Stiskněte tlačítko  a začne blikat ikona Budíku 1, podržte tlačítko  dokud nezačnou blikat HODINY. Pomocí tlačítek „+“ a „-“ nastavte hodinu buzení.
- Potvrďte předchozí nastavení stisknutím tlačítka  a nastavení se přesune na MINUTY. Pomocí tlačítek „+“ a „-“ nastavte minuty buzení.
- Stisknutím tlačítka  potvrdíte předchozí nastavení Budíku 1 a vrátíte se zpět na zobrazení času.

Pokud chcete nastavit Budík 2, stiskněte dvakrát tlačítko , na obrazovce bude blikat ikona Budíku 2. Dále postupujte v nastavení HODIN a MINUT stejně, jako při nastavení Budíku 1 výše.

POZNÁMKA

- Pokud budík zní, stiskněte jakékoliv tlačítko, kromě tlačítek  - . Budík bude aktivní znovu za 24h.
- Budík bude znít 2 minuty, pokud ho nezrušíte stisknutím nějakého tlačítka. Budík bude aktivní znovu za 24h.
- Pokud budík zní a chcete jej odložit o 8 minut, stiskněte některé z tlačítek  -  na vrchní straně zařízení. Ikona odloženého budíku bude na displeji blikat.

NASTAVNÍ JASU

Stiskněte dotykové tlačítko  na vrchní straně zařízení. Jas se sníží o jednu úroveň až do vypnutí zobrazení.

REŽIM ZOBRAZENÍ


Stiskněte tlačítko „-“ pro nastavení režimu zobrazení (není možné nastavit, pokud se nabíjí telefon).

Režim  -  - Zobrazení pouze času

Režim  -  - Střídá se cyklus zobrazení času i hodin. (Při bezdrátovém nabíjení mobilního zařízení se teplota dočasně nezobrazuje a režim zobrazení cyklu se obnoví po vyjmutí mobilního zařízení).

BEZDRÁTOVÉ NABÍJENÍ

- Umístěte mobilní zařízení podporující standard Qi na protiskluzovou podložku O,11 uprostřed bezdrátové nabíječky správně, červená kontrolka se rozsvítí.
- Při nabíjení svítí kontrolka červeně a při plném nabití zeleně (v současné době tuto funkci podporují pouze telefony Samsung a část telefonů iPhone). Červená kontrolka bliká při detekci kovových nebo podobných předmětů.
- Vzhledem k tomu, že během nabíjení vzniká určité množství tepla, zařízení během nabíjení dočasně nezobrazuje teplotu. Po vyjmutí mobilního zařízení se funkce zobrazení teploty obnoví a hodnota teploty se vrátí na normální hodnotu přibližně 20-30 minut po ukončení nabíjení.

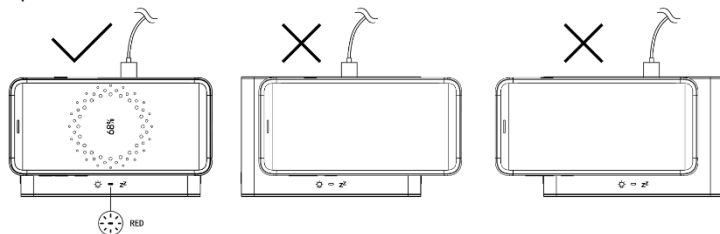

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy.
Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na www.solight.cz.



SOLIGHT

Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika.