

Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Prečítajte si pozorne nasledujúce pokyny a dodržiavajte ich, aby ste zaistili bezpečné a uspokojivé používanie. Tým zabránite nesprávnemu používaniu alebo poškodeniu. Vyhnite sa nesprávnej manipulácii s týmto zariadením a vždy dodržiavajte zásady používania elektrických spotrebičov. Pokyny na použitie uchovávajte na bezpečnom mieste.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Spotreba energie	5 W/m (3 W RGB + 2 W CCT)
Napájací adaptér	AC 230 V / DC 24 V, 1000 mA
Svetelný tok	max. 200 lm/m
Teplota farby	3000 K/4000 K/6500 K
Krytí IP	IP65


INŠTALÁCIA

1. Očistite povrch, na ktorý chcete pripevniť LED pásik.
2. Podľa potreby upravte dĺžku pásu. Skrátte pás v označených bodoch. Zvyšné časti môžete znovu použiť. Na opätovné pripojenie pásu je potrebné zakúpiť konektory.
3. LED pásik má na spodnej strane lepiacu pásku. Odlepte ochrannú vrstvu a prilepte pásik na miesto.
4. Nakoniec zapojte napájací adaptér do zásuvky.

UPOZORNENIE

- Pre maximálnu životnosť a výkon musia byť pásy inštalované na hliníkovom podklade (v hliníkových profiloch), aby sa zabránilo prehriatiu.
- Pásik je vybavený napájacím adaptérom s vypínačom: AC 230 V / DC 12 V, 2500 mA.
- S rastúcou dĺžkou LED pásu klesá svetelný tok (lm) a spotreba energie (W) na meter. Pri 5 m páse klesajú hodnoty na meter približne o 25 % v porovnaní s uvedenými hodnotami.
- Pásik je možné podľa potreby skratiť (zvyšné časti je možné znovu použiť).
- Vyhnite sa umiestňovaniu svetidla v blízkosti predmetov, ktoré sú zdrojom tepla alebo vlhkosti.
- Nesledujte dlho priamo osvetlené svetlo, pretože to môže spôsobiť nepohodlie alebo poškodenie zraku.
- Nevystavujte svetidlo vonkajším vplyvom, priamemu dažďu ani ho neponárajte do vody. Svetidlo je určené na použitie v interiéri.
- Svetidlo utierajte pravidelne suchou alebo vlhkou handričkou, len keď je odpojené od elektrickej siete.

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

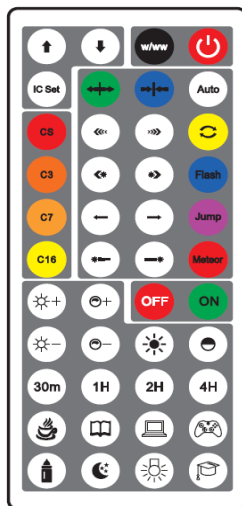

POPIS DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA

Symbol	Funkce tlačítka	Symbol	Funkce tlačítka	Symbol	Funkce tlačítka	Symbol	Funkce tlačítka
	Rychlost + IC +		Rýchlosť – IC -		teplá / studená biela		ON/OFF
	IC nastavenia *		Režim osvetlenia		Režim osvetlenia		Režim osvetlenia
	11 farieb		Režim osvetlenia		Režim osvetlenia		Režim osvetlenia
	3 farby		Režim osvetlenia		Režim osvetlenia		Režim osvetlenia
	7 farieb		Režim osvetlenia		Režim osvetlenia		Režim osvetlenia
	16 farieb		Režim osvetlenia		Režim osvetlenia		Režim osvetlenia
	Jas +		CCT+		OFF		ON
	Jas -		CCT-		Jas 20 % / 40 % / 60 %		2700K/4000K/ 5000K/6500K
	Vypnúť na 30 minút		1 h vyp		2 h vyp		4 h vyp
	Prednastavený režim		Prednastavený režim		Prednastavený režim		Prednastavený režim
	Prednastavený režim		Prednastavený režim		Prednastavený režim		Prednastavený režim

*Keď je zariadenie vypnuté, stlačte a podržte tlačidlo IC nastavenia približne 3 sekundy. Zariadenie začne svietiť červenou farbou. Teraz pomocou tlačidiel IC + a IC – nastavte pracovnú dĺžku reťaze. Po nastavení zariadenie zapnite a vypnite, aby sa nastavenia uložili.

Svetelný zdroj tohto svietidla nie je vymeniteľný. Po skončení životnosti je potrebné vymeniť celé svietidlo a zlikvidovať ho na určenom mieste. Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj, ktorý z konštrukčných dôvodov nie je možné vybrať na kontrolu, a preto sa celý výrobok považuje za svetelný zdroj. Napájací kábel nie je možné vymeniť. Ak je poškodený, zariadenie sa nesmie ďalej používať.

Produkt má vyhlásenie o zhode CE v súlade s platnými predpismi.

K dispozícii na požiadanie od výrobcu: info@solight.cz, alebo na stiahnutie z www.solight.sk.



SOLIGHT

Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika.