

Ďakujeme, že ste si zakúpili naše zariadenie. Pred inštaláciou, používaním alebo opravou zariadenia si pozorne prečítajte tento návod a dbajte na bezpečnostné upozornenia a pokyny. Zabezpečíte tým nielen ochranu osôb, ale aj dlhú životnosť zariadenia.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Napájanie	DC5V-9V/2-3A
Batéria (v prípade výpadku prúdu)	CR2032
Výstup bezdrôtového nabíjania	Max. 15 W


- Digitálny LED displej s vysokým rozlíšením a veľkým zobrazením času
- Dva režimy zobrazenia: iba zobrazenie času / zobrazenie času/teplotného cyklu
- Jas možno nastaviť v troch stupňoch alebo vypnúť
- Duálny budík a funkcia odloženia
- Jednotka teploty s možnosťou voľby °C / °F
- Rozsahy merania teploty: -9°C ~ 39°C
- Napájanie: vstup DC5V-2A DC9V-3A, výstup bezdrôtového nabíjania

UPOZORNENIE

- Zariadenie nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte. Po skončení životnosti zariadenie zlikvidujte na určenom mieste.
- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti vodných zdrojov alebo na vlhkých miestach.
- Ak je zariadenie poškodené, nepoužívajte ho.
- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti kariet s magnetickým prúžkom (napr. kreditné karty,...)
- Bezdrôtovú nabíjačku používajte len pre zariadenia, ktoré majú túto funkciu.
- Medzi mobilné zariadenie a nabíjačku nekladajte cudzie predmety.
- Ak používate mobilné zariadenie s hrubým puzdrom, nemusí fungovať správne, v prípade problémov puzdro odstráňte.


POPIS ZARIADENIA

1. Zobrazenie
2. Príkion
3. Snímač teploty
4. Tlačidlo + a tlačidlo zapnutia/vypnutia budíka
5. Tlačidlo - a výber režimu
6. Tlačidlo SET a teplota
7. Tlačidlo alarmu
8. a 10. Oneskorenie budenia a nastavenie jasu
9. Indikátor napájania
10. Oneskorenie budenia a nastavenie jasu
11. Protišmyková podložka pre bezdrôtovú nabíjačku mobilných zariadení
12. Kryt priestoru pre batérie

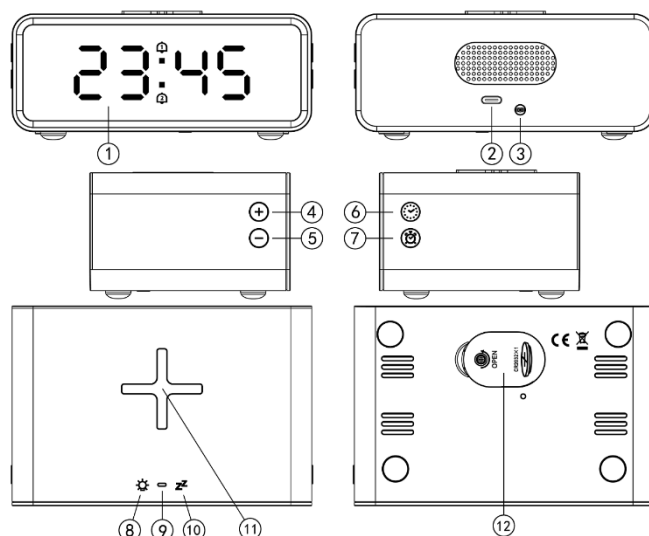

PRVÉ SPUSTENIE

1. Otvorte kryt priestoru pre batérie (položka 12 v popise zariadenia)
2. Vložte batériu CR2032
3. Pripojenie kábla USB-C

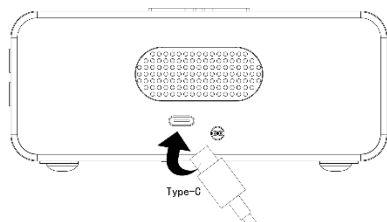

NASTAVENIE ČASU

- Stlačením tlačidla  sa na 5 sekúnd prepnete na zobrazenie okolitej teploty (nie je podporované, keď sa mobilné zariadenie bezdrôtovo nabíja).
- Stlačte a podržte tlačidlo  na 2 sekundy, blíkajú 12/24HR. Teraz pomocou tlačidiel "+" a "-" nastavte požadovaný 12h alebo 24h formát časovania.
- Stlačením tlačidla  potvrdíte predchádzajúce nastavenia a minúty začnú blikať. Pomocou tlačidiel "+" a "-" nastavte minúty.
- Stlačením tlačidla  potvrdíte predchádzajúce nastavenie a teplota °C začne blikať. Pomocou tlačidiel "+" a "-" nastavte °C a °F.
- Stlačením tlačidla  potvrdíte predchádzajúce nastavenia a prejdete na zobrazenie času.

Pri nastavovaní času v 12-hodinovom režime sa za minúťovou pozíciou zobrazí **A** (pre AM) alebo **P** (pre PM), aby sa ukázalo, či nastavujete ranný alebo popoludňajší čas.

Napríklad.

6: **A** ----- 6:00 (ráno)

2: **P** ----- 14:00 (popoludní)

Poznámka: Ak počas nastavovania nevykonáte žiadnu akciu, režim nastavovania sa po 15 sekundách automaticky ukončí.

NASTAVENIA BUDÍKA

- Stlačením tlačidla + zapnete Budík 1, Budík2 alebo oba súčasne. Ak je zapnutý Budík 1, zobrazí sa . Ak je zapnutý Budík 2, zobrazí sa . Ak sú zapnuté oba budíky, zobrazia sa  a .
- Stlačte tlačidlo  a ikona Budík 1 začne blikať, podržte tlačidlo , kým nezačne blikať tlačidlo HODINY. Pomocou tlačidiel "+" a "-" nastavte čas budenia.
- Stlačením tlačidla  potvrdíte predchádzajúce nastavenie a nastavenie sa presunie na MINÚTY. Pomocou tlačidiel "+" a "-" nastavte minúty budenia.
- Stlačením tlačidla  potvrdíte predchádzajúce nastavenia budíka 1 a vráťte sa na zobrazenie času.

Ak chcete nastaviť budík 2, dvakrát stlačte tlačidlo  a na obrazovke začne blikať ikona budíka 2. Potom pokračujte v nastavovaní HODÍN a MINÚT rovnakým spôsobom ako pri nastavení Budíka 1 vyššie.

POZNÁMKA

- Ak zaznie budík, stlačte ľubovoľné tlačidlo okrem  - **z**. Budík bude opäť aktívny o 24 hodín.
- Budík bude znieť 2 minúty, pokiaľ ho nezrušíte stlačením tlačidla. Budík bude opäť aktívny o 24 hodín.
- Ak zaznie budík a vy ho chcete odložiť o 8 minút, stlačte jedno z tlačidiel  - **z** na hornej strane zariadenia. Na displeji bude blikať ikona odloženia budíka.

NASTAVENIE JASU

Stlačte dotykové tlačidlo  na hornej strane zariadenia. Jas sa bude znižovať o jeden stupeň, kým sa displej nevypne.

REŽIM ZOBRAZOVANIA


Stlačením tlačidla "-" nastavte režim zobrazenia (nemožno nastaviť, ak sa telefón nabíja).

Režim **dP - 1** - Zobrazenie iba času

Režim **dP - 2** - Striedavo sa zobrazuje cyklus času a hodín. (Pri bezdrôtovom nabíjaní mobilného zariadenia sa teplota dočasne nezobrazuje a režim zobrazenia cyklu sa obnoví po vybratí mobilného zariadenia).

BEZDRÔTOVÉ NABÍJANIE

- Umiestnite mobilné zariadenie podporujúce štandard Qi na protišmykovú podložku O,11 v strede bezdrôtovej nabíjačky správne, rozsvieti sa červená kontrolka.
- Indikátor svieti červeno, keď sa nabíja, a zeleno, keď je plne nabitý (v súčasnosti túto funkciu podporujú len telefóny Samsung a niektoré iPhone). Červený indikátor blíkajú, keď sa zistia kovové alebo podobné predmety.
- Keďže počas nabíjania vzniká určité množstvo tepla, zariadenie počas nabíjania dočasne nezobrazuje teplotu. Po vybratí mobilného zariadenia sa funkcia zobrazovania teploty obnoví a hodnota teploty sa vráti na normálnu hodnotu približne 20-30 minút po ukončení nabíjania.

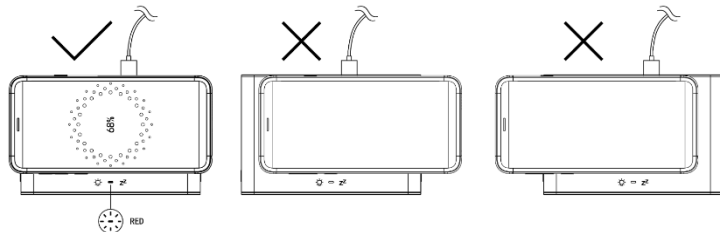

Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode CE v súlade s platnými predpismi.
Na vyžiadanie od výrobcu: info@solight.cz alebo na stiahnutie z www.solight.sk.



SOLIGHT

Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika.