

# SK CA08B-M, CA08B-B

## Hodiny s budíkom a synchronizáciou času cez bluetooth




Ďakujeme, že ste si zakúpili naše zariadenie. Pred inštaláciou, používaním alebo opravou zariadenia si pozorne prečítajte tento návod a dbajte na bezpečnostné upozornenia a pokyny. Zabezpečíte tým nielen ochranu osôb, ale aj dlhú životnosť zariadenia.

### TECHNICKÉ PARAMETRE

- Funkcia denného budíka

### POPIS ZARIADENIA

1. Čas
2. Symbol budíka
3. Ovládacie tlačidlá
4. Budík zapnutý/vypnutý (On/Off)
5. Príkion
6. Priestor pre batérie

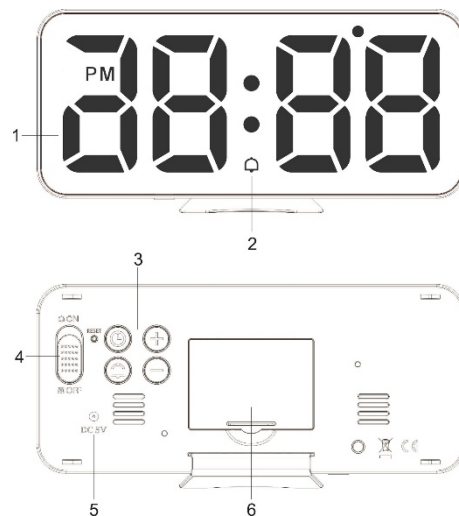

### SPUSTENIE ZARIADENIA

1. Otvorte priehradku na batérie.
2. Vložte 3 x AAA batérie alebo pripojte napájací adaptér.
3. Po zapnutí zariadenie vykoná automatický test a zobrazí 0:00.

### MANUÁLNE NASTAVENIE ČASU

Stlačte a podržte tlačidlo približne 2 sekundy. Na displeji sa zobrazí 24H alebo 12H. Pomocou tlačidiel + a - nastavte požadovaný časový formát.

Stlačením tlačidla potvrdíte predchádzajúce nastavenia a prejdite na nastavenie času. Na displeji sa zobrazia HODINY. Pomocou tlačidiel + a - nastavte aktuálnu hodinu.

Stlačením tlačidla potvrdíte predchádzajúce nastavenia a prejdite na nastavenie MINÚT. Pomocou tlačidiel + a - nastavte aktuálne minúty.

Nastavenia potvrdíte stlačením tlačidla a prejdite na zobrazenie času.

#### KOMENTÁR:

- Ak vyberiete zobrazenie času 12H, PM sa zobrazí pre popoludňajšie časy a PM zmizne pre ranné časy.
- Ak počas nastavovania nevykonáte žiadnu činnosť počas 10 sekúnd, nastavovanie sa zastaví a prepne sa na zobrazenie času.

### NASTAVENIE BUDÍKA

Stlačením tlačidla zobrazíte budík. Ak chcete nastaviť čas budíka, stlačte a podržte tlačidlo .

Rozsvieti sa ikona a HODINY. Pomocou tlačidiel + a - nastavte HODINY budenia.

Stlačením tlačidla potvrdíte predchádzajúce nastavenia a prejdite na nastavenie MINUTY budenia. Pomocou tlačidiel + a - nastavte minúty budenia.

Stlačením tlačidla potvrdíte predchádzajúce nastavenia a prejdite na zobrazenie času.

Pomocou prepínača zapnutia/vypnutia na zadnej strane môžete budík zapnúť alebo vypnúť. Ak je alarm zapnutý, zobrazí sa ikona .

#### Vypnutie budíka

Keď zaznie budík, stlačením ľubovoľného tlačidla ho vypnete. Čas zvonenia je 1 minúta.

### ZOBRAZENIE ČASU, TEPLoty A NOČNÉHO REŽIMU

- Stlačením tlačidla prepnete zobrazenie času, teploty a nočného režimu.

### AUTOMATICKÝ CYKLUS ZOBRAZOVANIA ČASU A TEPLoty

- Stlačte a podržte tlačidlo + približne 3 sekundy a na displeji sa zobrazí "LOOP". Zariadenie automaticky prepne zobrazenie teploty a času.
- Opätovným stlačením tlačidla + na približne 3 sekundy sa režim prepínania vypne.

### NASTAVENIE °C a °F

Prepnite na zobrazenie teploty a stlačte tlačidlo -. Vyberte °C alebo °F.


POZNÁMKA: Ak je teplota vyššia, ako je zariadenie schopné merať, zobrazí sa HH, ak je nižšia, zobrazí sa LL.


## PODSVIETENIE DISPLEJA


Ak je zariadenie napájané z batérie, displej sa po stlačení ľubovoľného tlačidla rozsvieti na 10 sekúnd. Ak je zariadenie napájané káblom, stlačením tlačidla + zmeníte jas displeja. Poslednou možnosťou je podsvietenie len po stlačení ľubovoľného tlačidla.

## NOČNÝ REŽIM

Zariadenie môže nastaviť nočný režim. Po aktivácii nočného režimu sa zníži jas podsvietenia displeja.

Ak chcete nastaviť, opakovane stláčajte tlačidlo +, kým sa nezobrazí ON alebo OFF. Potom stlačte tlačidlo  na približne 3 sekundy, kým sa nezobrazí HODINY. Pomocou tlačidiel + a - nastavte hodinu, v ktorú sa zapne nočný režim.

Stlačením tlačidla  potvrdíte predchádzajúce nastavenia a prejdite na nastavenia minút. Pomocou tlačidiel + a - nastavte minúty pre zapnutie nočného režimu.

Stlačením tlačidla  potvrdíte predchádzajúce nastavenia a prejdite na nastavenie HODINY, aby ste vypli nočný režim. Pomocou tlačidiel + a - nastavte čas vypnutia.

Stlačením tlačidla  potvrdíte predchádzajúce nastavenia a prejdite na nastavenie MINUTY, aby ste vypli nočný režim. Pomocou tlačidiel + a - nastavte čas vypnutia.

## AUTOMATICKÉ NASTAVENIE ČASU CEZ BLUETOOTH

Pripojte zariadenie pomocou kábla a funkcia Bluetooth sa automaticky zapne na 10 minút. Teraz zapnite funkciu bluetooth na mobilnom telefóne, prejdite na položku bluetooth a vyhľadajte zariadenie (**bluetooth time**) a kliknite na tlačidlo pripojiť.

Keď sa zariadenie pripojí, povoľte prístup k údajom. Po úspešnom pripojení zariadenie automaticky synchronizuje čas v telefóne. Funkcia Bluetooth sa automaticky odpojí

V telefóne majte zapnutú funkciu Bluetooth, pretože zariadenie sa každý deň o 0:00 automaticky pripojí k hodinám. Ak sa spojenie nepodarí, spojenie sa otvorí nasledujúcu hodinu a proces sa zopakuje.

Pri použití napájania pomocou kábla sa čas aktualizácie pripojenia Bluetooth aktualizuje každý deň o 1:00, 2:00, 6:00, 7:00 a 8:00. Pokiaľ je aktualizácia raz úspešná, v iných časoch sa aktualizovať nebude.

Ak zariadenie napájate len z batérií, Bluetooth bude zapnuté 3 minúty po zapnutí zariadenia. Po úspešnom pripojení sa automaticky vypne.

## MANUÁLNE NASTAVENIA BLUETOOTH

Ak ste na hlavnom displeji času, stlačte tlačidlo - na približne 2 sekundy. Na displeji sa zobrazí "blu". Otvorte nastavenia bluetooth v mobilnom telefóne a pripojte sa k zariadeniu. Po úspešnom pripojení sa zariadenie prepne na normálne zobrazenie času.

Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode CE v súlade s platnými predpismi.  
Na vyžiadanie od výrobcu: [info@solight.cz](mailto:info@solight.cz) alebo na stiahnutie z [www.solight.sk](http://www.solight.sk).



 SOLIGHT

Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika.