


Ďakujeme, že ste si zakúpili naše zariadenie. Pred inštaláciou, používaním alebo opravou zariadenia si pozorne prečítajte tento návod a dbajte na bezpečnostné upozornenia a pokyny. Zabezpečíte tým nielen ochranu osôb, ale aj dlhú životnosť zariadenia.

TECHNICKÉ PARAMETRE

- Funkcia denného budíka

POPIS ZARIADENIA

1. Čas
2. Symbol budíka
3. Ovládacie tlačidlá
4. Budík zapnutý/vypnutý (On/Off)
5. Príkion
6. Priestor pre batérie

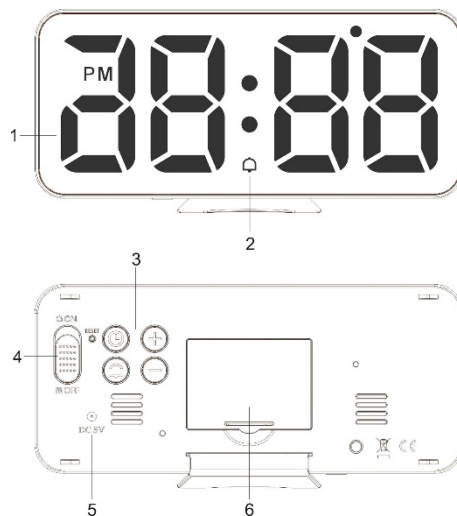

SPUSTENIE ZARIADENIA

1. Otvorte priehradku na batérie.
2. Vložte 3 x AAA batérie alebo pripojte napájací adaptér.
3. Po zapnutí zariadenie vykoná automatický test a zobrazí 0:00.

MANUÁLNE NASTAVENIE ČASU

Stlačte a podržte tlačidlo približne 2 sekundy. Na displeji sa zobrazí 24H alebo 12H. Pomocou tlačidiel + a - nastavte požadovaný časový formát.

Stlačením tlačidla potvrdíte predchádzajúce nastavenia a prejdite na nastavenie času. Na displeji sa zobrazia HODINY. Pomocou tlačidiel + a - nastavte aktuálnu hodinu.

Stlačením tlačidla potvrdíte predchádzajúce nastavenia a prejdite na nastavenie MINÚT. Pomocou tlačidiel + a - nastavte aktuálne minúty.

Nastavenia potvrdíte stlačením tlačidla a prejdite na zobrazenie času.

KOMENTÁR:

- Ak vyberiete zobrazenie času 12H, PM sa zobrazí pre popoludňajšie časy a PM zmizne pre ranné časy.
- Ak počas nastavovania nevykonáte žiadnu činnosť počas 10 sekúnd, nastavovanie sa zastaví a prepne sa na zobrazenie času.

NASTAVENIE BUDÍKA

Stlačením tlačidla zobrazíte budík. Ak chcete nastaviť čas budíka, stlačte a podržte tlačidlo .

Rozsvieti sa ikona a HODINY. Pomocou tlačidiel + a - nastavte HODINY budenia.

Stlačením tlačidla potvrdíte predchádzajúce nastavenia a prejdite na nastavenie MINUTY. Pomocou tlačidiel + a - nastavte minúty budenia.

Stlačením tlačidla potvrdíte predchádzajúce nastavenia a prejdite na zobrazenie času.

Pomocou prepínača zapnutia/vypnutia na zadnej strane môžete budík zapnúť alebo vypnúť. Ak je alarm zapnutý, zobrazí sa ikona .

Vypnutie budíka

Keď zaznie budík, stlačením ľubovoľného tlačidla ho vypnete. Čas zvonenia je 1 minúta.

ZOBRAZENIE ČASU, TEPLoty A NOČNÉHO REŽIMU

- Stlačením tlačidla prepnete zobrazenie času, teploty a nočného režimu.

AUTOMATICKÝ CYKLUS ZOBRAZOVANIA ČASU A TEPLoty

- Stlačte a podržte tlačidlo + približne 3 sekundy a na displeji sa zobrazí "LOOP". Zariadenie automaticky prepne zobrazenie teploty a času.
- Opätovným stlačením tlačidla + na približne 3 sekundy sa režim prepínania vypne.

NASTAVENIE °C a °F

Prepnite na zobrazenie teploty a stlačte tlačidlo -. Vyberte °C alebo °F.

POZNÁMKA: Ak je teplota vyššia, ako je zariadenie schopné merať, zobrazí sa HH, ak je nižšia, zobrazí sa LL.

PODSVIETENIE DISPLEJA

Ak je zariadenie napájané z batérie, displej sa po stlačení ľubovoľného tlačidla rozsvieti na 10 sekúnd. Ak je zariadenie napájané káblom, stlačením tlačidla + zmeníte jas displeja. Poslednou možnosťou je podsvietenie len po stlačení ľubovoľného tlačidla.

NOČNÝ REŽIM

Zariadenie môže nastaviť nočný režim. Po aktivácii nočného režimu sa zníži jas podsvietenia displeja.

Ak chcete nastaviť, opakovane stláčajte tlačidlo +, kým sa nezobrazí ON alebo OFF. Potom stlačte tlačidlo  na približne 3 sekundy, kým sa nezobrazí HODINY. Pomocou tlačidiel + a - nastavte hodinu, v ktorú sa zapne nočný režim.

Stlačením tlačidla  potvrdíte predchádzajúce nastavenia a prejdite na nastavenia minút. Pomocou tlačidiel + a - nastavte minúty pre zapnutie nočného režimu.

Stlačením tlačidla  potvrdíte predchádzajúce nastavenia a prejdite na nastavenie HODINY, aby ste vypli nočný režim. Pomocou tlačidiel + a - nastavte čas vypnutia.

Stlačením tlačidla  potvrdíte predchádzajúce nastavenia a prejdite na nastavenie MINUTY, aby ste vypli nočný režim. Pomocou tlačidiel + a - nastavte čas vypnutia.

AUTOMATICKÉ NASTAVENIE ČASU CEZ BLUETOOTH

Pripojte zariadenie pomocou kábla a funkcia Bluetooth sa automaticky zapne na 10 minút. Teraz zapnite funkciu bluetooth na mobilnom telefóne, prejdite na položku bluetooth a vyhľadajte zariadenie (**bluetooth time**) a kliknite na tlačidlo pripojiť.

Keď sa zariadenie pripojí, povoľte prístup k údajom. Po úspešnom pripojení zariadenie automaticky synchronizuje čas v telefóne. Funkcia Bluetooth sa automaticky odpojí

V telefóne majte zapnutú funkciu Bluetooth, pretože zariadenie sa každý deň o 0:00 automaticky pripojí k hodinám. Ak sa spojenie nepodarí, spojenie sa otvorí nasledujúcu hodinu a proces sa zopakuje.

Pri použití napájania pomocou kábla sa čas aktualizácie pripojenia Bluetooth aktualizuje každý deň o 1:00, 2:00, 6:00, 7:00 a 8:00. Pokiaľ je aktualizácia raz úspešná, v iných časoch sa aktualizovať nebude.

Ak zariadenie napájate len z batérií, Bluetooth bude zapnuté 3 minúty po zapnutí zariadenia. Po úspešnom pripojení sa automaticky vypne.

MANUÁLNE NASTAVENIA BLUETOOTH

Ak ste na hlavnom displeji času, stlačte tlačidlo - na približne 2 sekundy. Na displeji sa zobrazí "blu". Otvorte nastavenia bluetooth v mobilnom telefóne a pripojte sa k zariadeniu. Po úspešnom pripojení sa zariadenie prepne na normálne zobrazenie času.

Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode CE v súlade s platnými predpismi.
Na vyžiadanie od výrobcu: info@solight.cz alebo na stiahnutie z www.solight.sk.



 SOLIGHT

Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika.