


## Uživatelský manuál pro záložní zdroj energie (powerbank) **Solight DN45**

Vážený zákazníku, Váš nový powerbank je vybaven moderní Lithium-Iontovou baterií, která se vyznačuje vysokou kapacitou 11200mAh, hmotností 244g, malými rozměry a nízkou hodnotou samovybití. Ideální pomocník pro nabíjení telefonů, tabletů, navigací, fotoaparátů, MP3/MP4 přehrávačů a podobných zařízení v místech bez přístupu k elektrické energii. Vysokokapacitní akumulátor umožňuje nabíjet dvě zařízení najednou, např. tablet a mobilní telefon, celkový nabíjecí proud přes USB výstupy je tak 3000mA. Mobilní telefony doporučujeme nabíjet výstupem USB 1000mA, tablety výstupem USB 2000mA. Pro nabíjení jiných zařízení obecně platí, že baterie s kapacitou vyšší než 3000mAh je vhodné nabíjet USB výstupem 2000mA. Nabíjení přes USB 1000mA je pomalejší. Nabíjení přes USB 2000mA je rychlejší, avšak některá zařízení mohou mít ochranu proti poškození nadměrným proudem a nabíjení nepovolí. V tomto případě je nutné používat k nabíjení buď USB 1000mA nebo pouze originální nabíjecí adaptér výrobce.

Powerbank má funkci automatického ukončení nabíjení v případě, že je např. mobilní telefon nabitý na 95% - 100%. K vypnutí dojde nejdříve do 30-ti minut od plného nabití. Výrobek je vybaven řadou bezpečnostních funkcí, např. ochrana proti přebití, přepětí, zkratu, přehřátí, přetížení a nadměrnému vyčerpání baterie, jeho používání je naprosto bezpečné. Při správném použití může být baterie nabitá až 500x, aniž by ztratila svoji plnou kapacitu.

**Upozornění:** Před prvním použitím powerbank dobijte na 100% přiloženým kabelem pomocí USB portu počítače nebo nabíjecím adaptérem s USB výstupem. Dobíjení prázdného akumulátoru powerbanku trvá cca 14 hodin pomocí USB adaptéru s výstupem min. 800mA, pomocí USB portu počítače zhruba 21-24 hodin.

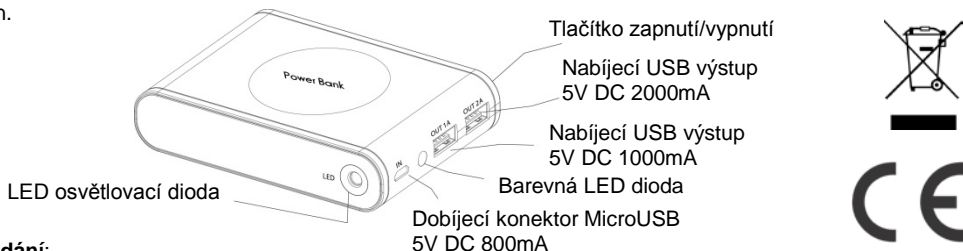

### Ovládání:

- 1) Krátkým stiskem tlačítka zjistíte stav dobítí akumulátoru powerbanku. LED dioda se na krátkou dobu rozsvítí příslušnou barvou a poté zhasne.  
**Zelená barva = 60 – 100%** | **Žlutá barva = 30 – 59%**  
**Červená barva = 3 – 29%** | **Blikající červená dioda = 0 – 2%**
- 2) Blikající červená dioda značí stav kapacity nižší než 3%. V tomto okamžiku je nutné powerbank dobít nebo ukončit nabíjení, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování a tím ke snižování kapacity a životnosti akumulátoru.
- 3) Při dobíjení vždy bliká dioda zeleně. Při plném dobíjení svítí nepřetržitě.
- 4) Zapojte kabel širokým USB konektorem do nabíjecího výstupu na powerbanku. Druhý konec zapojte do nabíjeného přístroje. V případě, že dodaný kabel s microUSB konektorem není kompatibilní s konektorem připojovaného zařízení, použijte originální kabel.
- 5) Delším stiskem tlačítka zahájíte nabíjení připojeného zařízení. Krátkým stiskem vypnete nebo zapnete LED diodu, která vás tak nebude rušit při dobíjení v noci. Nabíjení bude pokračovat. Opětovným delším stiskem tlačítka nabíjení ukončíte. Dle svého uvážení můžete nabíjení kdykoli přerušit a opět obnovit. Důležité je pouze hlídat stav powerbanku a při úrovni nižší než 3% již dále nenabíjet, popř. akumulátor dobít. Výrazně tím prodloužíte jeho životnost.
- 6) LED osvětlovací diodu zapnete a vypnete dvojitým rychlým stiskem tlačítka.

### Údržba:

1. Pokud powerbank nepoužíváte, nabíjte jej každé 3 měsíce na plnou kapacitu.
2. Udržujte v suchu a při pokojové teplotě. Neponořujte powerbank do vody, nevystavujte extrémním teplotám a nerozebírejte.
3. Nečistěte pomocí agresivních chemikálií, mýdel a jiných čistících prostředků. K čištění použijte vlhký hadřík. Po čištění nechte powerbank důkladně oschnout.

### Záruka:

Na celý výrobek je záruka 24 měsíců, záruka na 100% kapacitu akumulátoru je 6 měsíců od data zakoupení. Záruka se nevztahuje na poškození vstupních a výstupních USB konektorů díky používání přístroje, nesprávné nabíjení/vybíjení akumulátoru, hrubé zacházení a nedodržení podmínek údržby.

V případě, že powerbank nenabíjí připojené zařízení z důvodu ochrany před poškozením vlastní baterie, nepovažuje se reklamáce za oprávněnou.