


SK Uživatelský manuál pre záložný zdroj energie (powerbank) Solight DN45

Vážený zákazník, Váš nový powerbank je vybavený modernou Lithium-Iontovou batériou, ktorá sa vyznačuje vysokou kapacitou 11200mAh, hmotnosťou 244g, malými rozmermi a nízkou hodnotou samovybijania. Ideálny pomocník pre nabíjanie telefónov, tabletov, navigácií, fotoaparátov, MP3/MP4 prehrávačov a podobných zariadení v miestach bez prístupu k elektrickej energii. Vysokokapacitný akumulátor umožňuje nabíjať dve zariadenia naraz, napr. tablet a mobilný telefón, celkový nabíjací prúd cez USB výstupy je tak 3000mA. Mobilné telefóny odporúčame nabíjať výstupom USB 1000mA, tablety výstupom USB 2000mA. Pre nabíjanie iných zariadení obecné platí, že batérie s kapacitou vyššou než 3000mAh je vhodné nabíjať USB výstupom 2000mA. Nabíjanie cez USB 1000mA je pomalšie. Nabíjanie cez USB 2000mA je rýchlejšie, avšak niektoré zariadenie môžu mať ochranu proti poškodeniu nadmerným prúdom a nabíjanie nepovolí. V tomto prípade je nutné používať k nabíjaniu buď USB 1000mA alebo len originálny nabíjací adaptér výrobcu.

Powerbank má funkciu automatického ukončenia nabíjania v prípade, že je napr. mobilný telefón nabitý na 95% - 100%. K vypnutiu dôjde najdlhšie do 30-tich minút od plného nabitia. Výrobok je vybavený radou bezpečnostných funkcií, napr. ochrana pred prebitím, prepätím, skratom, prehriatiu, preťaženiu a nadmernému vyčerpaniu batérie jeho používanie je úplne bezpečné. Pri správnom použití môže byť batéria nabitá až 500x, bez toho aby stratila svoju plnú kapacitu.

Upozornenie: Pred prvým použitím powerbank dobite na 100% priloženým káblom pomocou USB portu počítača alebo nabíjacím adaptérom s USB výstupom. Dobíjanie prázdneho akumulátora powerbanku trvá cca 14 hodín pomocou USB adaptéru s výstupom min. 800mA, pomocou USB portu počítača zhruba 21-24 hodín.

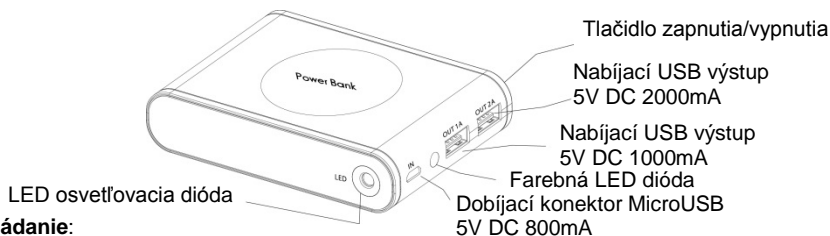

Ovládanie:

- 1) Krátkym stlačením tlačidla zistíte stav dobitia akumulátora powerbanku. LED dióda sa na krátku dobu rozsvieti príslušnou farbou a potom zhasne.
Zelená farba = 60 – 100% | **Žltá farba = 30 – 59%**
Červená farba = 3 – 29% | **Blikajúca červená dióda = 0 – 2%**
- 2) Blikajúca červená dióda značí stav kapacity nižšej než 3%. V tomto okamihu je nutné powerbank dobiť alebo ukončiť nabíjanie, aby nedochádzalo k nadmernému zaťažovaniu a tým k zníženiu kapacity a životnosti akumulátora.
- 3) Pri dobíjaní vždy bliká dióda na zeleno. Pri plnom dobití svieti nepretržite.
- 4) Zapojte kábel širokým USB konektorom do nabíjacieho výstupu na powerbanku. Druhý koniec zapojte do nabíjaného prístroja. V prípade, že dodaný kábel s microUSB konektorom nie je kompatibilný s konektorom pripojovaného zariadenia, použite originálny kábel.
- 5) Dlhším stlačením tlačidla zahájite nabíjanie pripojeného zariadenia. Krátkym stlačením vypnete alebo zapnete LED diódu, ktorá vás tak nebude rušiť pri dobíjaní v noci. Nabíjanie bude pokračovať. Opätovným dlhším stlačením tlačidla nabíjanie ukončíte. Podľa svojho uváženia môžete nabíjanie kedykoľvek prerušiť a opäť obnoviť. Dôležité je iba ustriechnuť stav powerbanku a pri úrovni nižšej než 3% už ďalej nenabíjať, popr. akumulátor dobiť. Výrazne tým predĺžite jeho životnosť.
- 6) LED osvetľovaciu diódu zapnete a vypnete dvojitým rýchlym stlačením tlačidla.

Údržba:

1. Pokiaľ powerbank nepoužívate, nabite ju každé 3 mesiace na plnú kapacitu.
2. Udržujte ju v suchu a pri izbovej teplote. Neponárajte powerbank do vody, nevystavujte extrémnym teplotám a nerozoberajte.
3. Nečistite pomocou agresívnych chemikálií, mydiel a iných čistiacich prostriedkov. K čisteniu použite vlhkú utierku. Po čistení nechajte powerbank dôkladne uschnúť.

Záruka:

Na celý výrobok je záruka 24 mesiacov, záruka na 100% kapacitu akumulátora je 6 mesiacov od dáta zakúpenia. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vstupných a výstupných USB konektorov vďaka používaniu prístroja, nesprávne nabíjanie/vybíjanie akumulátora, hrubé zaobchádzanie a nedodržanie podmienok údržby. V prípade, že powerbank nenabíja pripojené zariadenie z dôvodu ochrany pred poškodením vlastnej batérie, nepovažuje sa reklamácia za oprávnenú.