


Vážený zákazníku, Váš nový powerbank je vybaven moderní Lithium-Polymerovou baterií, která se vyznačuje vysokou kapacitou 9000mAh, hmotností 224g, malými rozměry a nízkou hodnotou samovybití. Ideální pomocník pro nabíjení telefonů, tabletů, navigací, fotoaparátů, MP3/MP4 přehrávačů a podobných zařízení v místech bez přístupu k elektrické energii. Vysokokapacitní akumulátor umožňuje nabíjet dvě zařízení najednou, např. tablet a mobilní telefon, celkový nabíjecí proud přes USB výstupy je tak 2000mA. Mobilní telefony doporučujeme nabíjet výstupem USB 1000mA, tablety výstupem USB 2000mA. Pro nabíjení jiných zařízení obecně platí, že baterie s kapacitou vyšší než 3000mAh je vhodné nabíjet USB výstupem 2000mA. Nabíjení přes USB 1000mA je pomalejší. Nabíjení přes USB 2000mA je rychlejší, avšak některá zařízení mohou mít ochranu proti nabíjení neoriginální nabíječkou. V tomto případě nabíjení nepovolí a je nutné používat pouze originální nabíjecí adaptér výrobce.

Powerbank má funkci automatického ukončení nabíjení v případě, že je např. mobilní telefon nabitý na 95% - 100%. K vypnutí dojde nejdéle do 30-ti minut od plného nabití. Tato funkce však nemusí být kompatibilní se všemi mobilními telefony a tablety. Výrobek je vybaven řadou bezpečnostních funkcí, např. ochrana proti přebití, přepětí, zkratu, přehřátí, přetížení a nadměrnému vyčerpání baterie, jeho používání je naprosto bezpečné. Při správném použití může být baterie nabita až 500x, aniž by ztratila svoji plnou kapacitu.

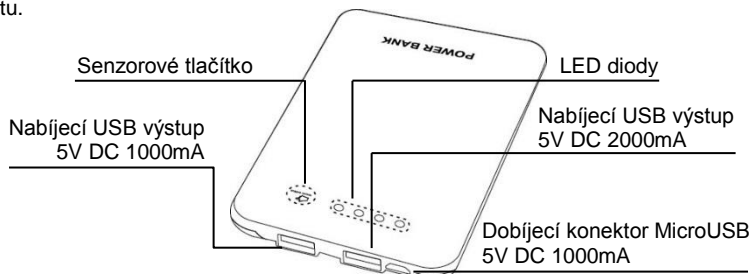

Ovládání:

1. Krátkým stiskem tlačítka zjistíte stav dobití akumulátoru powerbanku. LED diody se na krátkou dobu rozsvítí a poté zhasnou.

4 diody = 75 – 100%

2 diody = 25 – 50%

3 diody = 50 – 75%

1 dioda = 0 – 25%

2. Pro dobití powerbanku použijte USB A -> microUSB kabel. Nabíjení můžete provádět pomocí PC nebo klasické USB nabíječky.
3. Při dobíjení bliká vždy jedna ze čtyř LED diod v závislosti na úrovni dobití akumulátoru. Při plném dobití svítí nepřetržitě všechny 4 diody.
4. Zapojte kabel širokým USB konektorem do nabíjecího výstupu na powerbanku. Druhý konec zapojte do nabíjeného přístroje. V případě, že dodaný kabel s microUSB konektorem není kompatibilní s konektorem připojovaného zařízení, použijte originální kabel. Nabíjení začne automaticky. Dle svého uvážení můžete nabíjení kdykoli přerušit a opět obnovit vypojením/zapojením nabíjecího kabelu.

Poznámka: Při dobíjení powerbanku nebo nabíjení zařízení můžete krátkým dotykem tlačítka vypnout/zapnout signalizační LED diody. Vhodné při nabíjení v noci.

Údržba:

1. Pokud powerbank nepoužíváte, nabijte jej každé 3 měsíce na plnou kapacitu.
2. Udržujte v suchu a při pokojové teplotě. Neponořujte powerbank do vody, nevystavujte extrémním teplotám a nerozebírejte.
3. Nečistěte pomocí agresivních chemikálií, mýdel a jiných čisticích prostředků. K čištění použijte vlhký hadřík. Po čištění nechte powerbank důkladně oschnout.

Záruka:

Na celý výrobek je záruka 24 měsíců, záruka na 100% kapacitu akumulátoru je 6 měsíců od data zakoupení. Záruka se nevztahuje na poškození vstupních a výstupních USB konektorů díky používání přístroje, nesprávné nabíjení/vybíjení akumulátoru, hrubé zacházení a nedodržení podmínek údržby. V případě, že powerbank nenabíjí připojené zařízení z důvodu ochrany před poškozením vlastní baterie, nepovažuje se reklamace za oprávněnou.