

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte.


TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	3x 3W
Napájení vstup	AC 220-240V
Napájení výstup	DC 24V 1A
Životnost LED	30.000h
Krytí IP	IP20
Teplota chromatičnosti	4100K (neutrální bílá)

INSTALACE

Zapojení svítidla

1. Zasuňte konektor ze zdroje napájení do zásuvky do kabelu ovladače
2. Zasuňte konektor kabelu ovladače do zásuvky za světelném páse
3. Vyberte buď kabel, nebo konektor pro připojení dalšího světelného pásu
4. Opakujte krok 3 pro připojení všech částí
5. Podle potřeby lze použít prodlužovací kabel

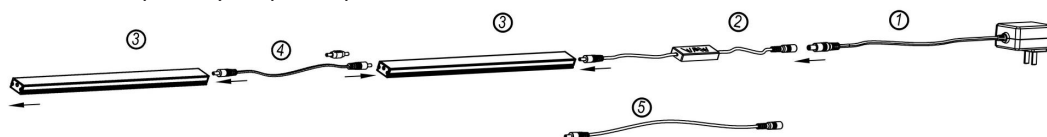

Poznámka: Na přepínači lze nastavit zvýšení a snížení jasu.

MONTÁŽ SVÍTIDLA

Metoda 1:


Svítidlo má na zadní straně zabudované magnety, díky nimž přilne k jakémukoliv železnému povrchu stěny.

Metoda 2:

Přípevněte kovové spony ke zdi pomocí šroubů a poté svítidlo vtlačte do spon

Metoda 3:

Po propojení svítidla jej zajistěte pomocí nalepovacích svorek

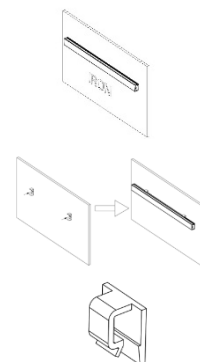

UPOZORNĚNÍ

- Nevystavujte svítidlo venkovnímu prostředí, přímému dešti a neponořujte jej do vody. Svítidlo je určeno k vnitřnímu použití.
- Pravidelně svítidlo otírejte suchým nebo navlhčeným hadříkem pouze ve stavu, kdy je svítidlo odpojeno od elektrické sítě.

Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném. Tento produkt obsahuje světelný zdroj, který z konstrukčních důvodů nelze vyjmout pro ověření, a proto je celý produkt považován za světelný zdroj. Přívodní kabel nelze vyměnit, je-li poškozený, zařízení nesmí být nadále používáno.

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy.

Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na www.solight.cz.

CE  IP20