


Ďakujeme vám za zakúpenie nášho prenosného LED reflektora. Pred inštaláciou, použitím alebo opravou zariadenia si prosím pozorne prečítajte tento návod a venujte pozornosť bezpečnostným upozorneniam a pokynom. Tým zabezpečíte nielen ochranu osôb, ale aj dlhú životnosť zariadenia.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Svetelný tok	1000 lm*
Výkon	10 W
Teplota farby	4000 K (neutrálna biela)
Svetelný zdroj	LED COB
Batéria	Li-Ion batéria (4400 mAh, 3,7 V)
Životnosť batérie	min. 2 hodiny/max. 4 hodiny
Doba nabíjania batérie	cca 4 hodiny (5 V, 2 A)
Životnosť LED	20 000 hodín
Klasifikácia IP	IP54 (odolná proti striekajúcej vode, vhodná na vonkajšie použitie)

* Maximálny svetelný tok je dosiahnutý pri plnom nabití

POPIS ZARIADENIA

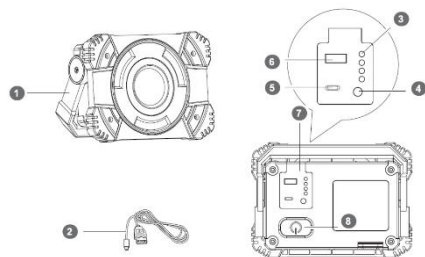

1. Rukoväť
2. USB nabíjací kábel
3. Indikátor stavu batérie
4. Tlačidlo stavu batérie
5. USB-C konektor
6. USB konektor
7. Ochranný kryt
8. Tlačidlo zapnutia/vypnutia

FUNKCIA POWERBANKY

- Pripojte svoje zariadenie k reflektoru pomocou nabíjacieho USB kábla tak, že zasuniete USB konektor do zásuvky USB.

NABÍJANIE

Pred prvým použitím je potrebné batériu reflektora úplne nabiť.

1. Uistite sa, že je reflektor vypnutý.
2. Úplne rozmotajte USB nabíjací kábel (2).
3. Pripojte USB kábel (2) k USB-C zásuvke (5) na reflektore a druhý koniec kábla pripojte k adaptéru/powerbanku (nie je súčasťou balenia/5 V, max. 2 A).
4. Indikátor stavu batérie (3) bliká zeleno, keď sa batéria nabíja.
5. Keď je batéria úplne nabitá, všetky štyri kontrolky stavu batérie (3) svietia zeleno. Odpojte reflektor od napájania.
6. Reflektor počas nabíjania nefunguje.

OVLÁDANIE

1. Stlačte tlačidlo stavu batérie (4), aby ste skontrolovali úroveň nabitia. Keď je batéria úplne nabitá, všetky štyri kontrolky stavu batérie (3) svietia zeleno. Čím nižšia je úroveň nabitia, tým menej kontroliek svieti.
2. Reflektor preneste na požadované miesto pomocou rukoväti (1).
3. Stlačte prepínač (8) na zapnutie reflektora.
4. LED svieti s 100 % jasom.
5. Ak chcete znížiť jas, stlačte prepínač (8).
6. LED svieti s 50 % jasom.
7. Na nastavenie reflektora otvorte rukoväť (1) tak, aby svetlo dopadalo na požadovanú oblasť pod správnym uhlom.
8. Na vypnutie reflektora stlačte spínač (8).

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

- Pred prvým použitím zariadenia úplne nabite batérie.
- Zariadenie nie je určené pre deti.
- Ak je zariadenie poškodené, prestaňte ho používať.
- Výrobca a distribútor nezodpovedajú za žiadne škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku.
- Zariadenie neopravujte ani nemodifikujte; všetky opravy musí vykonávať servisné stredisko výrobcu.
- Neotvárajte kryt ani inak nezasahujte do konštrukcie produktu.
- Zariadenie držte ďalej od otvoreného ohňa, horúcich povrchov a horľavých materiálov.
- Zariadenie umiestnite najmenej 0,1 m od osvetleného predmetu.
- Počas nabíjania produkt nezakrývajte ani nezatemnite, pretože by mohlo dôjsť k prehriatiu.
- Batériu uchovávajte mimo dosahu detí.
- Batéria nie je vymeniteľná; v prípade poruchy je potrebné celé zariadenie odovzdať na likvidáciu na určenom mieste.

Svetelný zdroj tohto svetidla nie je vymeniteľný. Na konci životnosti musí byť celé svetidlo vymenené a zlikvidované na určenom mieste. Tento produkt obsahuje svetelný zdroj, ktorý z konštrukčných dôvodov nie je možné vybrať na kontrolu, a preto sa celý produkt považuje za svetelný zdroj.

Produkt má vydané vyhlásenie o zhode CE v súlade s platnými predpismi.

K dispozícii na požiadanie od výrobcu: info@solight.cz, alebo na stiahnutie z www.solight.sk.

