

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	5W/m (3W RGB + 2W CCT)
Napájecí adaptér	AC 230V / DC 24V, 1000mA
Světelný tok	max. 200lm/m
Teplota chromatičnosti	3000K/4000K/6500K
Krytí IP	IP65


INSTALACE

1. Očistěte povrch, na který se chystáte LED pásek nalepit
2. Přizpůsobte délku pásku podle potřeby. Pásek zkracujte na vyznačených místech. Zbylé části lze znovu použít. Pro opětovné spojení je nutné zakoupit konektory
3. LED pásek je zespodu vybaven lepicí páskou. Strhněte krycí vrstvu a pásek přilepte
4. Nakonec zapojte napájecí adaptér do zásuvky

UPOZORNĚNÍ

- Pro dosažení maximální životnosti a výkonu je nutné instalovat pásy na hliníkový podklad (do hliníkových profilů), zamezí se tak jejich přehřívání.
- Pásek je vybaven napájecím adaptér s vypínačem: AC 230V / DC 12V, 2500mA.
- S rostoucí délkou LED pásku klesá světelný tok (lm) a příkon (W) v přepočtu na 1m. Při 5m délce pásku klesají hodnoty v přepočtu na 1m o cca 25% oproti uvedeným hodnotám.
- Pásek lze zkrátit dle potřeby (zbylé části je možno dále využít).
- Vyhněte se umístění svítidla v blízkosti předmětů, které jsou zdrojem tepla nebo vlhkosti.
- Nedívejte se na dlouho přímo na rozsvícené svítidlo, protože to může způsobit nepříjemné pocity nebo poškození zraku.
- Nevystavujte svítidlo venkovnímu prostředí, přímému dešti a neponořujte jej do vody. Svítidlo je určeno k vnitřnímu použití.
- Pravidelně svítidlo otírejte suchým nebo navlhčeným hadříkem pouze ve stavu, kdy je svítidlo odpojeno od elektrické sítě.

DÁLKOVÝ OVLADAČ

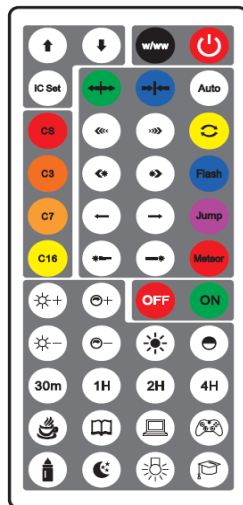

POPIS DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Symbol	Funkce tlačítka	Symbol	Funkce tlačítka	Symbol	Funkce tlačítka	Symbol	Funkce tlačítka
	Rychlost + IC +		Rychlost - IC -		teplá/studená bílá		ON/OFF
	IC nastavení *		Režim osvětlení		Režim osvětlení		Režim osvětlení
	11 barev		Režim osvětlení		Režim osvětlení		Režim osvětlení
	3 barvy		Režim osvětlení		Režim osvětlení		Režim osvětlení
	7 barev		Režim osvětlení		Režim osvětlení		Režim osvětlení
	16 barev		Režim osvětlení		Režim osvětlení		Režim osvětlení
	Jas +		CCT+		OFF		ON
	Jas -		CCT-		Jas 20%/40%/60%/80%		2700K/4000K/ 5000K/6500K
	Vypnout na 30 minut		1h vyp		2h vyp		4h vyp
	Přednastavený režim		Přednastavený režim		Přednastavený režim		Přednastavený režim
	Přednastavený režim		Přednastavený režim		Přednastavený režim		Přednastavený režim

* Pokud je zařízení vypnuté, stiskněte a držte tlačítko IC nastavení cca 3 vteřiny. Zařízení začne svítit červeně. Nyní pomocí tlačítek IC + a IC – nastavte pracovní délku řetězu. Po nastavení zapněte a vypněte zařízení pro uložení nastavení.

Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném. Tento produkt obsahuje světelný zdroj, který z konstrukčních důvodů nelze vyjmout pro ověření, a proto je celý produkt považován za světelný zdroj. Přívodní kabel nelze vyměnit, je-li poškozený, zařízení nesmí být nadále používáno.

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy.
Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na www.solight.cz.



SOLIGHT

Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika.