

Děkujeme, že jste si zakoupili naše zařízení. Jedná se o LED osvětlení, s naklápěcím solárním panelem a s pohybovým čidlem, vhodné pro osvětlení venkovních částí prostor bez přívodu elektrické energie (parkovací stání, pergoly, kůlny, zádomy, vstupní branky apod.). Před instalací, použitím nebo opravou zařízení si pečlivě přečtěte tento návod a věnujte pozornost bezpečnostním varováním a pokynům. Tím zajistíte nejen ochranu osob, ale i dlouhodobou životnost zařízení.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Světelný tok	500lm
Příkon	max. 5W
Teplota chromatičnosti	4000K
Baterie	Li-Ion 3,7V 1500mAh
Doba nabíjení baterie solárním panelem	cca 8 hodin (v závislosti na světelných podmínkách)
Čistá doba svícení	nim. 1,5hod. (např. 270 sepnutí při svícení 20sec)
Solární panel	300mA, 5,5V
Úhel detekce senzoru	120°
Detekční vzdálenost	cca 1-8m (v závislosti na okolní teplotě)
Krytí IP	IP54


UPOZORNĚNÍ

- Zařízení nerozebírejte ani neopravujte, po skončení životnosti jej zlikvidujte na místě pro to určeném.
- Na zařízení nic nezavěšujte.
- Zařízení neponořujte do vody.

INSTALACE

POZNÁMKA: Vyberte vhodné místo s dostatkem slunečního světla. Doporučená výška umístění je 1,5m – 2,5m od země.

1. Nastavte držák do úhlu, ve kterém chcete zařízení instalovat.
2. Do předvrtaných děr vložte hmoždinky.
3. Přišroubujte svítidlo na vybrané místo.
4. Nastavte úhel osvětlení.

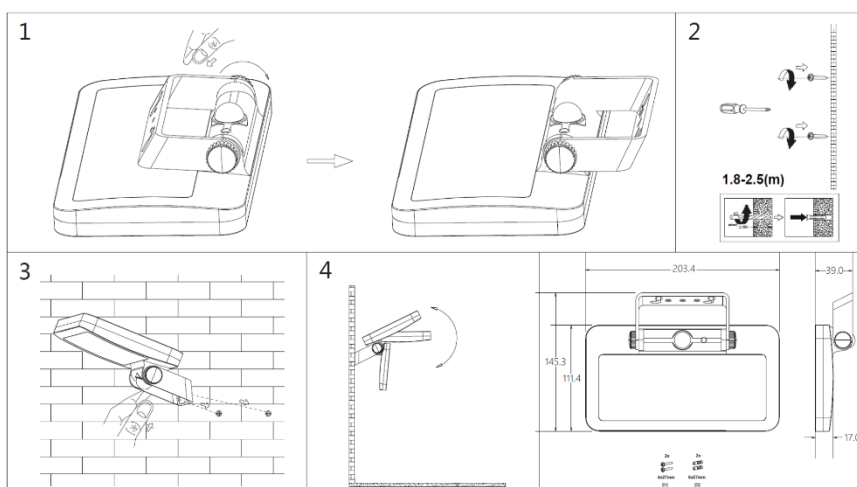

OVLÁDÁNÍ

1. Stiskněte a podržte tlačítko na 3-5 vteřin pro zapnutí. Zařízení se zapne v režimu I – zařízení svítí s nízkým jasnem svícení, při detekci vysoký jas svícení.
2. Stiskněte tlačítko znovu, zařízení dvakrát zabliká. Zařízení přejde do režimu II – zařízení nesvítí, při detekci vysoký jas. Časové zpoždění je cca 15 vteřin.
3. Stiskněte tlačítko znovu, zařízení třikrát zabliká. Zařízení přejde do režimu III – zařízení svítí s vysokým jasnem, nereaguje na detekci senzorem.
4. Stiskněte tlačítko znovu, zařízení se vypne.

NABÍJENÍ BATERIE

Baterie se nabíjí ve všech provozních režimech. Pro optimální počáteční nabíjení nabíjejte výrobek, když je vypnutý. Upozornění: baterie je plně nabitá po vystavení slunečnímu záření po dobu 7 až 8 hodin. Doba nabíjení závisí na úrovni nabití baterie a kvalitě slunečního svitu.

ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ

- Pokud výrobek přestanete používat, vypněte jej, uložte a vyčistěte.
- Pravidelně kontrolujte pohybový senzor a solární panel, aby nebyly znečištěné. Odstraňte nečistoty, aby výrobek správně fungoval.
- Udržujte výrobek, zejména solární panel, v zimě bez sněhu a ledu.
- K čištění používejte pouze suchý, nepouštějící vlákna hadřík. Pokud je výrobek velmi znečištěný, hadřík mírně navlhčete.

Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném. Tento produkt obsahuje světelný zdroj, který z konstrukčních důvodů nelze vyjmout pro ověření, a proto je celý produkt považován za světelný zdroj. Přívodní kabel nelze vyměnit, je-li poškozený, zařízení nesmí být nadále používáno.

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy.
Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na www.solight.cz.

