

Děkujeme, že jste si zakoupili naše zařízení. Před instalací, použitím nebo opravou zařízení si pečlivě přečtěte tento návod a věnujte pozornost bezpečnostním varováním a pokynům. Tím zajistíte nejen ochranu osob, ale i dlouhodobou životnost zařízení. Zařízení je určeno k instalaci na stěny a stropy a je vhodné pro venkovní i vnitřní použití. Balení obsahuje černý i bílý přední kryt.


TECHNICKÉ PARAMETRY

Spotřeba	max. 20W
Napětí	220-240V AC
Světelný tok	max. 1800lm
Teplota chromatičnosti (teplota světla)	3000K (teplá bílá - WW), 4000K (neutrální bílá - NW), 6500K (studená bílá - CW)
Životnost LED	30.000 hodin
Detekční úhel senzoru	90°
Detekční vzdálenost (max.)	max. 8m (do 24°C)
Nastavení času svícení	10s - 5min.
Nastavení světelné citlivosti	3-2000LUX
Krytí	IP65
Rozměry	220 x 60 mm

INSTALACE

Před instalací vypněte přívod elektrické energie!

- Otočením oddělte vrchní kryt svítidla.
- Do předvrtaných děr vložte hmoždinky.
- Uvolněte šroubovací těsnění a provlékněte přívodní kabel. Otevřete kryt svorkovnice a připojte přívodní kabel. Dbejte na správnost zapojení!
Pomocí přepínačů uvnitř svítidla vyberte požadovanou chromatičnost (teploty světla) WW, NW, CW a příkon 15W, 18W 20W.
- Uzavřete kryt svorkovnice a utáhněte šroubovací svorku.
- Přivrtajte svítidlo ke stropu a nasadte zpět vrchní kryt.
- Zapněte přívod elektrické energie.

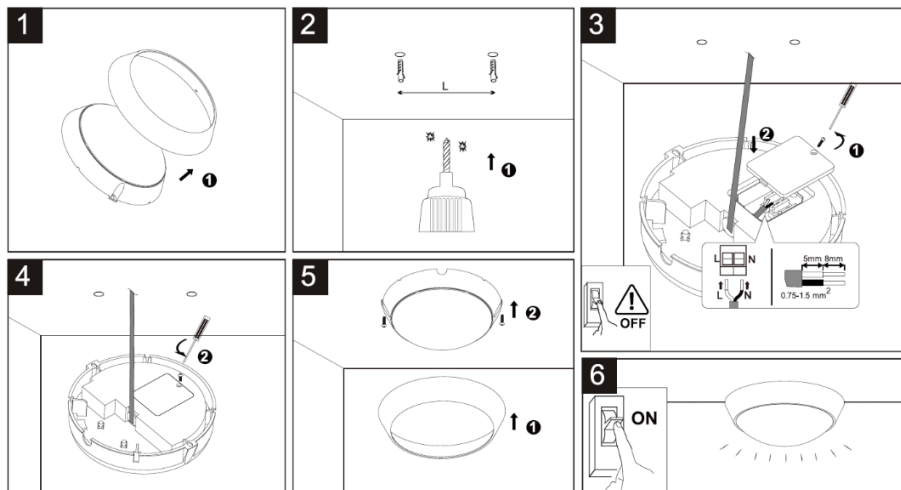

NASTAVENÍ PIR SENZORU

- Otočte kryt PIR senzoru na přední straně svítidla, abyste odhalili otvory pro nastavení detekční vzdálenosti a času svícení.
- Pro nastavení požadovaného času svícení (TIME) a světelné citlivosti (LUX) plochým šroubovákem spínače otočte.

POZNÁMKA: Na krytu PIR senzoru je pomocí LUX a TIME znázorněno, k čemu jaký spínač slouží.

UPOZORNĚNÍ

- Instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný pracovník.
- Zařízení neinstalujte v dosahu dětí a zvířat.
- Zařízení neopravujte ani neupravujte. Opravy smí provádět pouze servisní středisko výrobce.
- Zařízení přestaňte ihned používat, pokud má viditelná poškození, nebo nepracuje správně.
- K zařízení nepoužívejte stmívač.
- Použijte vhodný kabel.

Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném. Tento produkt obsahuje světelný zdroj, který z konstrukčních důvodů nelze vyjmout pro ověření, a proto je celý produkt považován za světelný zdroj.

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy.

Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na www.solight.cz.

