

Ďakujeme, že ste si zakúpili naše zariadenie. Pred inštaláciou, používaním alebo opravou zariadenia si pozorne prečítajte tento návod a dbajte na bezpečnostné upozornenia a pokyny. Zabezpečíte tým nielen ochranu osôb, ale aj dlhú životnosť zariadenia. Zariadenie je určené na inštaláciu na steny a stropy a je vhodné na vonkajšie aj vnútorné použitie. Balenie obsahuje čierny aj biely predný kryt.


## TECHNICKÉ PARAMETRE

|                                         |                                                                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Spotreba                                | max. 20W                                                                        |
| Napätie                                 | 220-240 V AC                                                                    |
| Svetelný tok                            | max. 1800lm                                                                     |
| Teplota chromatickosti (teplota svetla) | 3000K (teplá biela –WW), 4000K (neutrálna biela –NW), 6500K (studená biela –CW) |
| Životnosť LED                           | 30.000 hodín                                                                    |
| Uhol detekcie snímača                   | 90°                                                                             |
| Detekčná vzdialenosť (max.)             | max. 8m (do 24°C)                                                               |
| Nastavenie času svietenia               | 10s - 5min.                                                                     |
| Nastavenie citlivosti na svetlo         | 3-2000LUX                                                                       |
| Krytie                                  | IP65                                                                            |
| Rozmery                                 | 220 x 60 mm                                                                     |

## INŠTALÁCIA

### Pred inštaláciou vypnite napájanie!

- Otočením oddelte horný kryt svetidla.
- Vložte hmoždinky do predvŕtaných otvorov.
- Uvoľnite skrutkové tesnenie a prevlečte ním prívodný kábel. Otvorte kryt svorkovnice a pripojte prívodný kábel. Uistite sa, že je pripojenie správne!  
Pomocou prepínačov vo vnútri svetidla vyberte požadovanú chromatickosť (teplotu svetla) WW, NW, CW a príkon 15W, 18W 20W.
- Zatvorte kryt svorkovnice a utiahnite skrutkovú svorku.
- Pripevnite svetidlo k stropu a nasadte horný kryt.
- Zapnite napájanie.

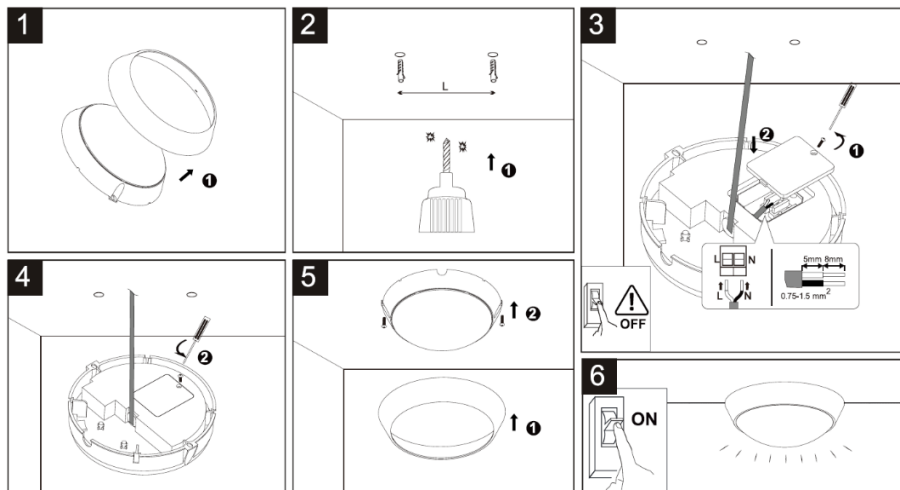

## NASTAVENIA PIR SNÍMAČA

- Otočte kryt snímača PIR na prednej strane svetidla, aby sa odkryli otvory na nastavenie detekčnej vzdialenosti a času svietenia.
- Ak chcete nastaviť požadovaný čas svietenia (TIME) a citlivosť na svetlo (LUX), otočte prepínač pomocou plochého skrutkovača.

**POZNÁMKA:** Na kryte PIR senzora je pomocou LUX a TIME zobrazené, na čo sa daný spínač používa..

## UPOZORNENIE

- Inštaláciu smie vykonávať len kvalifikovaný personál.
- Zariadenie neinštalujte v dosahu detí a zvierat.
- Zariadenie neopravujte ani neupravujte. Opravy môže vykonávať len servisné stredisko výrobcu.
- Ak je zariadenie viditeľne poškodené alebo nefunguje správne, okamžite ho prestaňte používať.
- So zariadením nepoužívajte stmievač.
- Použite vhodný kábel.

Svetelný zdroj tohto svetidla je nevymeniteľný, po skončení životnosti sa musí celé svetidlo vymeniť a zlikvidovať na určenom mieste. Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj, ktorý sa z konštrukčných dôvodov nedá odstrániť na overenie, a preto sa celý výrobok považuje za svetelný zdroj. Na výrobok je vystavené vyhlásenie o zhode CE v súlade s platnými predpismi.

Na požiadanie u výrobcu: [info@solight.cz](mailto:info@solight.cz), prípadne na stiahnutie na [www.solight.sk](http://www.solight.sk).

