

Děkujeme, že jste si zakoupili naše zařízení. Před instalací, použitím nebo opravou zařízení si pečlivě přečtěte tento návod a věnujte pozornost bezpečnostním varováním a pokynům. Tím zajistíte nejen ochranu osob, ale i dlouhodobou životnost zařízení. Osvětlení lze instalovat přímo na strop nebo zavěsit pomocí instalačního setu (součástí balení).

TECHNICKÉ PARAMETRY

Kód produktu	WO8022	WO8023
Napětí	175-250V AC	175-250V AC
Spotřeba	40W	50W
Světelný tok	4300lm	5400lm
Teplota chromatičnosti	3000K - 6500K	3000K - 6500K
Krytí IP	IP20	IP20
Životnost LED	20.000 hodin	20.000 hodin
Rozměry	500 x 27 mm	600 x 27 mm


INSTALACE

1. Vypněte přívod elektrické energie.
2. Odejměte držák
3. Provlékněte přívodní kabel otvorem v držáku a přišroubujte jej
4. Připojte přívodní kabel ke svorkovnici a dbejte na správnost zapojení
5. Otočením nasadte svítidlo na držák
6. VOLITELNĚ: Připevňte základnu a zavěste zařízení na lanka
7. Zapněte přívod elektrické energie

UPOZORNĚNÍ

- Instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný technik.
- Na zařízení nic nezavěšujte ani neumísťujte
- Zařízení nerozebírejte ani neopravujte
- Použití pouze v interiérech

DÁLKOVÝ OVLADAČ

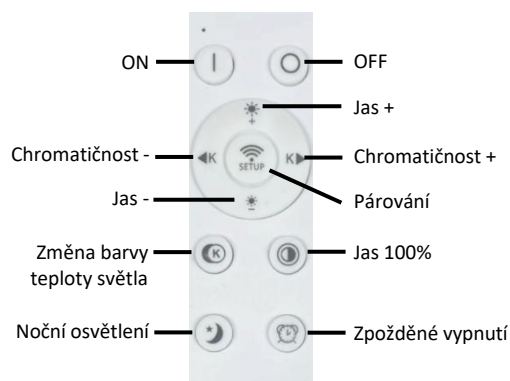

Párování:

Zapněte zařízení na cca 3 vteřiny, stiskněte a podržte tlačítko „Párování“, po úspěšném párování ovladač 3x zabliká.

Zrušení párování:

Zapněte zařízení na cca 3 vteřiny, stiskněte tlačítko ON pro odpárování., po úspěšném odpárování ovladač 3x zabliká.

Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném. Tento produkt obsahuje světelný zdroj, který z konstrukčních důvodů nelze vyjmout pro ověření, a proto je celý produkt považován za světelný zdroj. Přívodní kabel nelze vyměnit, je-li poškozený, zařízení nesmí být nadále používáno.

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy.

Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na www.solight.cz.

