

Vážený zákazník, ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a postupujte podľa nich, aby vám slúžil bezpečne a k vašej plnej spokojnosti. Predídete tak nesprávnemu použitiu alebo poškodeniu. Vyvarujte sa neodbornej manipulácie s týmto spotrebičom a vždy dodržiavajte pokyny na používanie elektrických spotrebičov. Návod na použitie starostlivo uschovajte. Inštaláciu smie vykonávať len kvalifikovaný personál. Tento prístroj môžete používať na zrkadle v kúpeľni, na skrinke, na policike, nad obrazom a na iných miestach. Výška inštalácie je 1 až 4 metre.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Kód produktu	WO827-CR	WO827-BLK	WO828-CR	WO828-BLK
Spotreba	7W	7W	12W	12W
Svetelný tok	455 lm	455 lm	780 lm	780 lm
Napätie	220-240 V, 50-60 Hz	220-240 V, 50-60 Hz	220-240 V, 50-60 Hz	220-240 V, 50-60 Hz
Chromatickosť	4000K (neutrálna biela)	4000K (neutrálna biela)	4000K (neutrálna biela)	4000K (neutrálna biela)
Pokrytie IP	IP44	IP44	IP44	IP44
Prevádzková teplota	-20 °C až +40 °C	-20 °C až +40 °C	-20 °C až +40 °C	-20 °C až +40 °C
Dĺžka	400 mm	400 mm	600 mm	600 mm
Farba	chróm	Čierna	chróm	Čierna

POZNÁMKA: IP44 zabezpečuje odolnosť proti striekajúcej vode a prachu.

SÚČASŤ BALENIA

A - Svietidlo
B, C – typy konzol




INŠTALÁCIA

Inštalácia na zrkadlo


1. Pripojte napájací kábel k svorkovnici (hnedý vodič L, modrý vodič N).
2. Pripevnite zariadenie k zrkadlu pomocou plastových skrutiek.

POZNÁMKA: Šírka zrkadla by nemala byť menšia ako 7 mm.

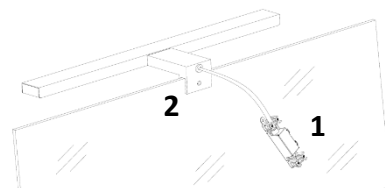


Inštalácia na skrinku

1. Pripevnite držiak (B) k svietidlu.
2. Pripojte napájací kábel k svorkovnici (hnedý vodič L, modrý vodič N).
3. Navrúťte zariadenie na povrch.

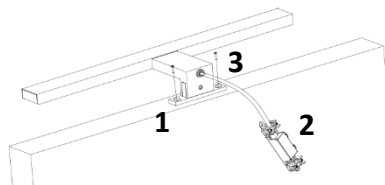

Inštalácia na stenu nad zrkadlom

1. Pripevnite držiak (C) na inštaláciu na stenu.
2. Vložte hmoždinky do predvŕtaných otvorov.
3. Pripojte napájací kábel k svorkovnici (hnedý vodič L, modrý vodič N).
4. Navrúťte zariadenie na povrch.

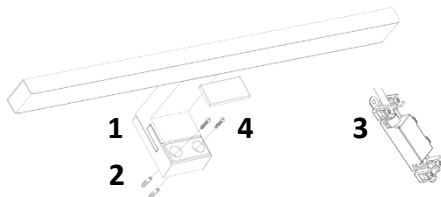

Svetelný zdroj tohto svietidla je nevymeniteľný, po skončení životnosti sa musí celé svietidlo vymeniť a zlikvidovať na určenom mieste. Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj, ktorý sa z konštrukčných dôvodov nedá odstrániť na overenie, a preto sa celý výrobok považuje za svetelný zdroj. Napájací kábel nie je možné vymeniť, ak je poškodený, zariadenie sa nesmie ďalej používať.

Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode CE v súlade s platnými predpismi.
Na vyžiadanie od výrobcu: info@solight.cz alebo na stiahnutie z www.solight.sk.

