


Děkujeme, že jste si zakoupili naše zařízení. Před instalací, použitím nebo opravou zařízení si pečlivě přečtěte tento návod a věnujte pozornost bezpečnostním varováním a pokynům. Tím zajistíte nejen ochranu osob, ale i dlouhodobou životnost zařízení.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- Funkce denního budíku

## POPIS ZAŘÍZENÍ

1. Čas
2. Symbol budíku
3. Ovládací tlačítka
4. On/Off (Zap/Vyp) Budíku
5. Napájecí vstup
6. Prostor pro baterie

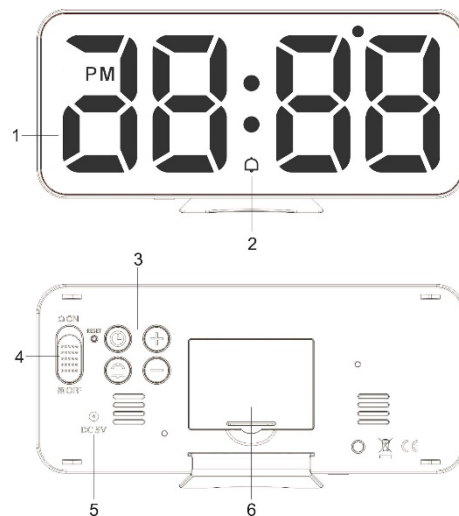

## SPUŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

1. Otevřete přihrádku pro baterie.
2. Vložte 3 x AAA baterie nebo připojte napájecí adaptér.
3. Po zapnutí provede zařízení automatický test a zobrazí 0:00.

## MANUÁLNÍ NASTAVENÍ ČASU

Stiskněte a podržte tlačítko na cca 2 vteřiny. Zobrazí se 24H nebo 12H. Pomocí tlačítek + a - nastavte požadovaný formát času. Stiskněte tlačítko pro potvrzení předchozího nastavení a přejděte na nastavení času. Zobrazí se HODINY. Pomocí tlačítek + a - nastavte aktuální hodinu.

Stiskněte tlačítko pro potvrzení předchozího nastavení a přejděte na nastavení MINUT. Pomocí tlačítek + a - nastavte aktuální minuty.

Potvrďte nastavení stisknutím tlačítka a přejděte na zobrazení času.

### POZNÁMKA:

- Pokud zvolíte 12H zobrazení času, zobrazí se PM pro odpolední časy a PM zmizí pro dopolední časy.
- Pokud neprovedete při nastavování žádnou akci 10 vteřin, nastavení se ukončí a přejde na zobrazení času.

## NASTAVENÍ BUDÍKU

Stiskněte tlačítko pro zobrazení budíku. Pokud chcete nastavit čas budíku, stiskněte a podržte tlačítko .

Rozsvítí se ikona a HODINY. Pomocí tlačítek + a - nastavte požadovanou hodinu buzení.

Potvrďte předchozí nastavení stisknutím tlačítka a přejděte na nastavení MINUT. Pomocí tlačítek + a - nastavte minuty buzení.

Potvrďte předchozí nastavení stisknutím tlačítka a přejděte na zobrazení času.

Pomocí přepínače On/Off na zadní straně přepněte budík na Zapnuto, nebo Vypnuto. Pokud je budík zapnutý, zobrazí se ikona .

### Vypnutí budíku

Při znění budíku stiskněte jakékoli tlačítko pro jeho vypnutí. Doba zvonění je 1 minuta.

## ZOBRAZENÍ ČASU, TEPLoty A NOČNÍHO REŽIMU

- Stisknutím tlačítka přepínáte zobrazení času, teploty a nočního režimu.

## AUTOMATICKÝ CYKLUS ZOBRAZENÍ ČASU A TEPLoty

- Stiskněte a podržte tlačítko + na cca 3 vteřiny a zobrazí se „LOOP“. Zařízení bude automaticky přepínat zobrazení teploty a času.
- Opětovným stlačením tlačítka + na cca 3 vteřiny se režim přepínání vypne.

## NASTAVENÍ °C a °F

Přepněte na zobrazení teploty a stiskněte tlačítko -. Vyberete °C nebo °F.


POZNÁMKA: Pokud je teplota vyšší, než je zařízení schopno měřit, zobrazí se HH, pokud nižší, zobrazí se LL.


## PODSVÍCENÍ DISPLEJE


Pokud je zařízení napájeno pomocí baterie, displej se rozsvítí na 10 vteřin po stisknutí jakéhokoliv tlačítka. Pokud je zařízení napájeno pomocí kabelu, stiskněte tlačítko + pro změnu jasu displeje. Poslední možnost je podsvícení pouze při stisknutí jakéhokoliv tlačítka.


## NOČNÍ REŽIM

Zařízení dokáže nastavit noční režim. Když se spustí noční režim, jas podsvícení displeje se sníží.

Nastavení provedete opakovaným stisknutím tlačítka + dokud se nezobrazí ON nebo OFF. Následně stiskněte tlačítko  na cca 3 vteřiny, dokud se nezobrazí HODINY. Pomocí tlačítek + a – nastavte hodinu zapnutí nočního režimu.

Potvrďte předchozí nastavení stisknutím tlačítka  a přejděte na nastavení minut. Pomocí tlačítek + a – nastavte minuty zapnutí nočního režimu.

Potvrďte předchozí nastavení stisknutím tlačítka  a přejděte na nastavení HODIN vypnutí nočního režimu. Pomocí tlačítek + a – nastavte hodinu vypnutí.

Potvrďte předchozí nastavení stisknutím tlačítka  a přejděte na nastavení MINUT vypnutí nočního režimu. Pomocí tlačítek + a – nastavte hodnu vypnutí.

## AUTOMATICKÉ BLUETOOTH NASTAVENÍ ČASU

Připojte zařízení pomocí kabelu a funkce bluetooth se automaticky zapne na 10 minut. Nyní zapněte bluetooth na svém mobilním telefonu, přejděte do bluetooth a vyhledejte zařízení (**bluetooth time**) a klikněte na připojit.

Když se zařízení připojí, povolte přístup k datům. Po úspěšném připojení zařízení automaticky synchronizuje čas telefonu. Bluetooth se automaticky odpojí.

Mějte zapnuté Bluetooth v telefonu, protože zařízení se každý den v 0:00 automaticky připojí k hodinám. Pokud se připojení nezdaří, spojení se otevře v následující hodinu a proces se bude opakovat.

Při použití napájení kabelem se čas aktualizace připojení Bluetooth aktualizuje každý den v 1:00, 2:00, 6:00, 7:00 a 8:00. Dokud bude aktualizace jednou úspěšná, nebude se v jiných časech aktualizovat.

Pokud napájíte zařízení pouze pomocí baterií, bluetooth bude zapnutý po 3 minuty od zapnutí zařízení. Po úspěšném připojení se automaticky vypne.

## MANUÁLNÍ NASTAVENÍ BLUETOOTH

Pokud jste na hlavním zobrazení času, stiskněte tlačítko – na cca 2 vteřiny. Na displeji se zobrazí „blu“. Otevřete nastavení bluetooth na mobilním telefonu a připojte se k zařízení. Po úspěšném připojení zařízení přejde na běžné zobrazení času.

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy.  
Na vyžádání u výrobce: [info@solight.cz](mailto:info@solight.cz), případně ke stažení na [www.solight.cz](http://www.solight.cz).



 SOLIGHT

Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika.