


Děkujeme, že jste si zakoupili naše zařízení. Před instalací, použitím nebo opravou zařízení si pečlivě přečtěte tento návod a věnujte pozornost bezpečnostním varováním a pokynům. Tím zajistíte nejen ochranu osob, ale i dlouhodobou životnost zařízení.

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Funkce denního budíku

POPIS ZAŘÍZENÍ

1. Čas
2. Symbol budíku
3. Ovládací tlačítka
4. On/Off (Zap/Vyp) Budíku
5. Napájecí vstup
6. Prostor pro baterie

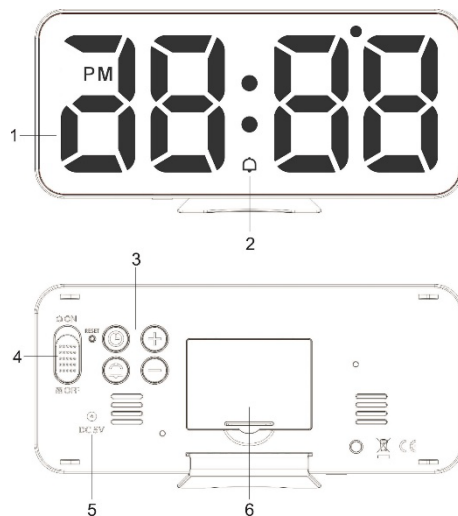

SPUŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

1. Otevřete přihrádku pro baterie.
2. Vložte 3 x AAA baterie nebo připojte napájecí adaptér.
3. Po zapnutí provede zařízení automatický test a zobrazí 0:00.

MANUÁLNÍ NASTAVENÍ ČASU

Stiskněte a podržte tlačítko na cca 2 vteřiny. Zobrazí se 24H nebo 12H. Pomocí tlačítek + a – nastavte požadovaný formát času. Stiskněte tlačítko pro potvrzení předchozího nastavení a přejděte na nastavení času. Zobrazí se HODINY. Pomocí tlačítek + a – nastavte aktuální hodinu.

Stiskněte tlačítko pro potvrzení předchozího nastavení a přejděte na nastavení MINUT. Pomocí tlačítek + a – nastavte aktuální minuty.

Potvrďte nastavení stisknutím tlačítka a přejděte na zobrazení času.

POZNÁMKA:

- Pokud zvolíte 12H zobrazení času, zobrazí se PM pro odpolední časy a PM zmizí pro dopolední časy.
- Pokud neprovedete při nastavování žádnou akci 10 vteřin, nastavení se ukončí a přejde na zobrazení času.

NASTAVENÍ BUDÍKU

Stiskněte tlačítko pro zobrazení budíku. Pokud chcete nastavit čas budíku, stiskněte a podržte tlačítko .

Rozsvítí se ikona a HODINY. Pomocí tlačítek + a – nastavte požadovanou hodinu buzení.

Potvrďte předchozí nastavení stisknutím tlačítka a přejděte na nastavení MINUT. Pomocí tlačítek + a – nastavte minuty buzení.

Potvrďte předchozí nastavení stisknutím tlačítka a přejděte na zobrazení času.

Pomocí přepínače On/Off na zadní straně přepněte budík na Zapnuto, nebo Vypnuto. Pokud je budík zapnutý, zobrazí se ikona .

Vypnutí budíku

Při znění budíku stiskněte jakékoliv tlačítko pro jeho vypnutí. Doba zvonění je 1 minuta.

ZOBRAZENÍ ČASU, TEPLoty A NOČNÍHO REŽIMU

- Stisknutím tlačítka přepínáte zobrazení času, teploty a nočního režimu.

AUTOMATICKÝ CYKLUS ZOBRAZENÍ ČASU A TEPLoty

- Stiskněte a podržte tlačítko + na cca 3 vteřiny a zobrazí se „LOOP“. Zařízení bude automaticky přepínat zobrazení teploty a času.
- Opětovným stlačením tlačítka + na cca 3 vteřiny se režim přepínání vypne.

NASTAVENÍ °C a °F

Přepněte na zobrazení teploty a stiskněte tlačítko -. Vyberete °C nebo °F.

POZNÁMKA: Pokud je teplota vyšší, než je zařízení schopno měřit, zobrazí se HH, pokud nižší, zobrazí se LL.

PODSVÍCENÍ DISPLEJE

Pokud je zařízení napájeno pomocí baterie, displej se rozsvítí na 10 vteřin po stisknutí jakéhokoliv tlačítka. Pokud je zařízení napájeno pomocí kabelu, stiskněte tlačítko + pro změnu jasu displeje. Poslední možnost je podsvícení pouze při stisknutí jakéhokoliv tlačítka.

NOČNÍ REŽIM

Zařízení dokáže nastavit noční režim. Když se spustí noční režim, jas podsvícení displeje se sníží.

Nastavení provedete opakovaným stisknutím tlačítka + dokud se nezobrazí ON nebo OFF. Následně stiskněte tlačítko  na cca 3 vteřiny, dokud se nezobrazí HODINY. Pomocí tlačítek + a – nastavte hodinu zapnutí nočního režimu.

Potvrďte předchozí nastavení stisknutím tlačítka  a přejděte na nastavení minut. Pomocí tlačítek + a – nastavte minuty zapnutí nočního režimu.

Potvrďte předchozí nastavení stisknutím tlačítka  a přejděte na nastavení HODIN vypnutí nočního režimu. Pomocí tlačítek + a – nastavte hodinu vypnutí.

Potvrďte předchozí nastavení stisknutím tlačítka  a přejděte na nastavení MINUT vypnutí nočního režimu. Pomocí tlačítek + a – nastavte hodnu vypnutí.

AUTOMATICKÉ BLUETOOTH NASTAVENÍ ČASU

Připojte zařízení pomocí kabelu a funkce bluetooth se automaticky zapne na 10 minut. Nyní zapněte bluetooth na svém mobilním telefonu, přejděte do bluetooth a vyhledejte zařízení (**bluetooth time**) a klikněte na připojit.

Když se zařízení připojí, povolte přístup k datům. Po úspěšném připojení zařízení automaticky synchronizuje čas telefonu. Bluetooth se automaticky odpojí.

Mějte zapnuté Bluetooth v telefonu, protože zařízení se každý den v 0:00 automaticky připojí k hodinám. Pokud se připojení nezdaří, spojení se otevře v následující hodinu a proces se bude opakovat.

Při použití napájení kabelem se čas aktualizace připojení Bluetooth aktualizuje každý den v 1:00, 2:00, 6:00, 7:00 a 8:00. Dokud bude aktualizace jednou úspěšná, nebude se v jiných časech aktualizovat.

Pokud napájíte zařízení pouze pomocí baterií, bluetooth bude zapnutý po 3 minuty od zapnutí zařízení. Po úspěšném připojení se automaticky vypne.

MANUÁLNÍ NASTAVENÍ BLUETOOTH

Pokud jste na hlavním zobrazení času, stiskněte tlačítko – na cca 2 vteřiny. Na displeji se zobrazí „blu“. Otevřete nastavení bluetooth na mobilním telefonu a připojte se k zařízení. Po úspěšném připojení zařízení přejde na běžné zobrazení času.

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy.
Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na www.solight.cz.



 SOLIGHT

Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika.