


Uživatelská příručka



TR04 Lokátor Premium

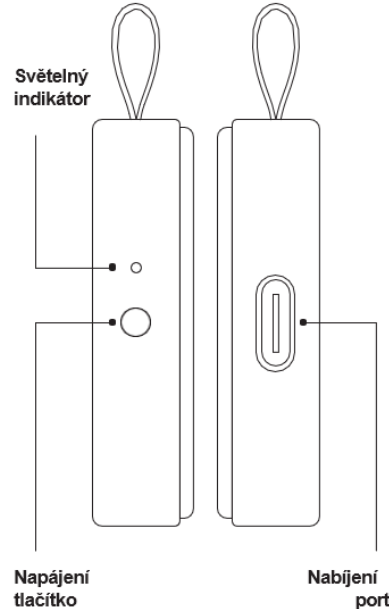

Nastavení iPhone

Kompatibilita
TR04 lokátor je kompatibilní pouze s telefony iPhone řady 8 nebo novějšími se systémem iOS 14.5 nebo novějším.

1. Zapnutí dvoufaktorového ověřování pro Apple ID
V iPhone: Přejděte do Nastavení > vaše jméno > **Přihlášení a zabezpečení**. Klepněte na **Zapnout dvoufaktorové ověřování**. Poté klepněte na **Pokračovat** a postupujte podle pokynů na displeji.

Na Macu: Vyberte nabídku **Apple** > **Systémové nastavení** a klepněte na vaše jméno (nebo Apple ID). Klepněte na **Heslo a zabezpečení**. Vedle Předměty **Dvoufaktorové ověřování** klepněte na **Zapnout** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

2. Zapnutí funkce Najít iPhone

- A. Přejděte do **Nastavení**.
B. Klepněte na své jméno a potom klepněte na možnost **Najít**.
C. Klepněte na **Najít iPhone** a zapněte.

3. Zapnutí funkce Bluetooth

4. Připojení ke stabilní síti Wi-Fi nebo mobilní síti

5. Zapnutí služeb určování polohy
Přejděte do **Nastavení** > **Soukromí a zabezpečení** > **Polohové služby** > zapněte **Polohové služby**.

Začínáme

Zapnutí
Jednou krátce stiskněte tlačítko napájení lokátoru, ozve se pípnutí, které signalizuje, že je zařízení zapnuté.

Vypnutí
Chcete-li lokátor vypnout, stiskněte tlačítko napájení **tříkrát** za sebou (**2 krátká stisknutí a poslední dlouhé stisknutí**); po zaslechnutí dvou "pípnutí" se lokátor vypne. Pokud nebyl lokátor spárován do 10 minut, ozve se pípnutí a lokátor se automaticky vypne. Pro pokračování zapněte tlačítko napájení a začněte znovu.

Obnovení továrního nastavení
Pro resetování stiskněte tlačítko napájení pětkrát za sebou (**4 krátká stisknutí a poslední dlouhé stisknutí**); po zaznění zvukového signálu se lokátor vrátí do továrního nastavení

Párování lokátoru

- Ujistěte se, že je váš iPhone nastaven (viz "Nastavení iPhone" výše) a lokátor je zapnutý.
 - Otevřete aplikaci Najít.
 - Na kartě **Předměty** klepněte na možnost **Přidat nový předmět**.
 - Klepněte na **Jiné podporované předměty** (iPhone lokátor vyhledá).
 - Jakmile je váš lokátor rozpoznán, klepněte na možnost **Připojit**.
 - Podle pokynů na obrazovce ji pojmenujte a zaregistrujte ke svému Apple ID.
 - Ujistěte se, že se zobrazuje váš lokátor v **Předmětech**. Pokud ne, proveďte postup obnovení továrního nastavení lokátoru (viz "Začínáme" > Obnovení nastavení" výše) a poté se znovu připojte.
- *Během párování lokátoru aplikaci Najít neopouštějte.

Vyhledání lokátoru

Vyhledání lokátoru na mapě

- Otevřete aplikaci Najít.
- Klepněte na kartu **Předměty**.
- V **Předmětech** vyberte lokátor.
- Klepnutím na položku **Navigovat** otevřete umístění lokátoru a získáte pokyny v aplikaci Mapy.

Přehrát zvukové upozornění

- Otevřete aplikaci Najít.
 - Klepněte na kartu **Předměty**.
 - V **Předmětech** vyberte klávesu a klepněte na možnost **Přehrát zvuk**.
- * Zvukové upozornění se přehraje pouze v případě, že je iPhone připojen k síti a lokátor je v Bluetooth dosahu iPhone (přibližně 50m).

Nastavení funkce Upozornit na zapomenutí

Pokud se lokátor po delší dobu nenachází v dosahu Bluetooth vašeho iPhone, zobrazí se oznámení o ztrátě lokátoru.

Otevřete aplikaci Najít.

- Klepněte na kartu **Předměty**.
- V **Předmětech** vyberte svůj lokátor a posuňte se dolů.
- V části **Oznámení** klepněte na možnost **Upozornit na zapomenutí** a zapněte ji.

Označení lokátoru jako ztracené

- Otevřete aplikaci Najít.
- Klepněte na kartu **Předměty**.
- V **Předmětech** vyberte svůj lokátor a posuňte se dolů.
- Ujistěte se, že **Upozornit na zapomenutí** je zapnuto.
- V části **Ztracený režim** tuto možnost zapněte.
- Zadejte své telefonní číslo/e-mailovou adresu, aby vás nálezce lokátoru mohl kontaktovat a klepněte **Aktivovat**.

Změna názvu lokátoru

- Otevřete aplikaci Najít a klepněte na kartu **Předměty**.
- V seznamu **Předmětů** vyberte lokátor.
- Přejděte dolů a **klepněte** na položku **Přejmenovat předmět**.
- Vyberte název ze seznamu nebo vyberte možnost **Upravit jméno**.
- Položce Název předmětu zadejte jméno a/nebo vyberte emoji.
- Klepněte na možnost **Hotovo**.

Odstranění lokátoru

Odebrání lokátoru z vašeho Apple ID umožní jeho aktivaci a použití jinou osobou.

- Zkontrolujte, zda je lokátor připojena k iPhone.
- Otevřete aplikaci Najít.
- Na kartě **Předměty** klepněte na lokátor.
- Klepněte na možnost **Odebrat předmět**, klepněte na možnost **Odebrat** a potvrďte odebrání.

*Pokud při odebrání lokátor nebude připojen k Apple ID, nebude již zjistitelný a před vytvořením nového připojení bude nutné provést obnovení továrního nastavení (viz výše "Začínáme">Obnovení továrního nastavení).

Oznámení o nechtěném sledování

Pokud se lokátor oddělí od vašeho iPhone a zjistí, že se pohybuje s jinou osobou se zařízením Apple, dostane tato osoba zprávu s upozorněním na sledování.

Bezpečnostní upozornění

- Lokátor nevystavujte teplotám pod -10°C a nad 35°C.
- Nevystavujte lokátor otevřenému ohni, ani jej neponořujte do vody, nevystavujte dešti, protože by došlo k poškození.
- Před použitím vždy zkontrolujte samotný lokátor a kabely k napájení. Pokud jsou poškozeny, zařízení nepoužívejte.
- Nepokoušejte se lokátor rozebírat, upravovat nebo ostrými předměty poškozovat, protože by mohlo dojít k poškození a ztrátě záruky.
- Nevystavujte zařízení působení korozivních kapalin nebo vysoké vlhkosti, protože by došlo k vážnému poškození zařízení a ztrátě záruky

Nabíjení lokátoru

K nabíjení použijte USB-C kabel.

Během nabíjení svítí stavová kontrolka oranžově. Po úplném nabití se změní stavová kontrolka na zelenou. Doporučujeme klíč plně nabit jednou za 4 měsíce.

Apple Find My (Najít) aplikace poskytuje snadný a bezpečný způsob vyhledávání kompatibilních osobních věcí pomocí aplikace Najít v iPhone, iPadu, Macu nebo aplikace Najít předměty v hodinkách Apple Watch.

Chcete-li k vyhledání tohoto předmětu použít aplikaci Apple Find My (Najít), doporučujeme použít nejnovější verzi systému iOS, iPadOS nebo macOS. Aplikace Najít Předměty v hodinkách Apple Watch vyžaduje nejnovější verzi systému watchOS.

Apple, Apple Find My (Najít), Apple Watch, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS a watchOS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. iOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco v USA. V USA a dalších zemích a používá se na základě licence.

Další specifické informace

- Jak dlouho vydrží baterie po plném nabití?
Po aktivaci zařízení je nutné ho okamžitě plně nabit a pak jej lze normálně používat po dobu 5 měsíců. Doporučujeme nabíjet jej každé 4 měsíce.
- Jak zjistíte zbývající kapacitu?
iPhone 8 nebo novější modely zobrazí zbývající kapacitu baterie zařízení
- Jak dlouho trvá úplné nabití baterie?
Zhruba 1 hodinu 30 minut
- Jaká technologie se používá pro nabíjení?
K nabíjení použijte příložený kabel
- Kontrolka nabíjení
 - Nabíjení: oranžová kontrolka
 - Plně nabit: zelená kontrolka

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy.

Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na www.solight.cz.

Výrobce: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové