





LED svetelný senzor SOLID WL85

Vážený zákazník,

Ďakujeme za zakúpenie SOLID LED svetla s čidlom pohybu (kód). Pozorne si prečítajte návod na použitie, aby Vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti.

ČASTI VÝROBKU

1. Infračervený senzor a filter
2. Miesto pre batérie
3. Vypínač - ON – OFF – AUTO
4. Kryt

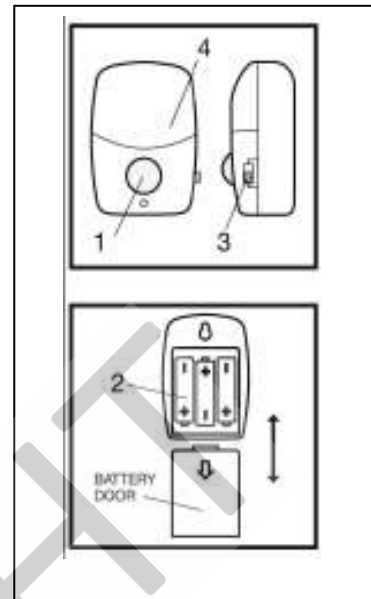

ÚVOD

- Výhodou LED svetla s čidlom pohybu je, že Vám posvieti na tmavých miestach, ako sú schodišťa, pivničné priestory alebo vjazdy do garáží. Nie sú potrebné žiadne vypínače od vonkajších svetiel.
- Súčasťou výrobku je pasívny infračervený senzor, ktorý reaguje na telesnú teplotu a tým pádom aktivuje LED svetlo.
- Rozsvieti sa okamžite a svieti do tej doby, pokiaľ senzor zaznamenáva pohyb.
- Pokiaľ pohyb ustane, svetlo po 20 sekundách automaticky zhasne.
- Senzor nesvieti za denného svetla.
- LED svetlo šetrí energiou. Nemusíte prístroj vypínať ani zapínať. Svieti len vtedy, keď je to potrebné.

INŠTALÁCIA BATÉRIÍ

Prístroj funguje na 3x "AA batérie (nie sú súčasťou výrobku)


Otvorte kryt na batérie, umiestnite batérie podľa polaritu, ako je znázornené.

ŠPECIFIKÁCIA

- **Rozsah**
 - osvetlenie až 5 metrov do šírky 100 stupňov (vejárovito) pri teplote 20°C.
 - Vyššia teplota môže zhoršiť rozsah osvetlenia.
- **Spôsob snímania**
 - pasívny infračervený senzor (PIR) snímajúci telesnú teplotu.
- **Napájanie**
 - DC 4,5V, 3x AA batérie (alkalické)
- **Životnosť batérií**
 - 5 - 6 mesiacov (alkalické)
- **Spotreba**
 - 0.002 W pri vypnutom svetle
 - 0.6 W pri zapnutom svetle
- **Výstup**
 - 4 biele LED svetlá
- **Adaptér**
 - DC 4,5V, 200mA alebo viac
- **Nastavenie**
 - rýchle a jednoduché
- Zabudovaná fotobunka udržuje za denného svetla prístroj vypnutý.
- Nie je vhodný pre vonkajšie používanie.

SNÍMANÝ PRIESTOR

Umiestnite prístroj tak, aby zachytil pohyb naprieč, nie priamo naň (viď. Obrázok)

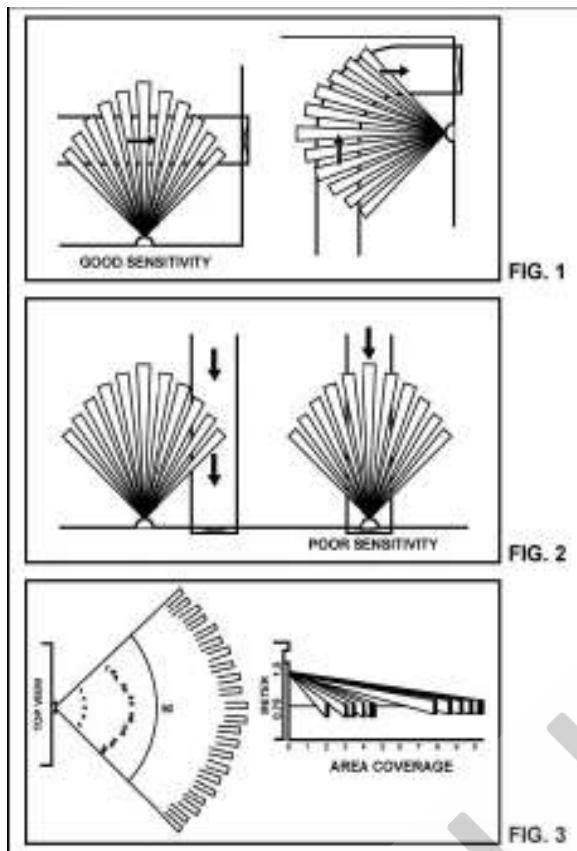

Vysoká citlivosť

Nízka citlivosť

Snímaný priestor


NÁVOD NA OBLSUHU

1. Zapnite tlačidlo ON. Biela LED žiarovka sa rozsvieti.
2. Zapnite tlačidlo AUTO.
 - a) prístroj by mal byť umiestnený na tmavom mieste
 - b) v blízkosti svetla je pohyb (telesná teplota)

1.


2.

3.

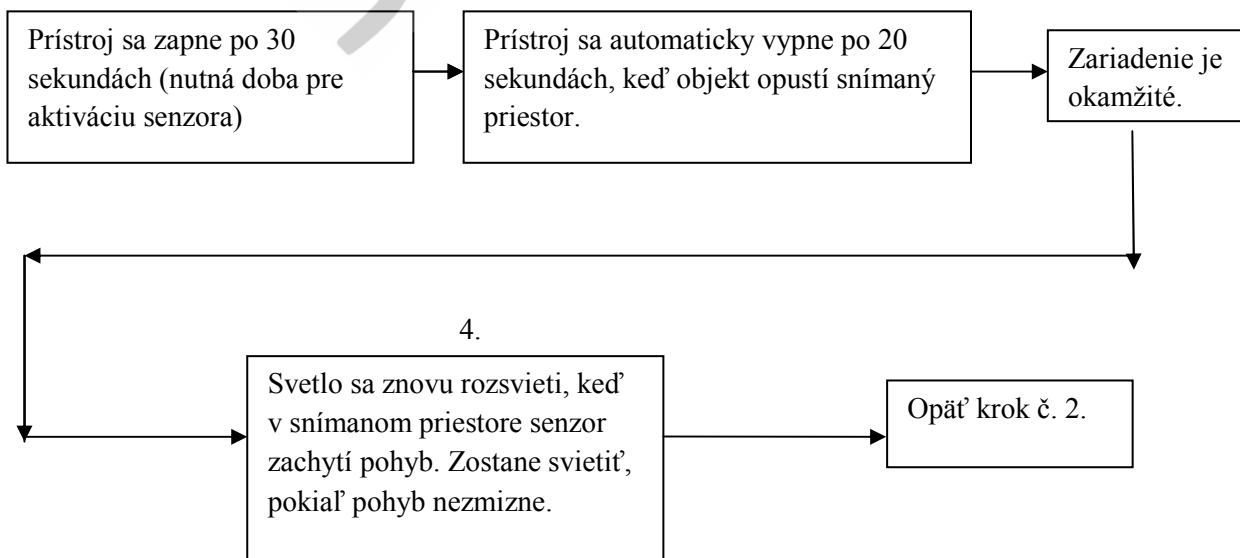

POZNÁMKA:

- Doba svietenia závisí na dobe pohybu pred čidlom.
- Uistite sa, že prístroj je umiestnený na tmavom mieste, inak zabudované čidlo bude v režime spánku s ohľadom na denné svetlo.

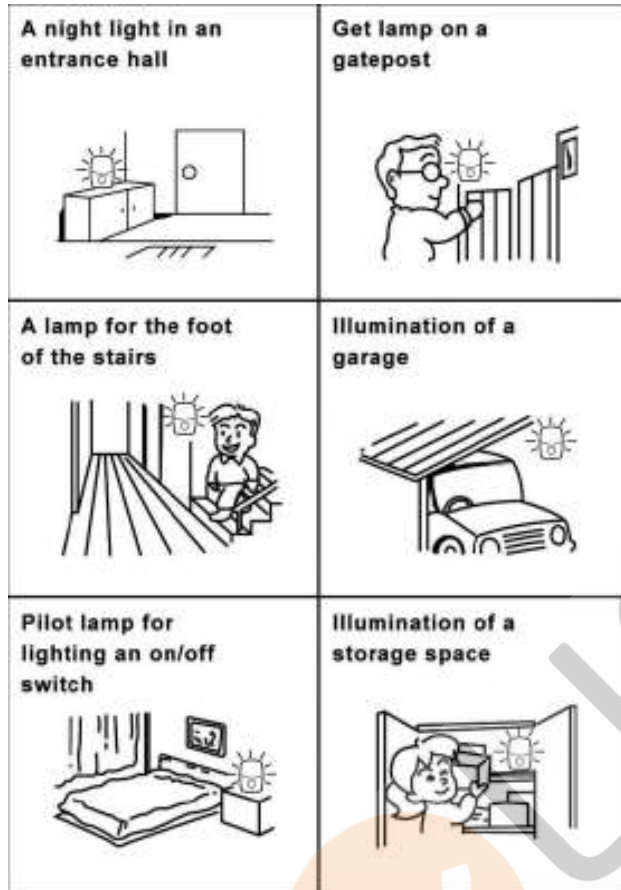

1. Do haly
2. Na bránu
3. Na schodisko
4. Do garáže
5. Na nočný stolík
6. Do skrinky

OBMEDZENIE ZÁRUKY (POZNÁMKA)?

SOLID LED svetlo je navrhnuté pre zachytenie pohybu v snímanom priestore. Nedáva však dokonalú záruku alebo ochranu pred ilegálnym vniknutím.

Poznámka:

Účinnosť svetla sa môže tiež meniť v dôsledku klimatických podmienok. Nie príliš častá (sporadická) aktivácia svetla môže tiež ovplyvniť účinnosť (kolísavý prísun prúdu).

Prístroj by mal byť umiestnený 1 – 1.5 m nad zemou. Nemal by byť inštalovaný tam, kde prúdi teplý vzduch, klimatizácia atd. Tiež by nemal byť nastavený, aby snímaný priestor bol v blízkosti okoloidúcich aut, ktoré by svetlo často aktivovalo.

Berte prosím na vedomie, že PIR svetlo funguje len za tmy a tým pádom jeho funkčnosť by mala byť tak zisťovaná.

ZÁRUČNÝ LIST

Likvidácia odpadu:



Elektrické zariadenie z domácnosti: Ak nechcete váš elektrický prístroj ďalej používať, odovzdajte ho prosím na verejnom mieste určenom pre tieto účely, alebo na mieste ich spätného odberu. Elektrické prístroje v žiadnom prípade nevhadzujte do nádob s netriedeným odpadom (viď zobrazený symbol preškrtnutej popolnice). Ďalšie pokyny k likvidácii: Odovzdajte prístroj v stave, ktorý umožní jeho neskoršiu recykláciu alebo znehodnotenie. Batérie vopred odstráňte a zabráňte poškodeniu nádob obsahujúcich tekutiny. Elektrické prístroje môžu obsahovať škodliviny. Pri zlej manipulácii alebo pri poškodení prístroja môže pri jeho neskoršej recyklácii dôjsť k poškodeniu zdravia alebo znečisteniu životného prostredia.

Záruka a servis:

Výrobky značky SOLID dodáva:
S-ELEKTRO s.r.o., Bratislavská 23/6, 013 41 Dolný Hričov
www.selektro.sk

Záruku je možné uplatniť len na výrobné chyby. Do výrobku nesmú byť vykonávané žiadne úpravy a zmeny. Záruku nie je možné uplatniť na chyby spôsobené nesprávnym používaním, ktoré sú v rozpore s návodom a chyby spôsobené vyššou mocou (napr. živelné pohromy...). Výrobky k záručnej a pozáručnej oprave sa prijímajú len v čistom a kompletnom stave. Štandardná záruka je poskytovaná po dobu 24 mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Záruka je poskytovaná na základe predloženia záručného listu a dokladu o zakúpení výrobku s typovým označením výrobku, dátumom predaja a pečiatkou predajne.

Typ výrobku:.....

Dátum predaja:..... Pečiatka a podpis predajcu:.....

Dátum reklamácie:.....

Zistená závada:.....