



Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie vonkajšieho LED reflektora. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám výrobok slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti.

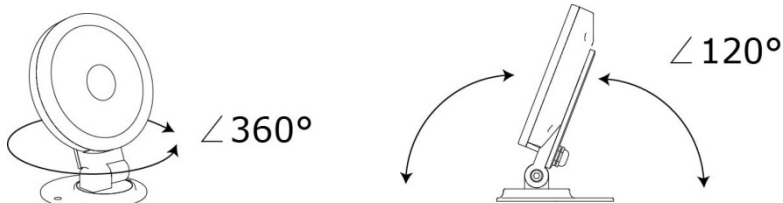

## Inštalácia

- Pred začatím montáže zariadenia, pri údržbe či demontáži je nutné vždy odpojiť napájanie vypnutím vypínača alebo ističa.
- Práce spojené s pripojením lampy k napájaniu, by mali byť vykonané oprávnenou osobou s patričným oprávnením.
- Počas činnosti lampy sa lampa zahrieva. Pred každou činnosťou vykonávanou na lampe, napr. údržba a pod., je nutné odpojiť lampu od napájania a počkať niekoľko minút do úplného vychladnutia lampy.
- Zákaz používania lampy bez ochranného skla alebo s popraskaným ochranným sklom.
- Svetidlo musí byť k elektrickej inštalácii pripojené troj-žilovým prívodom (s ochranným vodičom), ktorý je nutné priviesť do svetidla cez priechodku.
- Pripojenie je nutné vykonať nasledovne:

L=fáza=hnedý kábel  
N=nulový vodič=modrý kábel  
Uzemnenie = zeleno-žltý kábel

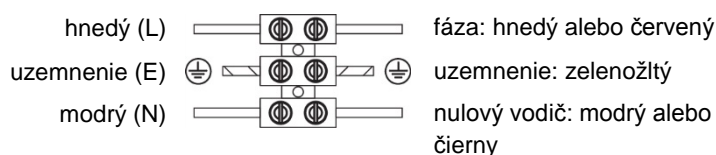

- Pred uvedením do prevádzky, je bezpodmienečne nutné skontrolovať správnosť pripojenia.
- Pred upevnením lampy je nutné skontrolovať, či sú dodržané vzdialenosti od okolitých predmetov, vzdialenosť od ochranného skla k osvetľovanému predmetu musí byť najmenej 0,5m.
- Nakoniec dotiahnite všetky skrutky a nastavte konzolu lampy pre dosiahnutie požadovaného osvetlenia.

## Ovládanie

LED reflektor sa kompletne ovláda pomocou dodávaného diaľkového ovládača. Pomocou tlačidiel ON / OFF reflektor zapnete / vypnete. Tlačidlami so symbolmi "slnk" a šípok hore / dole zvyšujete / znižujete intenzitu svetla. Pomocou farebných tlačidiel meníte farbu svietenia. Tlačidlom s písmenom "W" prepnete svietenie na základnú bielu farbu.

Reflektor ponúka funkcie prelínania farieb, ktorých aktiváciu vykonáte tlačidlami, ktoré sú popísané nižšie:

**Flash:** Pomalé prelínanie troch farieb (červenej, modrej a zelenej)

**Smooth:** Pomalé prelínanie siedmich farieb (červenej, modrej, zelenej, žltej, fialovej, oranžovej, bielej)

Tlačidlo **Fade** (tri farvy) a **Strobe** (sedem farieb) ponúkajú rovnaké funkcie ako vyššie popísané tlačidlá, avšak v rýchlejšom tempe.

## Upozornenie

Chráňte pred deťmi, nezasahujte do zapojenia. Technické zmeny sú vyhradené, uchovajte návod.

Solight Holding, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnou montážou lampy, nesprávnym zapojením k elektrickej inštalácii, použitím iného ako doporučeného príslušenstva, neschválenými technickými zmenami, alebo nedodržaním odporúčaní v tomto návode.

Neprikrývajte, čistite len v stave odpojenom od elektrickej siete a nepozerajte sa priamo do reflektora. Dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia.

## Technické parametre

Svetelný zdroj: 10W RGB LED;  
Materiál: Tlakovo liaty hliník  
IP65, Napätie: 220-240V, 50/60Hz

Na výrobok je vystavené CE prehlásenie o zhode. K dispozícii na [www.solight.cz](http://www.solight.cz)  
Dovozca: Solight, CZ

## Príklady montáže

