

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtete následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Montáž může provádět pouze kvalifikovaný pracovník s kvalifikací. Toto zařízení může být použito na zrcadlo v koupelně, na skříňku, polici, nad obraz a na další místa. Výška instalace je 1–4 metry.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Kód produktu	WO827-CR	WO827-BLK	WO828-CR	WO828-BLK
Spotřeba	7W	7W	12W	12W
Světelný tok	455 lm	455 lm	780 lm	780 lm
Napětí	220-240V, 50-60Hz	220-240V, 50-60Hz	220-240V, 50-60Hz	220-240V, 50-60Hz
Chromaticnost	4000K (neutrální bílá)	4000K (neutrální bílá)	4000K (neutrální bílá)	4000K (neutrální bílá)
Krytí IP	IP44	IP44	IP44	IP44
Provozní teplota	-20°C až +40°C	-20°C až +40°C	-20°C až +40°C	-20°C až +40°C
Délka	400mm	400mm	600mm	600mm
Barva	chrom	černá	chrom	černá

POZNÁMKA: IP44 zajišťuje odolnost vůči stříkající vodě a prachu.

SOUČÁST BALENÍ

A – Svítidlo
B, C – typy držáků




INSTALACE

Instalace na zrcadlo


1. Připojte přívodní kabel ke svorkovnici (hnědý vodič L, modrý vodič N).
2. Připevněte zařízení na zrcadlo pomocí plastových šroubů.

POZNÁMKA: Šířka zrcadla by neměla být menší než 7mm.

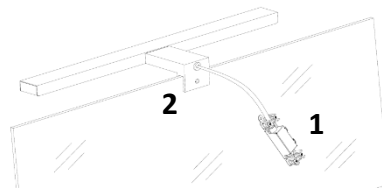


Instalace na skříňku

1. Připevněte držák (B) ke svítidlu.
2. Připojte přívodní kabel ke svorkovnici (hnědý vodič L, modrý vodič N).
3. Přivrtajte zařízení k povrchu.

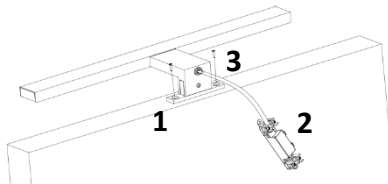

Instalace na stěnu nad zrcadlo

1. Připevněte držák (C) pro instalaci na stěnu.
2. Do předvrtaných děr vložte hmoždinky.
3. Připojte přívodní kabel ke svorkovnici (hnědý vodič L, modrý vodič N).
4. Přivrtajte zařízení k povrchu.

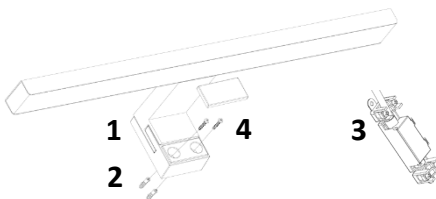

Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném. Tento produkt obsahuje světelný zdroj, který z konstrukčních důvodů nelze vyjmout pro ověření, a proto je celý produkt považován za světelný zdroj. Přívodní kabel nelze vyměnit, je-li poškozený, zařízení nesmí být nadále používáno.

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy.
Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na www.solight.cz.

